



KONICA MINOLTA

bizhub

C658/C558/C458

フルカラー
複合機

A3



C658	65 カラー 枚/分	65 モノクロ 枚/分
C558	55 カラー 枚/分	55 モノクロ 枚/分
C458	45 カラー 枚/分	45 モノクロ 枚/分

※A4ヨコ出力時

Giving Shape to Ideas

新しいデジタルワークフローが生産性を大幅にアップ。

素早く正確にタスクを仕上げる	4
目的に合わせて使いやすくする	6
日常業務を素早くこなせる充実した基本機能……コピー・プリント	7
日常業務を素早くこなせる充実した基本機能……スキャン・ファクス	8
柔軟な連携でワークフローを加速する	10
万全の対策でリスクに備える	12
誰にでも使いやすく	14
省エネ性能と資源の活用を両立する	15

bizhub C658/C558/C458



bizhub C658 シリーズ 機種一覧

※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。


	コピースピード(A4ヨコ)		コピー	プリンター	ボックス機能	カラー スキャナー	インターネット ファクス	ファクス	IPアドレス ファクス	Wi-Fi
	カラー	モノクロ								
C658	65枚/分	65枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
C558	55枚/分	55枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
C458	45枚/分	45枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○

●=標準 ○=オプション

見やすく使いやすい10.1インチ操作パネル

用途に合わせた
カスタマイズが可能な
トップメニュー

長押し/短押しの使い分けで
節電モードを切替え
られる電源ボタン

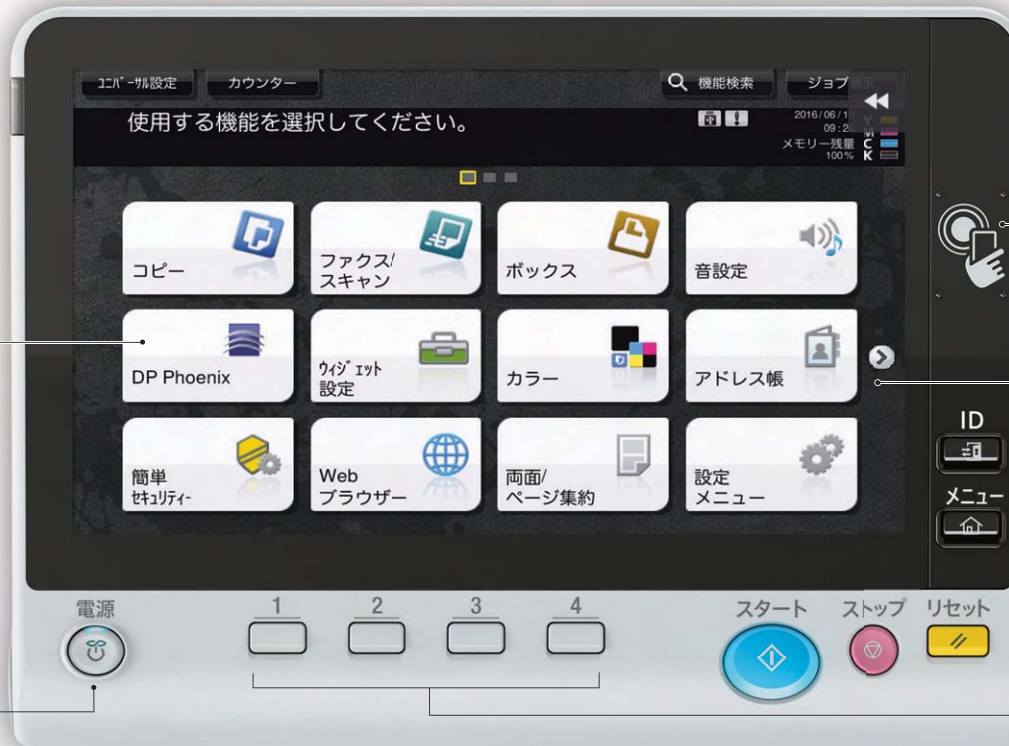


モバイル端末連携に
特化した新設計の
インターフェース

マルチタッチに対応
した操作パネル

カスタマイズ可能な
ハードキー

※上記の操作パネル画面はカスタマイズした一例です。

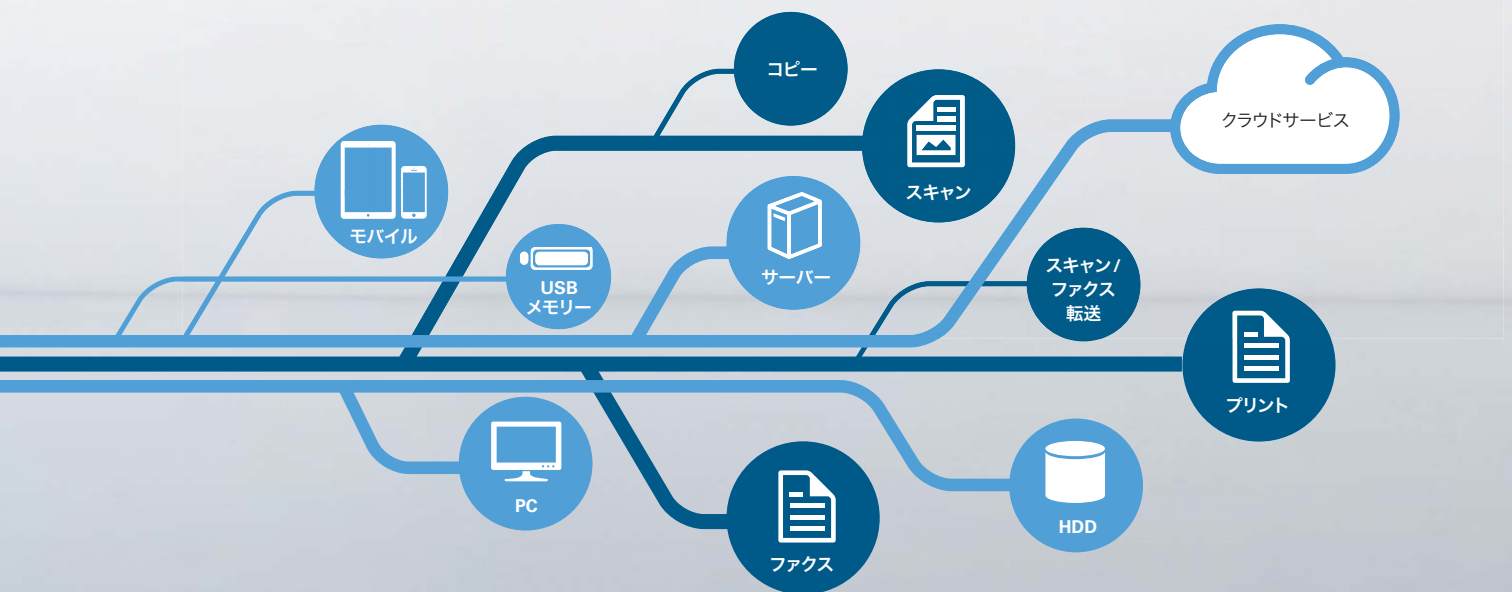

タスクオートメーションツール

(イメージ図)



**Dispatcher
Phoenix**

Dispatcher Phoenixは、
スキャン画像の編集や配信の
自動化を実現します。
※別売商品



KONICA MINOLTA

**OPTIMIZED
PRINT SERVICES**

TM

それぞれのオフィスに、それぞれの最適環境を。

Optimized Print Services

あなたのオフィスに最適なドキュメント環境の構築をコニカミノルタが全面サポート。
さらなる効率化、TCO削減のためにお役立てください。

素早く正確にタスクを仕上げる

1パス両面カラスキャン ▶ 高速240面/分を達成

1分間に240面/分（両面原稿120枚分）の高速カラスキャンを実現した自動両面同時読取り原稿送り装置（ADF）を標準搭載。一度に300枚までの原稿をセットでき、スキャンの時間も手間も大幅に短縮します。また、スキャン時の原稿の傾きを補正するスキュー補正精度を大幅に向上させ、傾きを抑えた高精度なスキャンを実現しています。



重送検知センサー※1

原稿に超音波を当て、原稿と原稿の間にある空気層を判別し重なりを検知します。重送検知時には読み込みが完了した原稿のプレビューも表示されるので、スキャン操作を最初からやり直すことなくジョブを再開できます。

※1 オプションの重送検知キット UK-501が必要です。

用紙サイズ測定機能 ▶ 不定形用紙を自動測定

ADFや原稿台ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定できます。測定した用紙サイズはメモリーに登録することも可能ですので、伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。



ウォームアップの時間短縮 ▶ 仕事のスピードをアップ

ウォームアップの時間短縮

主電源をONにしてからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは、C658は22秒以下※2、C558は23秒以下※2、C458は25秒以下を実現しました。さらに、コピーボタンを押してから最初の1枚が出力されるまでのファーストコピータイムも短縮しています。

	ウォームアップタイム (コピー可能状態まで)	ファーストコピー タイム(カラー)	ファーストコピー タイム(モノクロ)
	主電源 ON → スタートボタン ON	スタートボタン ON → 1枚目出力	スタートボタン ON → 1枚目出力
C658	22秒以下※2	4.0秒	3.0秒
C558	23秒以下※2	4.4秒	3.5秒
C458	25秒以下	5.1秒	4.0秒

※2 カラー出力の場合はC658は35秒以下、C558は25秒以下


操作パネルの高速復帰

スリープモード設定時、電源ボタンを押してから約2.4秒で操作パネルが使えます。操作パネルでコピーの設定を行う間に出力できる状態になるため、生産性が上がります。

豊富な給紙オプション ▶ 仕事の効率をアップ

給紙容量は本体標準トレイとマルチ手差しで、1,265枚。オプションの給紙キャビネットを装着すると最大3,815枚の給紙が可能です。さらに、大容量給紙ユニットを装着することで最大7,115枚※3の大量給紙を実現。給紙回数を減らすことでダウンタイムを削減します。

※3 オプションの給紙キャビネットPC-415と大容量給紙ユニットLU-302装着時

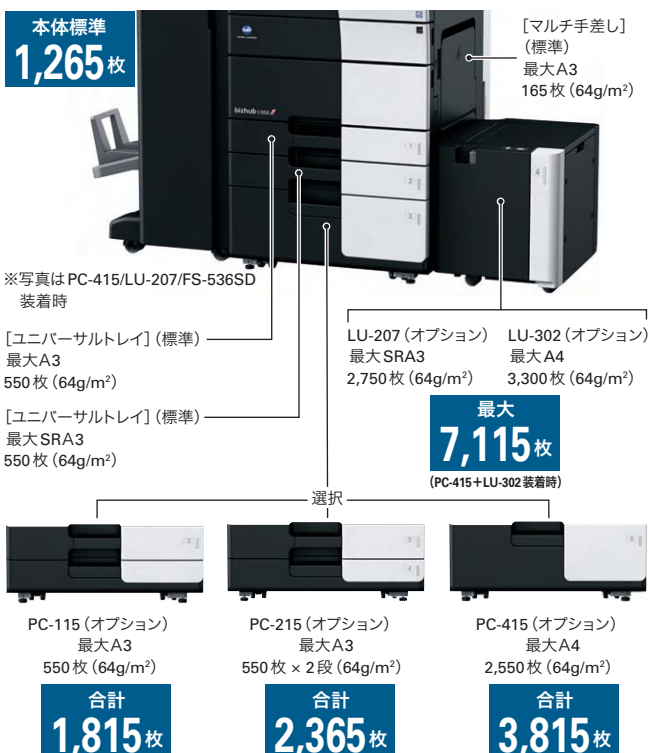

多機能フィニッシャー

多彩な出力スタイルに対応

小冊子製本やZ折り、三つ折り、ステープル、パンチなどを自動処理する多機能フィニッシャーを4タイプから目的に応じて選べます。さらに、FS-537には、Z折りオプションを内蔵できるので、スペースの追加が不要です。高速出力に加え、多彩な出力スタイルでドキュメントの価値を高めます。



プリンティングシステムEmperon

マルチOS環境からの出力

コニカミノルタ独自の統合プリンティングシステムEmperonによるネットワークプリント機能を標準搭載。WindowsやMacなど、さまざまなOSが混在するオフィスネットワーク環境で快適にプリントアウトできます。



Fieryコントローラー

グラフィックユースに対応

グラフィックユースに対応するFieryイメージコントローラーをオプションでご用意。プロ仕様のハイレベルなプリンティング環境を実現。本機搭載のWebブラウザーを利用し、Fieryの各種設定が行えます。

※オプションのFieryイメージコントローラー IC-416とビデオインターフェースキット VI-510が必要です。



フィニッシング機能一覧

案内状の作成などに便利な3枚重ねの三つ折り機能をはじめ、さまざまなパターンのステープルやパンチ機能、中じ製本など、自社内で高度な加工を可能にするフィニッシャーをご用意。プリントから最終加工まで一貫して行えるため、多彩な印刷物を内製することができます。

							
適応機種	C658						
	C558/C458						
機能	加工イメージ	FS-537 ^{※4,5}	FS-537SD ^{※4,5}	FS-536 ^{※4,5}	FS-536SD ^{※4,5}	FS-533	JS-506
仕分け (シフトソート) 機能	 1部ずつ排紙位置をずらして排紙する						
ステープル機能	 コーナーステープル  コーナーステープル (平行) ^{※6}  コーナーステープル (平行) ^{※6}  2点ステープル (サイド)	・薄紙 / 普通紙 (52～80g/m ²) A4, B5 : 最大 100 枚 B4 : 最大 65 枚 A3, A5 : 最大 50 枚 ・普通紙 (81～90g/m ²) : 最大 30 枚		・薄紙 / 普通紙 (52～90g/m ²) : 最大 50 枚 ・厚紙 (91～120g/m ²) : 最大 30 枚 ・厚紙 (121～209g/m ²) : 最大 15 枚		・薄紙 / 普通紙 (52～90g/m ²) A4, B5 : 最大 50 枚 ^{※7} A3, B4 : 最大 30 枚 ^{※7}	
製本 (小冊子) 機能 & 折り機能	 中とじ  中折り  三つ折り (3枚可能)	—	最大 20 枚	—	最大 20 枚	—	—
Z折り機能	 Z折り	 Z 折りユニット ZU-609 52～90g/m ²		—		—	—
パンチ機能	 2穴  上2穴	 パンチキット PK-523 300g/m ² まで対応可能		 パンチキット PK-520 300g/m ² まで対応可能		パンチキット  PK-519 157g/m ² まで対応可能	
カバーシート機能 & インターシート機能	 カバーシート  インターシート	 ポストインサーター PI-507 or 標準機能		標準機能		標準機能	標準機能

※4 フィニッシャー装着時での胴内排紙が可能です。排紙先は最大で3つまで設定ができます。FS-537/FS-537SDは、ジョブセパレーター JS-602を装着すれば、胴内排紙を含め最大4つまで設定できます。

※5 中継搬送ユニット RU-513 が必要です。

※6 FS-537/FS-537SD/FS-536/FS-536SDの平行ステープルはA4タテ、B5タテおよびA5ヨコのみに対応しています。

※7 FS-533のコーナーステープルは平行のみとなります。

目的に合わせて使いやすくする

INFO-Palette デザイン

誰もが使いやすいインターフェース

お客様とコニカミノルタとのインターフェースを統一し、さまざまなサービスをご提供するためのデザインコンセプト INFO-Palette デザインを採用。PC、タブレット端末、スマートフォンなどの機器とシームレスな操作ができ、「分かりやすく、使いやすく、そして心地よく」知的生産するという新しいワークスタイルを可能にします。




INFO-Palette

10.1インチパネル

より見やすく、より使いやすく

10.1インチの操作パネルを搭載しました。見やすく快適な操作感を実現し、作業の効率化を進めます。また、マルチタッチが可能なので、タブレット感覚でスムーズな操作が可能です。

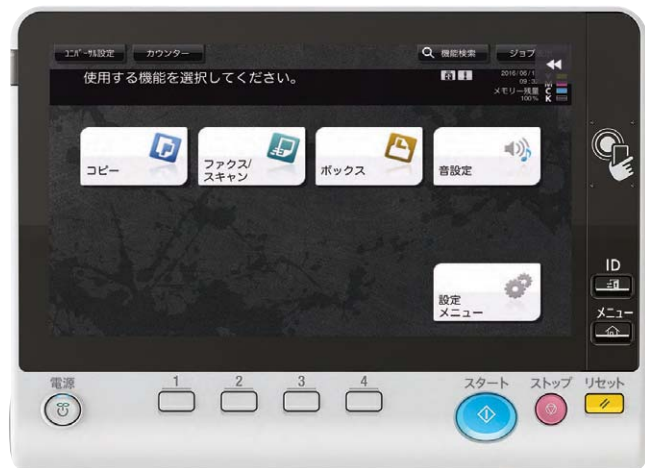

操作パネルのカスタマイズ

業務に合わせて機能キーを配置

操作パネルのショートカットや機能キーを使いやすく変更することができます。コピーやファクス/スキャンの基本的な機能や、コピーの両面印刷などの各種設定も含め、トップメニューに最大23個のショートカットキーを設置できます。



▼ カスタマイズ前のトップ画面

カスタマイズ例



操作パネルの角度調節


使う人に合わせた調整が可能

操作パネルは、傾斜角25度から55度の間で利用者が使いやすい角度に自在に調整可能。奥に倒す際にはタッチパネルの操作を考慮した固めの動きで、手前に起こすときには軽い力でスムーズに調整していただけます。

ウィジェット機能

操作パネルでメッセージ伝達

操作パネル上に、テキストボックス、アイコン、GIFアニメを貼り付けられるウィジェット機能を搭載しました。操作上の注意、運用ルール、社内連絡事項などを、付箋を貼る感覚で伝えられます。

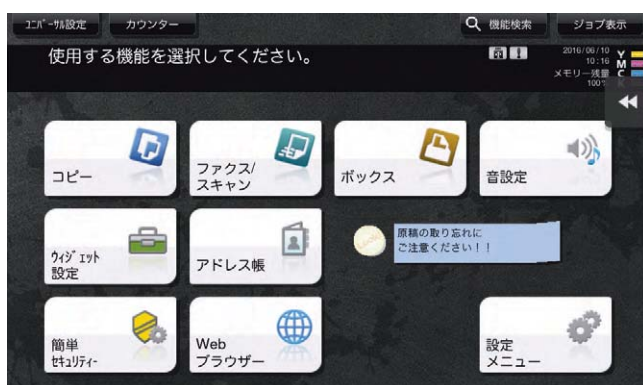


スライドメニューキーを採用

よく使う機能を簡単設定

ワンタッチで機能呼び出せるハード登録キー4つに加え、ソフトメニューキーを5つ備えました。コピーやファクス、テンキーといった機能を任意で割り当てることができます。よく使う機能を設定できるので、操作性を柔軟に高めることができます。

ソフトメニューキー
よく使う機能を最大5つ
登録できます。

画面のタブを
タップすると
ソフトメニューキー
が出ます。

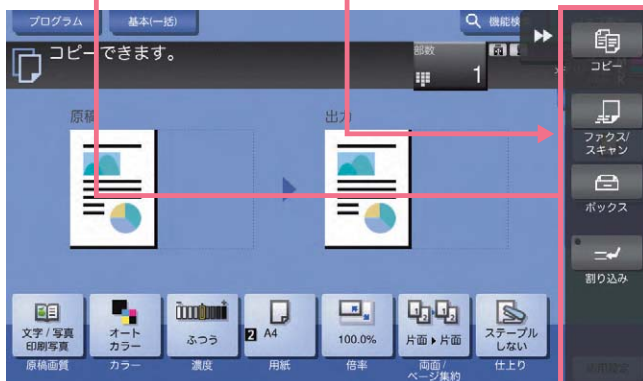


日常業務を素早くこなせる充実した基本機能……コピー・プリント

カードコピー機能

▶ カードの両面を1枚にコピー


免許証、名刺など不定形の小さな原稿をコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べてコピーできます。

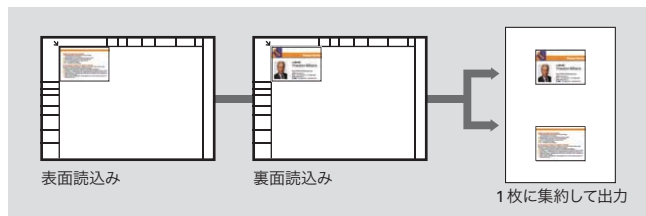

原稿外消去機能

▶ トナー消費の節約

原稿カバーを開いたまま、ガラス上に原稿をセットしてコピーするときに、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を消去できます。余分なトナーの使用を抑えられます。

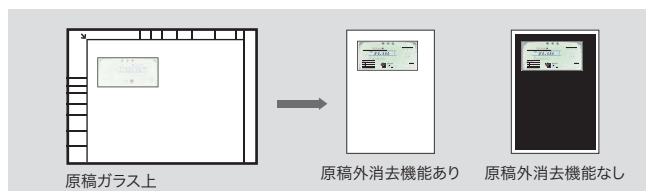

1,200dpi の高解像度

▶ 美しく可読性の高い出力

小さな文字や細い線の再現性にすぐれた1,200dpiのプリント解像度が可能です。より忠実な再現によりドキュメントの可読性を高め、美しく高品位なプリントアウトが得られます。

※印刷速度が低下します。

USBポートの標準搭載


▶ USBメモリーからダイレクト出力

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータをダイレクトにプリントすることや、本機のボックスに保存することなどができます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。

※対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML (docx、xlsx、pptx)

※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

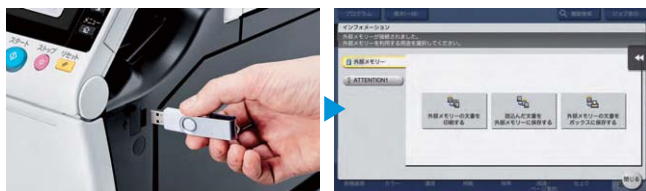

※設定変更時の画面です。

E-mail 受信プリント

▶ ドライバーなしで手軽に印刷

出力したいファイル^{※1}をE-mailに添付して本機宛に送信するだけで、手軽にプリント^{※2}することができます。


※1 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML (docx、xlsx、pptx)

※2 オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。印刷結果が画面表示と異なる場合があります。

手差しトレイ

▶ 用紙設定を簡単に確実に

手差しトレイに用紙をセットすると、操作パネルに用紙選択画面が自動でポップアップ。ここで用紙の種類とサイズを選ぶだけで、簡単・確実に用紙の選択ができます。



用紙選択画面

長尺プリント機能

▶ 最大1,200mmのパナー印刷

オプションの長尺用紙セットガイドを使って、最長1,200mmまでの長尺印刷が可能。POPやパナーを作成するのに最適です。

※オプションの長尺用紙セットガイドMK-730の装着を推奨します。

その他の主なコピー機能

- 原稿に応じた画質モード（文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿）
- 用途に合わせた出力モード（両面印刷、ページ集約、リポート、白紙原稿除去、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ）
- 多彩な原稿読み込み（連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ）
- 目的別に設定できるコピーモード（ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿）
- 選べるレイアウト調整（拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転）
- 便利なページ挿入（カバーシート、OHP合紙、インターシート、章分け、差込みページ）
- 活用が広がる画像追加（日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ、登録オーバーレイ）
- 必要な部分のみコピーできる（枠消し、原稿外消去）
- 数々のコピーセキュリティ（コピープロテクト、繰り返しスタンプ、コピーガード^{※3}、パスワードコピー^{※3}）

※3 オプションのセキュリティキット SC-508が必要です。

- カーボンコピー機能で部数指定可能

その他の主なプリント機能

- オフィス機器との連携がスムーズなBMLinkSに対応
- プリンタードライバーを自分用にカスタマイズできるMyタブ機能
- タブ紙（インデックス紙）への印刷
- 本票と控えを一度にプリントするカーボンコピーモード
- A3サイズより一回り大きなSRA3サイズへの印字が可能
- 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように出力する自動トラッピング機能

日常業務を素早くこなせる充実した基本機能……スキャン・ファクス※1


※1 オプションのFAXキットFK-514が必要です。

紙文書の電子化

▶ ドキュメント活用を幅を広げる

紙文書をスキャンして、PDF形式や、OOXML形式のファイルに変換できます。業務や目的に合わせてファイル形式を選ぶので、文書の二次利用の幅が広がります。

Scan to PDF / Scan to OOXML イメージ図 (LK-110 v2 装着時)

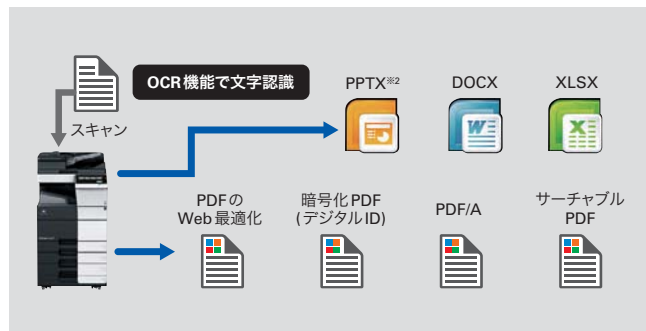

- OCR 処理を行うことでテキスト検索が可能。
- Microsoft Officeなどで画像、テキストの再利用が可能。

ファイル変換形式と必要オプション (i-Option)

	LK-102 v3	LK-105 v4	LK-110 v2
PDF/A (長期保存用)	○		○
PDFのWeb最適化 (リニアライズドPDF)	○		○
暗号化PDF (デジタルID)	○		○
サーチャブルPDF (OCR文字認識)		○	○
OOXMLファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換			○※2
OOXMLファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換+OCR		○※3	○


※2 pptx変換は本体標準機能ですが、OCR機能を利用する場合にはLK-105 v4またはLK-110 v2が必要です。

※3 pptxのみ対応

用途に応じた保存・送信先設定

▶ スキャンジョブを効率化

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーに直接保存することや、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、PCやサーバーへ送信・保存することなどが可能です。

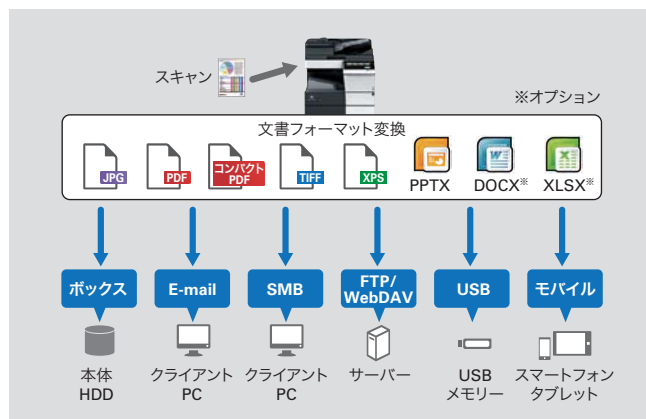

リアルタイムプレビュー

▶ その場で確認・修正

スキャン、ファクス※1の原稿読み取り時には、プレビュー画面が1ページずつリアルタイムに表示されます。読み取り後は、ピンチインによる拡大表示などで詳細を確認することや、ローテーションにより画像を正しい向きに直すことも可能です。



1ページずつプレビュー画像が順次表示され、読み取り中の原稿が一目でわかります。※スキャン読み取り時の画面です。



ページの画像をフリックすることでページ送りができます。

ページの細部を確認したい場合は、ピンチインやダブルタップで拡大、ドラッグでスクロールできます。

ファクス機能のショートカット▶

ファクス※1の使い勝手を向上

使用頻度の高いファクス※1機能をすぐに呼び出すショートカットをトップ画面に配置可能です。また、部数の指定や連絡先の入力画面などで、ソフトテンキーが自動表示するので、テンキー呼び出し操作が不要になり、作業の効率化につながります。



トップにファクスボタンの設置



ファクス番号入力時

スーパー G3規格採用

▶ 高速2秒台でファクス※1送信

国際標準スーパー G3規格と、標準規格の高効率データ圧縮伸長方式 (JBIG) の採用により、一般の電話回線で約2秒台※4の高速電送を実現。通信コストを低減します。

※4 A4判700文字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85line/mm) でスーパー G3モード (ITU-T V.34 準拠、33.6kbps 以上)、JBIG 符号化方式で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれません。また実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線状況・状態により異なります。

PCからダイレクトファクス※1▶

ペーパーレス送信


クライアントPCから本機経由でダイレクトにファクス※1を送信※5できます。送信原稿を紙に出力してから送信する手間やコストを省くことができ、TCOも削減できます。また、ハイスピード送信が可能なPC-FAXドライバーで通信コストを低減する200×100解像度による送信が可能です。

※5 ファクス回線を経由するため、送受信に際しカラー文書はモノクロに自動変換されます。

受信データのボックス保存 ▶ プリントコストの削減

受信したファクス※¹データをTSI（発信元情報）によって自動振り分けし、本体ボックスに自動保存。必要なデータのみを選んで出力することで、プリントコストを削減できます。またクライアントPCやFTPサーバーへの自動転送機能を設定することで、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約。さらに、受信データをE-mail添付で自動転送することもでき、外出先でも受信内容の確認も可能です。


受信したファクスをTSIにより自動振り分け

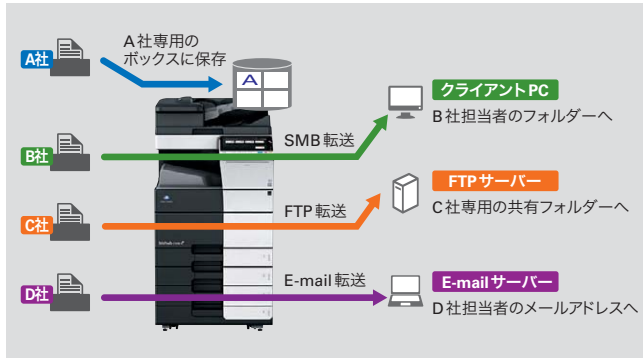

仕分け名人 ▶ 文書仕分けの効率化

別売商品

仕分け名人は、ファイルのリネーム処理やストレージ上の指定フォルダーへの自動保存など、スキャンやファクス※¹の仕分け作業を効率化します。社内ネットワーク環境でご利用いただける自社運用型で、ボックスやフォルダーの監視ができます。

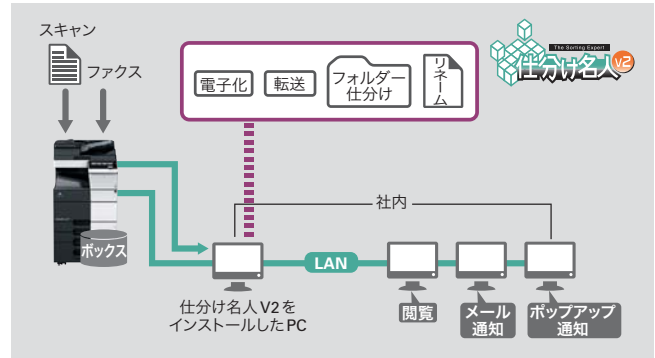

Scan to URL 機能 ▶ スキャンデータを手軽に送信

スキャンデータを本機内に保存し、ダウンロードのURLをメールでユーザーに送付する Scan to URL 機能を搭載しました。E-mail で添付できないような大きなスキャンデータを手軽に送ることができます。

最大4回線のファクス機能 ▶ ファクス回線の集約

1台で2回線※⁶のファクス機能が使え、マルチポートに対応。さらに最大4回線※⁷まで拡張することができます。ファクスの使用頻度が高いオフィスで、複数台のファクス機能を1台に集約することによる省スペース化に貢献します。

※⁶ オプションのFAXキット FK-514に加え、FK-514がもう1つ必要です。

※⁷ オプションのFAXキット FK-514に加え、MK-742とFK-515（3回線では1つ、4回線では2つ）が必要です。

その他の主なスキャン・ファクス機能

● 互換性の広いインターネットファクス (W-NET FAXに対応)

● コストを削減するIPアドレスファクス※¹

● 最大2,000件（グループ100件）の宛先登録

● 受信データをサーチャブルPDFへ変換※⁸


※⁸ オプションのi-Option LK-110 v2が必要です。



Dispatcher Phoenix ▶ 電子化業務を大幅に効率化

別売商品

Dispatcher Phoenixは、ファイル収集から処理・配信までドキュメントの電子化プロセスを自動化するソフトウェアです。OCRやファイル名のリネーム処理、バーコード読み取りなど、あらかじめ設定した条件によって処理を分岐させ、ドキュメントごとに配信先へ自動的に格納します。煩雑な作業もボタン一つで実行でき、作業開始時間を設定できるため時間にとらわれず電子化作業を効率化できます。クラウドサービスとの連携も含めた拡張性も有し、アイコンを利用した簡単操作で、お客様の環境に合わせたワークフローを柔軟に構築可能です。

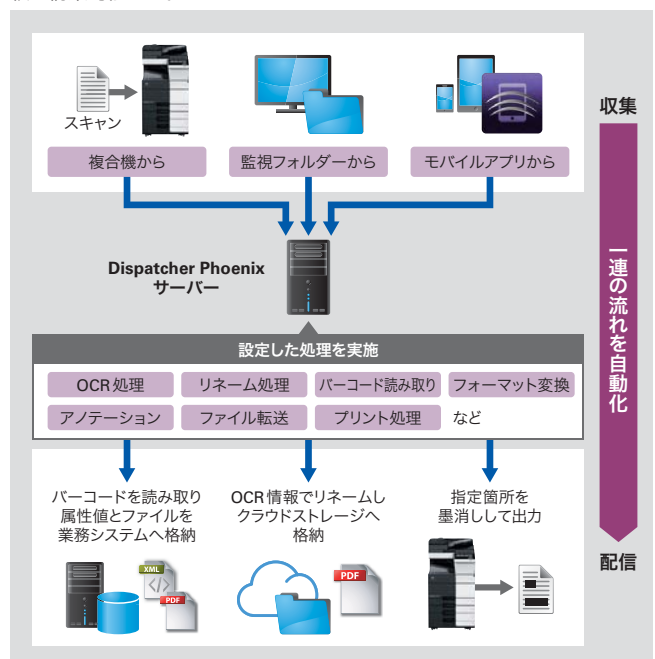

柔軟な連携でワークフローを加速する

モバイル通信機能を搭載

モバイル端末との連携を強化

NFC搭載 Android デバイスとの連携

操作パネルに NFC (Near Field Communication) 搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを設置。PageScope Mobile を経由して、Android デバイスからのペアリング※1 が可能です。さらに、PageScope Mobile 上でファイルを選択して、Android デバイスをモバイルタッチエリアにかざすことでプリント※1 することができます。また、タッチエリアにかざすと、スキャン※1 を実行し、データを Android デバイスに保存することもできます。ユーザー認証を設定している場合には、Android デバイスをかざしてログインすることができます。

※Android デバイスは OS4.4 以上を搭載している必要があります。

※1 無線 LAN 環境が必要です。



iOS デバイスとの Bluetooth LE 連携

Bluetooth LE (Low Energy) ※2 を利用し、ユーザーの近くにある bizhub を PageScope Mobile ※3 で検索して登録※4 できます。さらに、bizhub でユーザー認証を行っている場合でも、Bluetooth LE を利用してログインを行うことが可能です。また、PageScope Mobile に登録した bizhub を選択し、無線 LAN 経由でプリント※4 やスキャン※4 などスムーズに行うことができます。

※2 オプションのデバイス接続 I/F キット EK-609 が必要です。

※3 PageScope Mobile for iPhone/iPad バージョン 5.0 以上が必要です。


※4 無線 LAN 環境が必要です。

bizhub essentials

クラウドで業務効率化

コニカミノルタのクラウドサービス「INFO-Palette Cloud」※5 は、複合機とクラウドの連携によるスキャン・プリント・ファクスをはじめ、リモート配信印刷、複合機管理、Web 会議、グループウェアサービスなどをトータルにご提供。簡単にできる情報共有で業務効率をアップします。また、SSL 暗号化通信にも対応しています。

※5 別途契約が必要です。

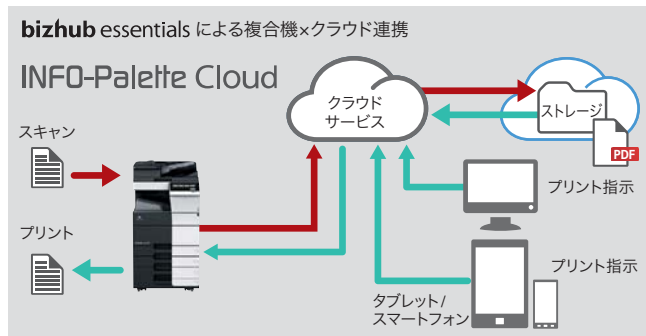

bizhub Connector

クラウドサービスとの連携を強化

本機の操作パネルから各種クラウドサービス※6 や企業内サーバー SharePoint 2007/2010/2013/2016 に接続し、スキャンデータのアップロードや、ダイレクトプリントなどの連携ができます。また、本機にログインした後、クラウドサービスなどへの認証情報を一度だけ入力・保存することで、その後のアクセス時に自動ログインできるサイレントモードでのログインも可能です。

bizhub Connector※7 3つのアプリケーションをご用意

bizhub Connector S-1
for Microsoft SharePoint

bizhub Connector G-1
for Google Apps

bizhub Connector E-1
Works with Evernote

※6 Google Drive, Gmail, Evernote

※7 別途設定料金が必要です。

bizhub Remote Access

リモート操作に対応

bizhub Remote Access ※8 をインストールするとモバイル端末上で、本機の操作パネルと同様に操作ができます。オフィスの離れたところからでも、スリープモードの実行や、短縮宛先の追加、ボックスに保存したドキュメントファイルの管理、本機の設定など、さまざまな設定管理が行えます。

※8 Android 版は Google Play、iOS 版は AppStore からダウンロードできます。(無償)

※bizhub Remote Access 使用中は本機の操作パネルは使用できません。


※リモート操作に使用する端末と本機は同じネットワークに接続している必要があります。

Box for bizhub

クラウドを活用した新しい働き方

「Box for bizhub」は、クラウドストレージ「Box」のコニカミノルタ特別版を bizhub ※9 をお使いのお客様に一定期間※10 無償で提供するサービスです。bizhub からスキャンデータやファクスの受信文書を「Box for bizhub」に保存し、PC やモバイル端末から必要な時にどこからでもアクセスできます。「Box」は、企業向けクラウドサービスのため強固なセキュリティで、より安全・便利なデータ活用を実現します。無償期間経過後は「Box」の有償メニュー (Business プラン/ Enterprise プラン) にお申込みいただくことで継続してご利用いただけます。

※9 対象機種のみ ※10 最大 6 ヶ月間

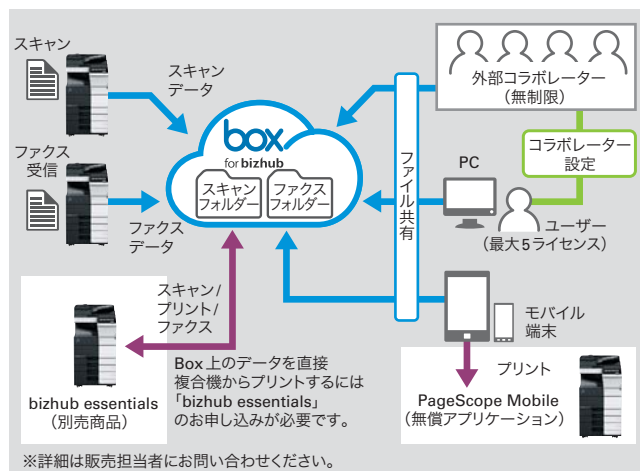

※詳細は販売担当者にお問い合わせください。

各種プリントサービスへの対応 ▶ さまざまな端末からの柔軟な印刷

ドライバーを介さずに、各種プリントサービスに対応しました。より簡単で手軽にモバイルとの連携が可能になりました。

AirPrint

iOS4.2およびMac OS X 10.7から対応しているAppleの標準印刷システムです。デバイスへのアプリインストールなしで、無線LAN上にある対応プリンターが利用できます。

※対応予定です。



Mopria Print Service

Mopria Allianceが提供する無線印刷技術です。Android4.4以降搭載のデバイスからプリント出力することができます。



Google Cloud Print

Google Cloud Print対応アプリからであれば、OSや端末に関係なく、インターネット経由でさまざまな場所から印刷ができます。



※Google Cloud Print SetupのセットアップとGoogleアカウントの登録が必要です。

Konica Minolta Print Service

Android4.4以降搭載のデバイスから、bizhubへ無線LAN経由でダイレクトプリントができます。



PageScope Mobile

PageScope Mobile for iPhone/iPad, Android


コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。両面設定や2in1、セキュリティー印刷、ステープルやパンチの印刷設定など、bizhubの機能を広く活用できます。bizhub essentialsの「どこでもフォルダー」とも連携できます。



PageScope Mobile for Windows

Windows 10 Mobileを搭載したモバイル端末からbizhubに印刷することができます。

- iOS対応アプリ、サービス
 ■ AirPrint ■ PageScope Mobile
 Android対応アプリ、サービス
 ■ Mopria Print Service ■ Konica Minolta Print Service
 ■ PageScope Mobile
 Windows 10 Mobile 対応アプリ、サービス
 ■ PageScope Mobile for Windows

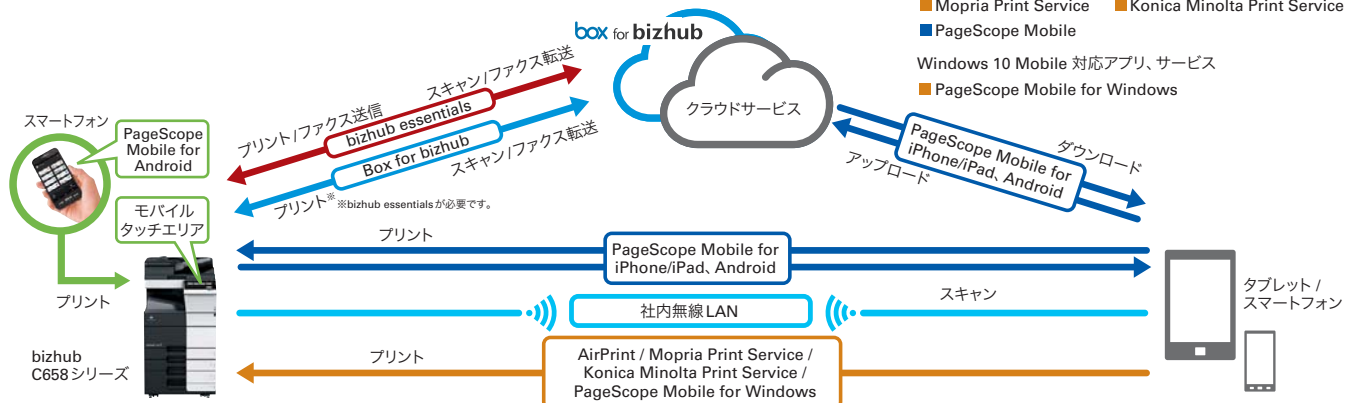

無線LAN・APモードを搭載 ▶ 無線環境がより手軽に

bizhub本体だけでローカルな無線LAN環境を構築するAP(親機)モード※11に対応。社内LANと切り離れた無線LAN環境を構築可能です。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末とでも、よりセキュアな連携ができます。さらに、PageScope Mobile※12を利用すれば、本体パネル上に表示したQRコードを読み取るだけでモバイル端末とbizhubとの無線設定が完了するのでより手軽に使用することができます。

※11 オプションのアップグレードキットUK-212が必要です。

※12 PageScope Mobile for iPhone/iPad, Android対応

QRコード表示画面



無線LAN・APモード



※AP(親機)モードではデバイス5台まで同時接続できます。

Web ブラウザー機能 ▶ 操作パネルでWeb サイトを表示

Web ブラウザー機能に対応。Web サイト上で閲覧できるPDFファイルも、ページを指定して必要な部分だけプリントできます。また、地図サイトから訪問先の地図を手軽にプリントするなど、便利に使えます。



万全の対策でリスクに備える

柔軟なユーザー認証

不正利用による情報流出を回避

オフィスの規模やすでに導入済みのシステムなどに合わせて最適な認証システムを選ぶことができます。また、セキュリティを損なうことなく操作性を高めるシングル・サインオンにも対応しています。

本体認証

本体のみで認証を行うことができ、コピー、プリント、スキャン、ファクス^{※1}の機能ごとに、詳細な利用制限の設定もできます。

※1 オプションのFAXキットFK-514が必要です。

非接触ICカード認証

FeliCaなどの非接触ICカード^{※2}によるユーザー認証^{※3}が可能。社員認証と認証システムを一本化できるSSFC (Shared Security Formats Cooperation) 仕様に対応しています。また、非接触ICカード以外でも、NFCに対応したAndroid端末^{※4}での認証が行えます。

※2 非接触ICカードは「FeliCa (IDm)」「SSFC」「FCF」「FCF (キャンパス)」「MIFARE (UID)」に対応。

※3 オプションのICカード認証装置AU-201Sが必要です。

※4 HCE (Host Card Emulation) に対応したAndroid 4.4以降のAndroid端末、およびPageScope Mobile for Android v4.1以降が必要。



※オプションのICカード認証専用取付キットMK-735取り付け時

バイOMETRICS認証

指の静脈を利用する精度の高い認証を実現。手軽さに加え、ハイレベルなセキュリティシステムを構築できます。

※オプションの生体認証装置AU-102とワーキングテーブルWT-506が必要です。



ファクスセキュリティ

エラーや不正による情報流出を回避

ファクス^{※5}の誤送信や不正による情報流出を回避するため、情報通信ネットワーク産業協会のファクスセキュリティ・FASEC 1に適合。加えて、独自のセキュリティ機能を搭載しています。

※5 オプションのFAXキットFK-514が必要です。

FASEC 1 適合のファクスセキュリティ



宛先2度入力

相手先番号を直接入力した場合、再度同じ番号を入力することで送信を開始。入力ミスによる誤送信を抑止します。

※管理者設定で有効にできます。

相手先番号確認表示

ファクスを送信する際に、スタートボタンを押すと、操作パネルに相手先を表示し確認を促します。確認後にスタートボタンを押すことで送信を開始。ボタンの押し間違いによる誤送信を抑止します。

ダイヤルトーン検出機能

発着呼衝突による誤送信を防ぐため、発信時にダイヤルトーンを検出します。ダイヤルトーンが検出されない場合は発信動作を行いません。

メモリー受信&PC転送

メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認できます。受信紙の放置防止に効果的です。

通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

ファクスが確実に送れたことを、レポートやパネル上で確認できます。

コニカミノルタ独自のファクスセキュリティ

第三者認証機能

ファクス送信時に、送信者以外の第三者が送信先を確認し、送信許可のパスワードを入力した場合にのみ送信が可能になる第三者認証機能を搭載。より確実なチェックで誤送信を防止します。

相手先確認 (CSI照合) 送信

相手先から受信するCSI信号によって、相手先を自動確認してから送信を開始。誤接続による誤送信を抑止できます。

送信時の音声読み上げ機能

ファクス時に入力した相手先の番号や操作の状況を音声により案内することができます。目と耳の両方で確認することで誤送信を防ぎます。

※オプションのi-Option LK-104 v3、およびデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。

特定トレイからの給紙機能


ファクス受信時にプリントする用紙トレイを特定のトレイに制限できます。ファクスの受信には専用用紙を使用して、他の出力と区別することもできますので、セキュリティ管理上も安心です。

地紋セキュリティ機能

コピーからの情報流出を防止

コピープロテクト機能に加え、さらにセキュリティレベルの高いコピーガード機能/パスワードコピー機能を装備。特殊な地紋セキュリティパターンを原稿上に付加して出力することで、不正な2次コピーを防止します。「コピーガード機能」は2次コピーを完全に禁止、「パスワードコピー機能」はパスワード入力時のみ出力を可能にします。重要文書の第三者への漏洩を防止します。

※オプションのセキュリティキット SC-508 が必要です。コニカミノルタの地紋セキュリティ機能を搭載した機種のみで有効です。条件により機能が有効に働かない場合があります。

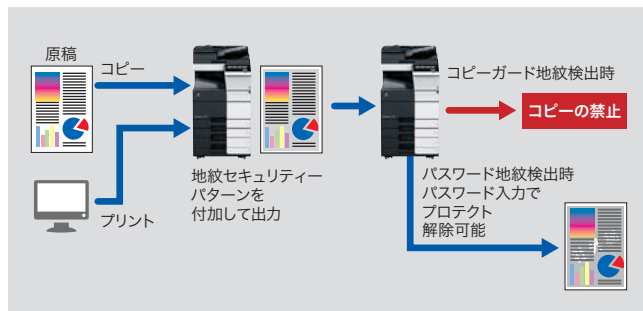


サーバーレスユビキタスプリント

放置プリントによる情報流出を回避

あらかじめ送信したプリントジョブをオフィスネットワーク内の任意の複合機から、認証後に出力させるユビキタスプリントをサーバーレスで実現。本機がユビキタスプリントの親機として、プリントサーバーに変わる働きをするため、低コストで手軽にサーバーレスユビキタスプリントのシステムを構築できます。

※最大10台までのユビキタスプリントシステムが構築できます。対応複合機が、すべて同じネットワーク内にある必要があります。

※各複合機にオプションの i-Option LK-114 が必要です。

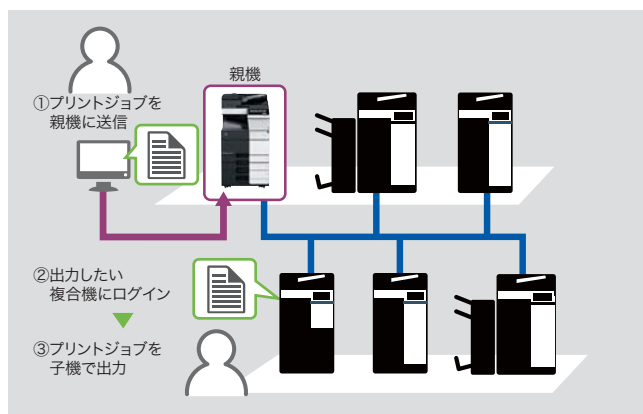

TPM 機能

機密情報を安全管理

データの暗号化や復号化を行うセキュリティチップ・TPM (Trusted Platform Module) で、本機の証明書やパスワードなどの機密情報を安全に管理します。機密情報を暗号化するための TPM 鍵は、TPM チップに搭載された専用の記憶領域に保存され、外部から読み出すことができなくなるため、機密情報を安全に保管できます。

※オプションの i-Option LK-115 v2 が必要です。

2台のHDDでミラーリング

データ消失のリスクを低減

メインのHDDとバックアップ用のHDDをリアルタイムで同期する「ミラーリング」に対応しました。メインのHDDが故障しても、もう1台のHDDに自動で切り替わるので、データが消失する危険性が大幅に低下します。

※オプションのミラーリングキット HD-524 が必要です。

セキュリティ印刷

パスワードで出力を保護

プリンタードライバー画面で文書にパスワードを設定してからプリントすると、本機の操作パネルで同じパスワードを入力するまで文書が本機のHDDでストックされます。文書に設定したパスワードが照合されるまで出力されずに保護されていますので、重要な文書を出力したい時や、限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可したいときに有効です。

暗号化PDF

文書からの情報流出回避

パスワードによる暗号化

PDF形式での文書配信時に、パスワードによる暗号化が可能です。

デジタルIDによる暗号化

許可された受信者のみが持つ秘密鍵で復号化。これまでの公開鍵方式より強固なセキュリティレベルを確保できます。

※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDが登録されたE-Mail宛先(S/MIME送信)を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。

※オプションの i-Option LK-102 v3 が必要です。

電子署名の追加

電子署名により文書の作成者(複合機)を証明し、その文書が改変されていない正当性も保証。第三者機関による証明書も利用できます。

※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

※オプションの i-Option LK-102 v3 が必要です。

ISO/IEC15408 認証

高度なセキュリティ

アメリカの政府機関等で求められる高度なセキュリティが要求される U.S. Government Approved Protection Profiles に適合した ISO/IEC15408 の認証を取得しています。

※Protection Profile: 国際規格を用いて評価対象製品を評価する際に、その評価対象製品の種別に応じたセキュリティ仕様。

※本製品(または本システム)において取得している情報セキュリティに係る認証は、所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、認証要件に適合していることを示すものであり、本製品(または本システム)に脆弱性が全くないことを保証するものではありません。

その他の主なセキュリティ機能

- E-mailの送信時のセキュリティを設定できる「SMTP認証/POP before SMTP認証」
- ネットワーク間の通信データを暗号化できる「SSL/TLSプロトコル」
- HDDに残存する画像データを消せる「ジョブデータの自動消去機能」
- HDDに蓄積される画像データを暗号化する「HDD暗号化機能」
- 高度なセキュリティ体制を可能にする「IPv6対応」

誰にでも使いやすく

拡大表示機能

大きく見やすいボタンで操作

拡大表示機能により、ボタンに表示される文字をより大きく見やすくして操作できます。



画面表示色反転機能

見やすい色に反転して操作

拡大表示画面の色を反転させてコントラストの強い画面表示に変更可能です。



表示ズーム機能

画面全体を拡大して操作

大きく表示したい部分をピンチ操作で拡大できます。スマートフォンのような直感的な操作で画面を大きく見やすく調節しながら使うことができます。

※あらかじめ、表示ズーム機能の設定を有効にしておく必要があります。



カラーユニバーサルデザイン

色覚の個人差に対応

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しています。

※4タイプの色覚 (P強・D強・P弱・D弱) 被験者による検証の結果、どの色覚から見ても、本機の色による情報伝達が正しく機能することが、CUDOによって確認されました。



多国語表示

各国の言語に対応した操作

Language Select (言語選択) ボタンを各画面のショートカットキーとして配置可能。英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・韓国語・中国語 (簡・繁) への切り替えができます。

選べる6つの操作音

心地いい音でオフィスを快適に

操作音は音量設定の他に、操作確認や認証、正常終了などの操作ごとに、6種類の音色から個別の設定が可能です。心地よさを追求した音色でオフィスの雰囲気損ないません。

2種類のキーパッド

入力やすさをサポート

数字の入力に大きく見やすいソフトテンキーを搭載。画面上のどこにでも移動できて便利です。また、音声ガイダンス^{※1}のワンタッチボタンも付いたハードタイプの10キーパッド^{※2}もオプションでご用意しました。

※1 オプションのi-Option LK-104 v3、およびデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。

※2 オプションのキーパッドKP-101が必要です。



ポップアップテンキー



ソフトテンキー常時表示



押したことが指の感触でわかりやすい凸型の「1」キー突起付きの「5」キー

音声ガイド

音声で操作を手助け

ファクス/スキャンモードの画面でファクス番号を直接入力するときに操作内容を读上げるなど、パネル操作の補助や誤操作防止のために、音声ガイダンス機能が利用可能です。

※コピー、ファクス/スキャン画面で拡大表示画面利用時のみの機能です。

※オプションのi-Option LK-104 v3、およびデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。

アニメーションガイダンス

不慣れでも迷わない

万が一の紙詰まり時の処理方法や消耗品の補給などを、アニメーションで案内します。操作パネル上に表示されるガイダンスの通りに操作していただくことができます。

軽やかな給紙トレイ

用紙交換時のストレスを低減

軽く引くだけでスムーズに開き、軽く押し込むとカチッと閉まる快適な操作感の給紙トレイを実現しました。グリップは、上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用しています。また、本体標準の給紙トレイを着脱可能にしました。給紙トレイ付近で紙詰まりが起こっても、簡単に用紙を取り出すことができ、ダウンタイムを低減します。

省エネ性能と資源の活用を両立する

再生素材の採用

環境保全を推進

コニカミノルタ独自のケミカルプロセッシング技術をさらに進化させ、PCR比率^{※1}を約70%まで高めた再生PC/PETを外装材に、約95%まで高めた再生ABS樹脂を内装材に新規採用しています。これにより、再生素材の使用は本体総樹脂量の重量比で約35%、表面積比では約88%まで高まりました。再生素材の積極的な採用で資源の有効活用に貢献し企業の環境保全を推進します。

※1 PCR (post-consumer recycling) 比率：再生素材中で使用される市中回収材料の割合



PC/PET (再生素材使用箇所)

PC/ABS (再生素材使用箇所)

スリープ中の消費電力0.5W

環境負荷を低減


スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減しました。環境負荷の低減に貢献し、さらにTCO削減にも効果を発揮します。

TEC値の基準を大幅にクリア

CO₂排出量を減少

国際エネルギースタープログラム Ver2.0 が定めるTEC値を大幅にクリアした省電力設計です。従来機と比較してもTEC値を約10%～24%と大きく低減しました。TEC値を低減することで、CO₂排出量も大幅に減少させています。

従来機とbizhub C658シリーズとのTEC値比較

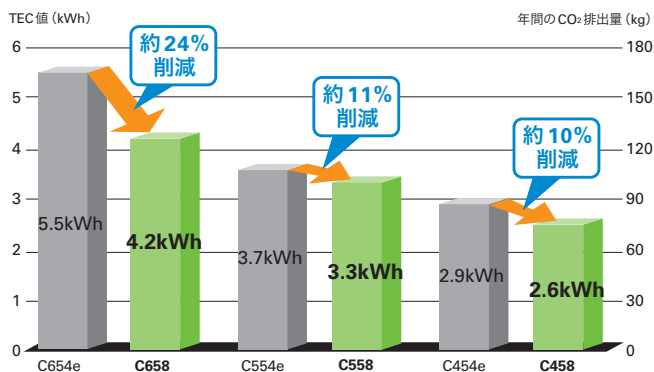

※国際エネルギースタープログラム Ver2.0申請のTEC値

※年間のCO₂排出量

(TEC値×1年(52週)×排出係数 環境省の平成24年11月報道発表資料より)

グリーンプロダクツ

環境性能に厳しい独自基準

コニカミノルタの環境負荷低減への取り組みとして、製品の環境性能を評価する独自の「グリーンプロダクツ認定制度」を設置。本機を、「グリーンプロダクツプラス」に認定しました。自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、持続可能な社会の実現に向けて常に高い目的意識をもち、環境配慮のための技術革新に努めています。

※グリーンプロダクツ認定制度については下記のWebサイトをご参照ください。

<http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progress/green-products/index.html>

エコマークアワード受賞

環境性能に對外的評価

コニカミノルタのカラー複合機bizhubにおけるライフサイクル全体での環境負荷低減活動が、財団法人日本環境協会の「エコマークアワード2012」銅賞に選定されました。



さまざまな環境基準に適合

幅広い視野での環境対応

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギースタープログラム」をはじめ、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。

取得している環境ラベルの一部



その他の主な環境機能

- 簡単に設定できるEco機能
- 節電キー（電源キー）


お客様の最大満足を目指すワンランク上のアフターケア CS Remote Care

CS Remote Careは、通信回線を利用した先進の遠隔診断システムです。万が一の故障時でも、詳細情報をコニカミノルタに自動通報するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるためのアラーム機能が作動するなど、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンターチェックも自動処理。お客様の手を煩わせないサポートとアフターケアを提供します。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。

※通信に関わる費用は当社にて負担致します。

※接続環境（電話回線またはネットワーク環境）の維持費用は含まれません。

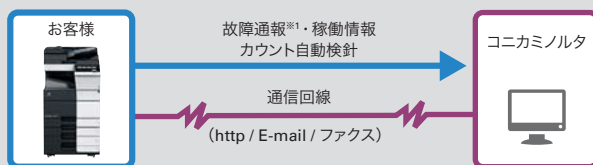

※1 トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

bizhub C658/C558/C458の主な仕様

基本機能／コピー機能			
製品名	bizhub C658		
形式	デスクトップ		
カラー対応	フルカラー		
読取り解像度	600dpi×600dpi		
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi		
解調数	256階調		
メモリー容量	4GB (4,096MB)		
HDD容量	250GB		
複写原稿	シート、ブック、立体物 (重量最大2kg)		
最大原稿サイズ	A3		
複写サイズ	用紙サイズ	本体：SRA3 (320×450mm)、A3 ～ A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し：SRA3 (320×450mm)、A3 ～ A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒 ^{※1} 、インデックス紙、長尺紙 ^{※2} (幅：210 ～ 297mm、長さ：457 ～ 1,200mm)	
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時)	画像欠け幅	先端：4.2mm以内、後端：3mm以内、手前/奥側3mm以内	
	主電源ONから	22秒以内 ^{※3}	23秒以内 ^{※4}
	副電源ONから	22秒以内 ^{※3}	23秒以内 ^{※4}
	ファーストコピータイム ^{※5}	カラー モノクロ	4.0秒以下 3.5秒以下
連続複写速度	A4ヨコ・B5ヨコ	65枚/分	55枚/分
	B4	36枚/分	30枚/分
	A3	32枚/分	27枚/分
	22枚/分		
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下
	縮小	拡大	1:1.154/1.224/1.414/2.000
		縮小	1:0.866/0.816/0.707/0.500
		固定任意	3種類設定可能
紙張方式/給紙量 (64g/m ²)	標準	本体トレイ2段 (ユニバーサルトレイ 550枚 x2段) + マルチ手差し：165枚	
	オプション	PC-115 (550枚 x1段)、PC-215 (550枚 x2段)、PC-415 (2,550枚 x1段)、LU-207 (2,750枚 x1段)、LU-302 (3,300枚 x1段)	
	最大給紙容量	7,115枚 (標準+PC-415 (2,550枚 x1段) + LU-302 (3,300枚 x1段))	
	対応用紙厚量 ^{※6}	本体：52～256g/m ² マルチ手差し：60～300g/m ²	
連続複写枚数	両面コピー	ノンスタック方式、用紙サイズ：SRA3 (320×450mm)、A3 ～ A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙厚量：52 ～ 256g/m ² ^{※7}	
	電源	AC100V 15±5A (50/60Hz)	AC100V 15A (50/60Hz)
	最大消費電力	2kW以下	1.5kW以下
	エネルギー消費効率 ^{※8}	省エネ法の対象外	172kWh/年 区分：複合機 b
大きさ (幅×奥×高)	機械占有寸法 (幅×奥)	937×1,267mm (給紙トレイを引出し、ADFと手差しの補助トレイを開いた状態)	
	質量	約110kg (本体+ADF)	

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 ※2 コンピュータからのプリントのみ対応しています。
※3 カラー出力時の場合は35秒以内 ※4 カラー出力時の場合は25秒以内
※5 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿がスラングからの読み取り
※6 52～59g/m²、210g/m²以上の用紙に関しては十分な面質が得られない場合があります。
また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。
※7 52～59g/m²、210g/m²以上の用紙に関しては十分な面質が得られない場合があります。
※8 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

自動両面同時読み取り原稿送り装置 (標準装備)	
原稿送り装置の種類	1/2面両面原稿送り装置
原稿の種類	薄紙 35～49g/m ² (片面原稿) 普通紙 50～210g/m ² (片面原稿、両面原稿)、50～128g/m ² (混載原稿)
原稿サイズ	最大A3 (FAXモード時：最大1,000mm)
原稿積載枚数	300枚 (64g/m ²) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿読み取り速度	コピー時 (600dpi) 片面 (カラー/モノクロ)：75/80ページ/分 両面 (カラー/モノクロ)：150/160ページ/分 ※A4ヨコ
速度	スキャン時 (300dpi) 片面 (カラー/モノクロ)：120/120ページ/分 両面 (カラー/モノクロ)：240/240ページ/分 ※A4ヨコ
電源	本体より供給
大きさ (幅×奥×高)	618×575×180mm
質量	約151kg

プリンター機能 (標準装備)	
形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様基準する ※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。
解像度	1,800dpi相当×600dpi (スレーミング時) または 1,200dpi×1,200dpi (1,200dpiモード時)
メモリー容量	4GB (4,096MB)
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS、BM Links
内蔵フォント	PCL 日本語4書体 (HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体
PS	日本語2書体 (HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体
対応プロトコル	TCPIP、SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP
対応OS ^{※1}	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
PS	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
	Mac OS X (10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11)
	macOS Sierra (10.12)
	Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
XPS	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 (High-Speed) / 1.1、IEEE 802.11 b/g/n ^{※3}

※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。 ※2 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。 ※3 オプション

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●給紙キャベットのおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

※コニカミノルタ、KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhubロゴ、PageScope、PageScopeロゴ、INFO-Palette、INFO-Paletteロゴ、Emperon Driven、Emperon Drivenロゴ、CS Remote Care、仕分け名人、i-Option、Dispatcher Phoenix、OPTIMIZED PRINT SERVICESロゴは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※boxは、Box, Inc. の登録商標または商標です。※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows ServerおよびSharePointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Mac OS、iPad、iPhone、AirPrintは、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※IOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。MopriaはMopria Allianceの登録商標です。※Google、Google Cloud Print、Google Drive、Google Play、AndroidおよびGmailは、Google Inc. の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Fieryは、Electronics For Imaging, Inc. の登録商標または商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth-SIG, INC. の米国ならびにその他の国における登録商標または登録商標です。※BMLinkは、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。※Wi-Fi、NET FAX Direct SMTP及びFASecureは、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。※PaperPortおよびOmniPageは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※FeiCoはソニー株式会社の登録商標です。※SSFCは日本印刷株式会社の子会社の登録商標です。※BMCは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※MIFAREはNXP B.V. の登録商標です。※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格が都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハコミ合致です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C658/C558/C458をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当にお問い合せください。※保守サービスの利用には必要な補修性能部品の最低保有期間が複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全地点でも認証を取得しています。	
国内総販売元 コニカミノルタ ジャパン株式会社 〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1 製造元 コニカミノルタ株式会社	お問い合わせは、当社へ。
お客様相談室 ☎ 0120-805039	


受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 でお受けします。
おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。 消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。
製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 http://konicaminolta.jp

インターネットファクス機能 (標準装備)	
通信プロトコル	送信：SMTP、受信：POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	モノクロ時：200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時：200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時：TIFF-E カラー時：TIFF (RFC3949のProfile-Cに準拠)
宛先登録	メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大2000件)
同報 (順次同報)	最大605宛先 (インターネットファクスのみの場合：最大505宛先)
データ圧縮方式	モノクロ時：MMR / MR / MH カラー時：JPEG

スキャナー機能 (標準装備)	
形式	フルカラースキャナー
読取りサイズ	本体仕様基準する
読取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度	片面 (カラー/モノクロ)：120/120ページ/分 (300dpi時) 両面同時読み取り (カラー/モノクロ)：240/240ページ/分 (300dpi時)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE 802.11 b/g/n ^{※1}
対応プロトコル	TCPIP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンバクトPDF、OOXML (pptx、xlsx ^{※2} 、docx ^{※3})、XPS、コンバクトXPS、サーチャブルPDF ^{※4} 、PDF/A ^{※5} 、リニアライズドPDF ^{※6}
対応OS ^{※2}	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2}

※1 オプション ※2 TWAINドライバへの対応OS ※3 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。

寸法図 (単位：mm)

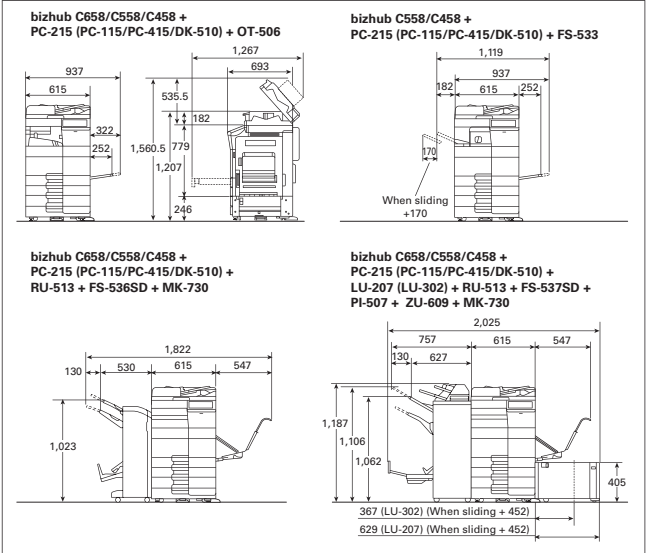

本体標準価格 (標準搬入設置料) (税別)	
bizhub C658	2,650,000円 (50,000円)
bizhub C558	2,450,000円 (50,000円)
bizhub C458	2,150,000円 (50,000円)

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実例です。
※特殊作業 (クレーン車使用等) の場合は、別途料金が必要となります。

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート (MSDS、Material Safety Data Sheet) をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。 http://konicaminolta.jp/pr/msds/



このカタログには植物油インクを使用しています。



KONICA MINOLTA

bizhub

C658/C558/C458

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

オプションシステム & 価格表

ポストインサーター[PI-507]
120,000円 ※FS-537/FS-537SD用

ジョブセパレーター[JS-602]
25,000円 ※FS-537/FS-537SD用
第4排紙トレイ

ビデオインターフェースキット [VI-510] 50,000円

イメージコントローラー [IC-416] 648,000円 ※Fiery機能を拡張します。VI-510が必要です。

FAXキット [FK-514] 120,000円
※1個で1回線分のFAX機能を拡張します。最大2回線分(2個)の同時装着が可能です。

FAX済みスタンプユニット [SP-501] 5,000円

取付キット [MK-742] 40,000円
※3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。

FAXキット [FK-515] 120,000円
※FAXを3回線、4回線まで増設できます。1個で1回線分のFAX機能を拡張します。MK-742が必要です。

中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-537]** 327,000円
※100枚とじフィニッシャー

● **パンチキット [PK-523]** 60,000円
※FS-537/FS-537SD用パンチ機能拡張

● **Z折りユニット [ZU-609]** 520,000円
※FS-537/FS-537SD用Z折り機能拡張

中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-537SD]** 477,000円
※中とじ対応フィニッシャー

● **パンチキット [PK-523]** 60,000円
※FS-537/FS-537SD用パンチ機能拡張

● **Z折りユニット [ZU-609]** 520,000円
※FS-537/FS-537SD用Z折り機能拡張

中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-536]** 177,000円
※50枚とじフィニッシャー

● **パンチキット [PK-520]** 50,000円
※FS-536/FS-536SD用パンチ機能拡張

中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円

★ **フィニッシャー [FS-536SD]** 327,000円
※中とじ対応フィニッシャー

● **パンチキット [PK-520]** 50,000円
※FS-536/FS-536SD用パンチ機能拡張

★ **排紙トレイ [OT-506]** 10,000円

★ **フィニッシャー [FS-533]** 120,000円
※インナータイプ
bizhub C658には装着できません。

● **パンチキット [PK-519]** 45,000円
※FS-533用パンチ機能拡張

★ **ジョブセパレーター [JS-506]** 20,000円
※機能別排紙振り分け
bizhub C658には装着できません。

クリーンユニット [CU-102] 85,000円

ミラーリングキット [HD-524] 35,000円

重送検知キット [UK-501] 46,000円

ワーキングテーブル [WT-506] 10,000円

生体認証装置 [AU-102] 59,800円
※置き台としてWT-506が必要です。

ICカード認証装置 [AU-201S] 59,800円
※置き台として、WT-506または取付キットMK-735が必要です。

キーパッド [KP-101] 5,800円

ICカード認証専用取付キット [MK-735] 4,000円

セキュリティーキット [SC-508] 85,000円
※地紋セキュリティー機能拡張時はSC-508が2つ必要です。

長尺用紙セットガイド [MK-730] 25,000円

大容量給紙ユニット [LU-302] 210,000円
※A4サイズ3,300枚給紙

大容量給紙ユニット [LU-207] 350,000円
※最大SRA3サイズ2,750枚給紙

本体

C658 2,650,000円

C558 2,450,000円

C458 2,150,000円

★排紙オプションは必ずご選択ください。

専用デスク [DK-510] 50,000円

キャスターテーブル [DK-705] 20,000円

給紙キャビネット [PC-115] 100,000円
・550枚×1段
・ユニバーサルトレイ


給紙キャビネット [PC-215] 150,000円
・550枚×2段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-415] 250,000円
・A4サイズ紙2,550枚対応

主なオプションの仕様

フィニッシャー FS-537


適用機種	C658/C558/C458
用紙サイズ	SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量 (第1トレイ)	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 ソート、グループ (第2トレイ) 仕分けソート/仕分けグループ	A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステابل	2～9枚とじ:200部(A3、B4は100部) 10～20枚とじ:50部 21～30枚とじ:30部 31～40枚とじ:25部 41～50枚とじ:20部 51～60枚とじ:15部 61枚～100枚とじ:10部
ステابلモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステابل 薄紙、普通紙(52～90g/m ²)	A4、B5:最大100枚 B4:最大65枚 A3、A5:最大50枚
枚数 普通紙(81～90g/m ²)	最大30枚
装着可能オプション	PK-523、JS-602、PI-507、ZU-609
電源	本体より供給
最大消費電力	140W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	622×692×1,031mm トレイ引出し時:752×692×1,077mm
質量	約47kg



フィニッシャー FS-537SD

適用機種	C658/C558/C458
用紙サイズ	SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量 (第1トレイ)	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 ソート、グループ (第2トレイ) 仕分けソート/仕分けグループ	A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 A4、B5:2,500枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステابل	2～9枚とじ:200部(A3、B4は100部) 10～20枚とじ:50部 21～30枚とじ:30部 31～40枚とじ:25部 41～50枚とじ:20部 51～60枚とじ:15部 61枚～100枚とじ:10部
とじ/折り	中とじ1～5枚:35部 6～10枚:最大30部(用紙の長さにより異なる) 11～20枚:15部 中折り1～5枚:35部 三つ折り1枚折り:50部 2枚折り:40部 3枚折り:30部
ステابلモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステابل 薄紙、普通紙(52～90g/m ²)	A4、B5:最大100枚 B4:最大65枚 A3、A5:最大50枚
枚数 普通紙(81～90g/m ²)	最大30枚
中とじ機モード	中とじ、中折り、三つ折り
中とじ用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～209g/m ²)※1
中とじ用紙サイズ	中とじ/中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、A3ワイド(311.1×457.2mm) (52～209 g/m ²) 三つ折り:A4タテ(52～90 g/m ²)
中とじ枚数	最大20枚
折り枚数	中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚
装着可能オプション	PK-523、JS-602、PI-507、ZU-609
電源	本体より供給
最大消費電力	140W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	635×692×1,031mm トレイ引出し時:776×692×1,077mm
質量	約73kg

※1 厚紙は表紙1枚のみの対応




ポストインサーター PI-507

適応フィニッシャー	FS-537/FS-537SD
用紙種類	普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～209g/m ²)、ラベル用紙
用紙サイズ	上段:A4、B5、A5ヨコ 下段:SRA3、A3、B4、A4、B5、A5ヨコ
最大横載枚数	上段:下段とも最大200枚
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	513×635×222mm
質量	約12kg




ジョブセパレーター JS-602

適応フィニッシャー	FS-537/FS-537SD
用紙種類	普通紙(60～90g/m ²)
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ
トレイ容量	100枚(A4) 50枚(A4以外)
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	341×537×149mm トレイ引出し時:480×537×226 mm
質量	約1.75kg





Z折りユニット ZU-609

適応フィニッシャー	FS-537/FS-537SD
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)
用紙サイズ	A3、B4
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	101×506×186mm
質量	約4.5kg





大容量給紙ユニット

型番	LU-207	LU-302
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～256g/m ²)	
用紙サイズ	SRA3、A3、B4、A4	A4ヨコ
給紙容量	2,750枚(64g/m ²)	3,300枚(64g/m ²)
電源	本体より供給	
最大消費電力	22W以下	
大きさ(幅×奥行×高さ)	629×556×405mm	367×528×405mm
質量	約25kg	約18kg



給紙キャビネット

型番	PC-115	PC-215	PC-415
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～256g/m ²)		
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ		A4ヨコ
給紙容量	550枚(64g/m ²) x1段	550枚(64g/m ²) x2段	2,550枚(64g/m ²) x1段
電源	本体より供給		
大きさ(幅×奥行×高さ)	615×653×246mm		
質量	約26kg	約28kg	約27kg



Fieryイメージコントローラー IC-416


※装着にはオプションのビデオインターフェースキットVI-510が必要です。

形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様準ずる
解像度	1,800dpi相当×600dpi/1,200dpi
メモリー	2GB
HDD	500GB
ページ記述言語	Adobe PostScript 3 (3020)
内蔵フォント	日本語2書体(リュウミン-L、KL、中ゴシックBBB) 欧文138書体
対応プロトコル	Ethernet(TCP/IP)、HTTP/HTTPS、SSL/TLS for HTTPS、SNMP v3、SMB、Port9100(Bi-Directional)、IPP、LDAP、IPv6
対応OS	Windows Vista ^{※1} /7 ^{※1} /8.1 ^{※1} /10 ^{※1} Windows Server 2008 ^{※1} /2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X(10.7/10.8/10.9/10.10/10.11)
インターフェース	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源	AC100V 50/60Hz 4A

※1 32ビット(x86)/64ビット(x64)環境に対応。

フィニッシャー FS-536


適用機種	C658/C558/C458
用紙サイズ	SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量 (第1トレイ)	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 ソート、グループ (第2トレイ) 仕分けソート/仕分けグループ	A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステابل	2～9枚とじ:200部(A3、B4は100部) 10～20枚とじ:50部 21～30枚とじ:30部 31～40枚とじ:25部 41枚以上とじ:20部 厚紙:20部
ステابلモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステابل 薄紙、普通紙(52～90g/m ²)	最大50枚
枚数 厚紙(91～120g/m ²)	最大30枚
厚紙(121～209g/m ²)	最大15枚
装着可能オプション	PK-520
電源	本体より供給
最大消費電力	105W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×635×1,023mm トレイ引出し時:658×635×1,065mm
質量	約36kg



フィニッシャー FS-536SD

適用機種	C658/C558/C458
用紙サイズ	SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量 (第1トレイ)	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 ソート、グループ (第2トレイ) 仕分けソート/仕分けグループ	A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 A4、B5:2,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステابل	2～9枚とじ:200部(A3、B4は100部) 10～20枚とじ:50部 21～30枚とじ:30部 31～40枚とじ:25部 41枚以上とじ:20部 厚紙:20部
とじ/折り	中とじ/中折り1～3枚:20部 4～10枚:10部 11～20枚:5部 三つ折り1枚:30部 2～3枚折り:10部
ステابلモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステابل 薄紙、普通紙(52～90g/m ²)	最大50枚
枚数 厚紙(91～120g/m ²)	最大30枚
厚紙(121～209g/m ²)	最大15枚
中とじ機モード	中とじ、中折り、三つ折り
中とじ用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～209g/m ²)※1
中とじ用紙サイズ	中とじ/中折り:SRA3、A3、B4、A4タテ、A3ワイド(311.1×457.2mm) (52～209 g/m ²) 三つ折り:A4タテ(52～90 g/m ²)
中とじ枚数	最大20枚
折り枚数	中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚
装着可能オプション	PK-520
電源	本体より供給
最大消費電力	105W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×635×1,023mm トレイ引出し時:658×635×1,065mm
質量	約60kg

※1 厚紙は表紙1枚のみの対応



フィニッシャー FS-533

適用機種	C558/C458
用紙サイズ	SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)
トレイ容量※1 ソート、グループ 仕分けソート/仕分けグループ	A4、B5:500枚 A3、B4:250枚 厚紙:10枚
ステابل	A4、B5:50枚 A3、B4:30部
ステابلモード種類	奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所
ステابل 薄紙、普通紙	A4、B5:50枚
枚数 (52～90g/m ²)	A3、B4:30枚
装着可能オプション	PK-519
電源	本体より供給
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	473×584×195mm
質量	約12kg

※1 A4、B5は記載の枚数/部数か、高さ(73mm以下)。A3、B4は記載の枚数/部数か、高さ(36mm以下)。



パンチキット

型番	PK-519	PK-520	PK-523
適応フィニッシャー	FS-533	FS-536/FS-536SD	FS-537/FS-537SD
パンチ穴数	2穴		
パンチ紙坪量	52～157g/m ²	52～300g/m ²	
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5		A3、B4、A4、B5、A5
電源	フィニッシャーより供給		
大きさ(幅×奥行×高さ)	110×484×203mm	61×492×142mm	147×639×234mm
質量	約3.2kg	約1.8kg	約4.5kg

ジョブセパレーター JS-606

適用機種	C558/C458(本体排紙振分け)
用紙種類	薄紙(52～59g/m ²)、普通紙(60～90g/m ²)、厚紙(91～300g/m ²)、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙(下段トレイに排紙)
用紙サイズ	上段トレイ SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 下段トレイ SRA3、A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺紙 仕分けグループ/ソート:A3、B4、A4、B5
最大横載枚数	上段トレイ 100枚(普通紙)、50枚(薄紙) 下段トレイ 150枚(薄紙、普通紙)、20枚(厚紙、郵便はがき)、10枚(封筒)、1枚(長尺紙)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	451×469×227mm
質量	約1.5kg



IPアドレス FAX

※オプションのFAXキット装着時。

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF
宛先登録	IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)
同報(順次同報)	最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先)

ファクス機能

※オプションのFAXキット装着時。

伝送規格	スーパー G3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線
通信解像度	超高解細:600×600dpi、高解細:16dot/mm×15.4line/mm、400×400dpi、 精細:8dot/mm×7.7line/mm、200×200dpi、普通:8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時)
記録サイズ	最大A3
伝送時間	2秒台 ^{※1}
短縮ダイヤル	2,000件
プログラムダイヤル	400件
グループ登録	100件
順次同報通信	最大600件

※1 A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準品質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパー G3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。

連携ソリューション製品価格表

※仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

■仕分け名人 V2

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人 V2 基本機能版	30,000 円
仕分け名人 V2 FAX連携版	50,000 円
仕分け名人 V2 アップグレード版	20,000 円

※ソフトウェアはダウンロードサイトでのご提供です。
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	3,000 円/ライセンス
操作教育指導料金	5,000 円/30 分

※ 1 訪問あたり別途基本料金(10,000 円)を申し受けます。
(移動距離が弊社拠点より 31km 以上の場合はお問合せください)

■Dispatcher Phoenix

商品名	標準価格(税別)
Dispatcher Phoenix Office	398,000 円

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	別途お見積
操作教育指導料金	別途お見積

■bizhub Connector

商品名	標準価格(税別)	
bizhub Connector G-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000 円	Google Apps™ 向け
bizhub Connector S-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000 円	Microsoft SharePoint® 向け
bizhub Connector E-1 デバイスライセンス(1 デバイス)	15,000 円	Evernote® 向け

※ 複合機 1 台あたり 5,000 円のセットアップ料金を申し受けます。
後付の場合は、別途、出勤費用を 1 訪問あたり 5,000 円申し受けます。

■PageScope Mobile

PageScope Mobile はタブレット端末やスマートフォンから、PDF・画像ファイルを直接
コニカミノルタ製複合機(bizhub) から印刷することができるアプリケーションです。
iPhone®/iPad™ /iPod touch® は App Store より、Android™ OS は Google Play より、
Windows 10 Mobile は、Microsoft ストアより無償ダウンロードできます。

※ ダウンロードの際、通信費が別途必要です。
※ 詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

■Google Cloud Print

※ ご利用には、Google アカウントの登録およびログインが必要です。
※ 複合機 1 台あたり 5,000 円のセットアップ料金を申し受けます。
後付の場合は、別途、出勤費用を 1 訪問あたり 5,000 円申し受けます。

■i-Option/ アップグレードキット

商品名	機能名称	標準価格(税別)	備考
ライセンスキット LK-102 v3	PDF 高度暗号化	45,000 円	
ライセンスキット LK-104 v3	音声ガイド	15,000 円	オプションのデバイス接続 I/F キット EK-608 または EK-609 が必要です。
ライセンスキット LK-105 v4	サーチャブル PDF	45,000 円	
ライセンスキット LK-106	バーコードフォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-107	Unicode フォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-108	OCR フォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-110 v2	ファイル形式拡張パッケージ	88,000 円	
ライセンスキット LK-111	ThinPrint 機能	5,000 円	
ライセンスキット LK-114※1	サーバーレスユビキタス機能	80,000 円	
ライセンスキット LK-115 v2	TPM 機能	7,000 円	
アップグレードキット UK-212	ErP オートパワー OFF 復帰用、無線ネットワーク接続	32,000 円	

※ 1 使用には、月間保守料金 1,000 円／台(税別) が必要です。
※ ライセンスキットは各 2,500 円、アップグレードキットは各 5,000 円それぞれ取付料を申し受けます。

クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000 円／台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB 接続)
スキャナー設定	2,500 円／台	スキャナー設定および動作確認

アプリケーションソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500 円／台	コニカミノルタが提供する複合機(bizhub) バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業および動作確認
アプリケーションソフトウェアアンインストール	2,000 円／台	指定アプリケーションソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)

※ 上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub C658 2,650,000円(標準搬入設置料金50,000円) <税別>
bizhub C558 2,450,000円(標準搬入設置料金50,000円) <税別>
bizhub C458 2,150,000円(標準搬入設置料金50,000円) <税別>

オプション		価格 (税別)	取付料金 (税別)	備 考
重送検知キット	UK-501	46,000円	2,500円	原稿が重なって送られたことを検出できます。
給紙キャビネット	PC-115	100,000円	5,000円	550枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-215	150,000円	5,000円	550枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-415	250,000円	5,000円	A4サイズ紙2,550枚対応
専用デスク	DK-510	50,000円	2,000円	
キャスターテーブル	DK-705	20,000円	2,000円	FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SDは同時装着できません。
大容量給紙ユニット (A4)	LU-302	210,000円	5,000円	A4サイズ3,300枚給紙
大容量給紙ユニット (A3)	LU-207	350,000円	5,000円	最大SRA3サイズ2,750枚給紙
排紙トレイ★	OT-506	10,000円	2,000円	
フィニッシャー★	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ C658には装着できません。
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
ジョブセパレーター★	JS-506	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け C658には装着できません。
フィニッシャー★	FS-537	327,000円	5,000円	100枚とじ対応フィニッシャー
フィニッシャー★	FS-537SD	477,000円	15,000円	100枚とじ+中とじ機能付きフィニッシャー
ポストインサーター	PI-507	120,000円	5,000円	FS-537/FS-537SD用
ジョブセパレーター	JS-602	25,000円	2,000円	FS-537/FS-537SD用第3排紙トレイ
パンチキット	PK-523	60,000円	5,000円	FS-537/FS-537SD用パンチ機能拡張
Z折りユニット	ZU-609	520,000円	15,000円	FS-537/FS-537SD用Z折り機能拡張
フィニッシャー★	FS-536	177,000円	5,000円	50枚とじ対応フィニッシャー
フィニッシャー★	FS-536SD	327,000円	15,000円	50枚とじ+中とじ機能付きフィニッシャー
パンチキット	PK-520	50,000円	2,500円	FS-536/FS-536SD用パンチ機能拡張
中継搬送ユニット	RU-513	23,000円	FS-536(SD)/FS-537(SD)に含む	FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD接続用
長尺用紙セットガイド	MK-730	25,000円	—	
イメージコントロール	IC-416	648,000円	10,000円	Adobe PostScript3対応。装着にはVI-510が必要です。
ビデオインターフェースキット	VI-510	50,000円	IC-416に含む	IC-416接続用
FAXキット	FK-514	120,000円	10,000円	スーパーG3FAX/IPアドレスFAX機能拡張 2回線増設時はFK-514がもう1つ必要です。
FAXキット	FK-515	120,000円	10,000円	FAXを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。
取付キット	MK-742	40,000円	FK-515に含む	3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約10,000回×1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置き台としてWT-506が必要です。
セキュリティキット	SC-508	85,000円	5,000円	地紋セキュリティ機能拡張時はSC-508が2つ必要です。 取付料金は2つ装着時の価格です。
デバイス接続I/Fキット	EK-608	25,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー
デバイス接続I/Fキット	EK-609	35,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー/Bluetooth LE対応用
ミラーリングキット	HD-524	35,000円	5,000円	HDDミラーリング
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506が必要です。
ICカード認証装置	AU-201S	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506または取付キットMK-735が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内部型ICカード認証装置取付キット
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
クリーンユニット	CU-102	85,000円	5,000円	複合機本体内部で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。
防湿ヒーターキット	HT-509	15,000円	2,500円	給紙キャビネット用
防湿ヒーター (ヒーター部)	HT-510	11,300円	2,500円	スキャナー部用
防湿ヒーター (電源部)	MK-719	23,000円	2,500円	防湿ヒーター利用時、HT-510とMK-719がセットで必要です。
電源トランスキット	TK-101	35,000円	2,500円	LU-207/LU-302用防湿ヒーター電源ユニット
キーパッド	KP-101	5,800円	2,000円	ハードテンキー
ステابل針	MS-10A	8,250円	—	5,000針×3 (FS-537/FS-537SD用)
ステابل針	SK-602	4,800円	—	5,000針×3 (FS-533/FS-536/FS-536SD、FS-536SD/FS-537SDの中とじ用)
FeliCaカード		オープン価格	—	
MIFARE (UID) カード		オープン価格	—	

★排紙オプションは必ずご選択ください。 ※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 保守サービス

C658/C558/C458をご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただくことを目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金

フルカラーコピー /フルカラープリント/モノカラー・2色カラー /モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けるシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

最低料金	C658/C558				
	10,000円				
モード	フルカラーコピー	フルカラープリント	モノカラー2色カラー	モノクロ	
月間出力枚数	カウント料金			月間出力枚数	カウント料金
1～1,000	40円	35円	15円	1～2,000	7.0円
1,001～3,000	35円	30円	10円	2,001～5,000	6.5円
3,001～	30円	25円	10円	5,001～10,000	6.0円
				10,001～	5.5円

最低料金	C458			
	6,000円			
モード	フルカラーコピー	フルカラープリント	モノカラー2色カラー	モノクロ
月間出力枚数	カウント料金			
1～1,000	40円	35円	25円	8円
1,001～3,000	35円	30円	20円	7円
3,001～	30円	25円	20円	6円

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー /プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー /プリントがカウントされます。

※長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。また、その場合システム料金を改定させていただくことがございます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただき次回の契約更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

※推奨紙は、コニカミルタCFペーパー(カラー画像)、コニカミルタJペーパー(モノクロ画像)となります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

〈国内総販売元〉

コニカミルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

〈製造元〉

コニカミルタ株式会社