

SHARP

デジタルフルカラー複合機

MX-6540FN

システム 希望小売価格 4,362,750 円 (税抜価格 4,155,000円)

本 体 希望小売価格 3,465,000 円 (税抜価格 3,300,000円)

高度な生産性、際立つ高画質。これがデジタルフルカラー複合機の新基準。



シャープ創業100周年



ECOLOGY × SOLUTION
SHARP DOCUMENT ECOLUTION

コピー・プリントスピード
65 枚/分 **62** 枚/分
(モノクロA4ヨコ) (カラー A4ヨコ)



●写真は推奨システムです。

●写真はオプション装着時です。
※システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/50枚綴じ (MX-FN20)、パンチユニット/FN19/20用 (MX-PN12A)、中継ユニット (MX-RB12)、大容量給紙トレイ/A4 (MX-LC12) を含みます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。



システムとしての拡張性を追求。

●サドルフィニッシャー (100枚綴じ)

ステープル止めからパンチホール (オプション)、中綴じ製本まで自動化。また、トリマーユニット (オプション) が中綴じ後の端面を裁断し美しく仕上げます。

●インサーター

厚紙や色紙などを表紙として挿入可能。報告書やプレゼン資料の作成時、ワンクラス上の仕上がりが可能となります。

●10.1インチ大型カラー液晶パネル

直感的な操作が可能。出力前に読み込んだ画像を確認・編集でき、用紙や作業時間の無駄を減らせます。

●手差しトレイ

550枚までセット可能です。

●紙折りユニット

5種類 (2つ折り、Z折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り) の紙折りを自動化。DMや報告書等の作成に威力を発揮します。

●カール補正ユニット

上下2つのローラーにより用紙のそりを補正します。補正の強さは10段階で調整できます。

●大容量2段給紙トレイ

本体標準で3,400枚、オプションの大容量2段給紙トレイと手差しトレイを装着すれば、最大9,350枚の用紙をセット可能です。

フルオプション システム希望小売価格 8,799,000 円 (税抜価格 8,380,000 円)

●写真はオプション装着時です。※システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/100枚綴じ (MX-FN22)、パンチユニット/FN21/22用 (MX-PN13A)、トリマーユニット (MX-TM10)、紙折りユニット (MX-FD10)、カール補正ユニット (MX-RB15)、中綴じユニット (MX-RB12)、インサーター (MX-CF11)、搬送ユニット (MX-RB14)、手差しトレイ/大容量2段給紙トレイ用 (MX-MF11)、大容量2段給紙トレイ (MX-LC13)、キーボード (MX-KB13)、インターネットファクス拡張キット (MX-FWX1) を含みます。

	コピー	SPDL2-cプリンター	PS3プリンター	ファクス	インターネットファクス	ネットワークスキャナー	中じ製本	ステープル止め	パンチホール
本 体	●	●	●	●	—	●	—	—	—
推奨システム	●	●	●	●	—	●	●	●	●
フルオプション	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ビジネスを、もっと速く、優しく、美しく。 高性能フルカラーデジタル複合機、誕生。

MX-6540FNは、オフィスのニーズはもちろん、企業内印刷に必要とされる生産性や高画質、ユーザビリティを追求。

リーフレットや提案書、折りページの入った会議資料、また大量に必要とされるチラシなども、素早く、美しく、簡単に出力できます。

高生産性

ビジネスにつながる



パンフレットや提案書を素早く出力。

操作性

慣れない人でも簡単に



優しい操作性で、作業の手間や時間が減らせる。

高画質

営業力をサポート



美しい出力により提案書等の説得力をアップ。

環境性能

節電で経費節約



高度な環境性能により省エネ運用をサポート。

インサーター	紙折り	カール補正	小口裁断	キーボード	給紙容量
—	—	—	—	—	3,400枚
—	—	—	—	—	7,400枚
●	●	●	●	●	9,350枚

※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

高生産性を追求したフラッグシップモデル。

MX-6540FN

出力速度 (モノクロ)	出力速度 (カラー)	読み込み速度※	ファーストコピー	プリント解像度	操作パネル	最大給紙容量	待機時消費電力
コピー / プリント	コピー / プリント	両面150面/分 片面 75枚/分	モノクロ 4秒 カラー 5.6秒	1200×1200 dpi	10.1インチ カラー液晶	9,350枚	1 W以下
65枚/分	62枚/分						

※A4ヨコ、200dpi読み取り時。




推奨システム




高生産性

生産性を追求するための高度な技術を搭載。

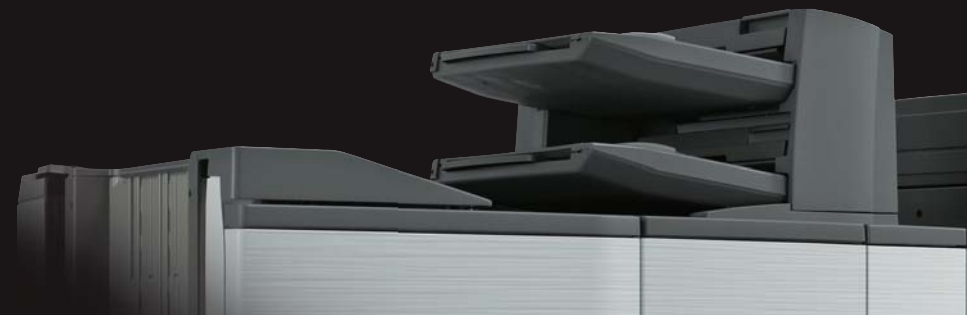

高速性能

●カラータンデムプロセス イメージ

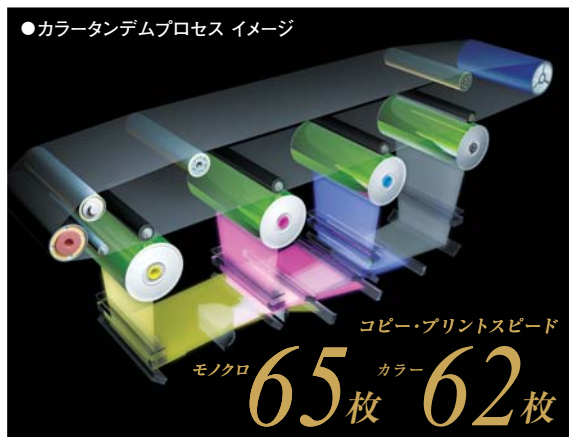

■ カラー毎分62枚(モノクロ65枚)で素早く出力

大量出力に必要とされる高速性能を追求。急ぎで必要になった会議用資料やパンフレットなどをスピーディに処理できます。

■ 素早い処理を可能とするファーストコピー 4.0秒*

開始ボタンを押してから1枚目の用紙が排出されるまでわずか4秒。素早い対応によりビジネスのスピード化をサポートします。

* モノクロコピー時(カラーコピー時は5.6秒)

■ 高速スキャン読み込み片面75枚/分、両面150面/分

高速読み取りにより、紙の書類をスピーディに電子化。大量コピー時やオフィスのペーパーレス化に貢献します。

連続稼働

■ メンテナンスを簡略化するフロントアクセス

メンテナンスやトナーカートリッジの交換、万が一の紙詰まりにも、前面から操作が可能。効率的に処理できダウンタイムを減らせます。



■ 出力を止めずにトナー補給できるコンティニュアス ラン

大量出力途中でもトナーカートリッジ(全色)の交換ができ、資料や企画書などの出力を継続して行うことができ、高いレベルの生産性を実現します。



■ 紙のそりを補正するカール補正機能(オプション)

搬送部の上下2つのローラーで圧力をかけることにより、用紙のそりを補正。高速搬送性を高めることが可能です。


■ 用紙補給の手間を減らせる大容量トレイ(オプション)

標準で3,400枚、最大9,350枚の大容量給紙を可能としました。大量の出力時にも、用紙補給にかかる時間と手間を減らせます。



■ スムーズに用紙搬送するエア給紙システム

大容量2段給紙トレイ(オプション/MX-LC13)には、紙詰まりや多重送りを抑制するエア給紙システムを搭載。給紙・搬送の安定化を図っています。

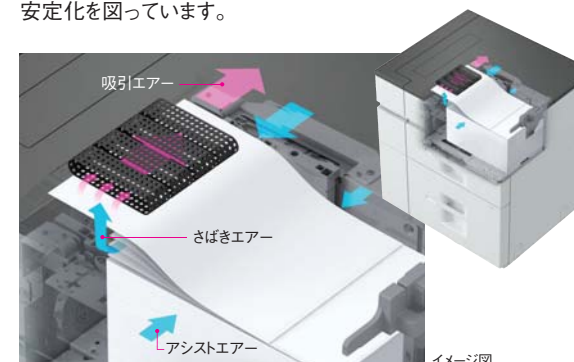


イメージ図

多品種印刷が可能、多彩なビジネスにつながる。

製本・仕上げ処理


■ 多彩に綴じられるステープルフィニッシャー (オプション)

ステープル止めは、3種類の綴じ方から選択可能。提案書や資料など書類に合わせて選べます。




■ 冊子を自動作成できるサドルフィニッシャー (オプション)

100枚、もしくは50枚まで綴じられるサドルフィニッシャーを装着可能。20枚もしくは15枚の中とじや綴じ位置の選択も可能で、パンフレットや提案書など制作物に応じた製本が行えます。



■ 美しい製本を可能にする小口裁断処理 (オプション)


サドルフィニッシャー (MX-FN22/100枚綴じ) には、トリマー処理機能を搭載可能。中とじ製本時、出力物の小口を裁断して美しく仕上げます。



■ 多彩な折りを自動化できるマルチ折りユニット (オプション)


マルチ折りユニットを装着すれば、Z折りや内三つ折りなどの多彩な折りを自動化。ダイレクトメールなどの作成を効率化できます。

●折りモード

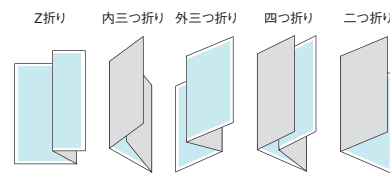

■ 厚紙/色紙などをセットできるインサーター (オプション)

インサーターを装着することで、色紙や印刷済みの用紙を自動的に挿入可能。2種類の用紙をセッティングできます。パンフレットや提案書など制作物に応じた製本が行えます。



■ 印刷済みの出力物を多様に製本/仕上げ (オプション)

印刷済みの出力物をインサーターから挿入し、様々な仕上げすることが可能です。

●製本/仕上げ一覧: 製本、ステープル止め、パンチホール、紙折り、表紙・合紙、小口裁断

■ 製本/仕上げイメージ 必要オプション

処理イメージ		サドルフィニッシャー		フィニッシャー	
基本オプション	① 製本機能 & 折り機能		中とじ製本	2つ折り	
	② ステープル止め		サドルフィニッシャー (MX-FN22)	サドルフィニッシャー (MX-FN20)	フィニッシャー (MX-FN21) / フィニッシャー (MX-FN19)

⊕ 基本オプション①②に、③～⑥の拡張オプションを追加することで多彩な仕上げ処理が行えます。

拡張オプション	③ パンチホール		パンチ	①+③ パンチユニット (MX-PN13A)	①+③ パンチユニット (MX-PN12A)	②+③ パンチユニット (MX-PN13A)	②+③ パンチユニット (MX-PN12A)
	④ 紙折り		Z折り, 内三つ折り, 外三つ折り, 二つ折り, 四つ折り	①+④ 紙折りユニット (MX-FD10)	—	②+④ 紙折りユニット (MX-FD10)	—
	⑤ 表紙合紙挿入		表紙, 合紙	①+⑤ インサーター (MX-CF11)	—	②+⑤ インサーター (MX-CF11)	—
	⑥ 小口裁断		裁断	①+⑥ トリマーユニット (MX-TM10)	—	—	—



操作性

直感的操作で、簡単に使いこなせる。

簡単操作

10.1インチカラー液晶タッチパネルを搭載

高度な機能を直感的に使えるよう、大型液晶タッチパネルを搭載しました。見て、触れて、機能を使いこなすことが可能です。



簡単に確認できるアドバンスドプレビュー機能

読み込んだ画像を出力前に確認できます。仕上がりをイメージで見ることができ、作業の効率化と出力ミスの軽減が可能です。



編集機能

イメージを見ながらページ編集が可能

ページの削除や向きの変更、順番の入れ替えなどのページ編集が指の操作で可能。作業にかかる手間を減らせます。

●ページの入れ替え



●ページの確認



●ページの回転



●ページの削除

多彩な編集機能を指の動きで操作可能

指でタッチする、指を滑らせるなどの動きで多彩な操作に対応。スクロールや拡大表示、多ページのプレビューを直感的に行えます。



ロングタッチ
一定時間タッチを続け、
バルーン表示を呼び出す。



フリック
画面をタッチし指を滑らせる。
スクロール等に使用。



ドラッグ
一定時間画面を押してからずらす。
ページ編集操作に使用。



タップ
画面を指で軽く叩く。通常の
確定操作に使用。



スライド
画面をタッチしてずらす。
スクロールバーに使用。

●画面表示色は7色から選べます。
(初期設定画面はグリーンです。)



使いやすさを追求、さらにWebブラウジングも可能。

サポート機能

■ 次の操作をアシストするアクションパネル機能

機能を選択すると、関連する操作を画面の右端に表示。次のアクションをスピーディに選択でき、作業の効率化が可能です。



■ 使い方に応じてカスタマイズが可能

ユーザー認証機能との組み合わせにより、ホーム画面やお気に入りのカスタマイズが可能。機能のショートカットも設定できます。




スクロール領域
よく使う機能やショートカット
キーに変更可能。

固定表示領域
モード切替キーなど基本的な
キーを表示。

■ 文字入力ができる収納式キーボード※

収納式のキーボードを装着でき、メールアドレスの登録やメール本文の入力をパソコンと同様のキータッチでスムーズに行えます。

※ オプション (MX-KB13)

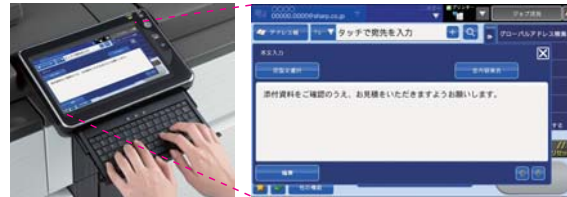

■ 操作ガイド表示で使う人を優しくサポート

操作パネルに操作ガイドを表示可能。見やすい大型液晶パネルにより、各機能の使い方などを簡単に知ることができます。

■ 視認性を高めるため文字デザインにも配慮

読みやすさに配慮したフォントデザインを選定。また、用途に応じて文字サイズを使い分けるなど、視認性の高さを追求しました。

Web閲覧

■ 本体から簡単にWebブラウジングが可能※

本体のタッチパネルを使って、直接Webを閲覧可能。資料の作成などに必要な情報に、その場で簡単にアクセスできます。

※ オプションのウェブブラウジング拡張キット (MX-AM10) が必要です。



操作パネル上にWebページやPDFファイルを表示



印刷
指示

■ WebページやPDFファイルを直接プリント※

本体のタッチパネルに表示したWebページやPDFファイルを、そのまま出力可能。カタログや地図などの情報を手軽に出力できます。

※ オプションのウェブブラウジング拡張キット (MX-AM10) が必要です。

■ グローバルに使いこなせる多言語表示

操作画面の言語を日本語の他、英語・フランス語など全23言語に対応。外資系企業や海外の方が多く働くオフィスで活躍します。

ユニバーサルデザイン

■ 見やすいチルトタイプ 操作パネル

液晶パネルは、5段階可変のチルトタイプを採用。



■ つかみやすさに配慮した グリップハンドル

上からでも下からでもつかみやすいグリップタイプのハンドルを採用。ロック機構を付けることで安全性も追求しました。



拡大図



拡大図

■ さらに見やすくできる大きな文字モード


■ パソコンに本体の操作パネルを表示 リモートオペレーションパネル※

※ リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。
※ 同時に2台以上のPCからのアクセスはできません。



高画質

高画質という力が、
クオリティと営業力を生み出す。



高品位出力




印刷の内製化にも対応できる1200×1200dpi

書き込み用に4つのレーザービームを採用。高解像度1200×1200dpi書き込み、粒状性、文字品質のアップを可能とし、カタログやリーフレット等の内製化にも対応できます。


高画質を維持する紙間プロセスコントロール

ページ間での高濃度/中間プロセス制御を行い、ページ間の色のバラツキを減らし、高画質を維持します。

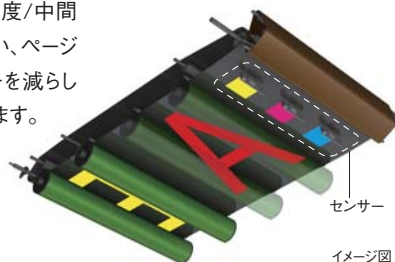

高度な表現力を支えるMycrostoner HG®3

Mycrostoner HG®3により色の再現域が広がり、写真の表現力がアップ。カタログや企画書などの出力に実力を発揮します。

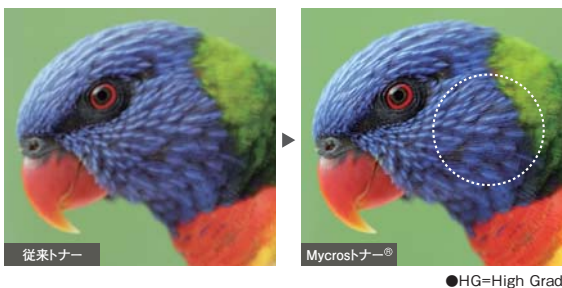

なめらかに再現する小粒径ESキャリア

従来より粒径が小さいESキャリアを採用。グラデーションやハーフトーンも美しく出力することが可能です。

現像剤をリフレッシュし、画質の安定性を向上

トナーカートリッジにトナーと少量のキャリアが充填され、トナー補給と同時に現像剤も現像ユニットに補給。その分、古い現像剤が排出され、少しずつ入れ替わることで、現像剤の劣化が抑えられ、画質の安定性が向上します。



原稿種別を自動認識するマジカルビュー®Ⅲ

写真や文字などの構成要素から原稿の種別を自動で認識し、適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字なども、不要な下地だけを消去。写真は鮮明に、文字はくっきりと読みやすく再現できます。また複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力を行います。



(コピー時/スキャン時)対応

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※
※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

高度な画像処理を可能とするASIC

高度な画像処理技術ASIC (Application Specific Integrated Circuit) により、大量の画像データを高速かつ美しく処理できます。



環境性能

長時間稼働するからこそ、
高度な環境性能が必要となる。



セキュリティ


多彩な使い方を想定し、
高度なセキュリティを追求。



省エネ

消費電力を抑えて優れたTEC値を達成

ウォームアップの短縮やLEDの採用など、多彩な節電対策を採用。
企業のコスト削減や環境に配慮した性能を追求しています。

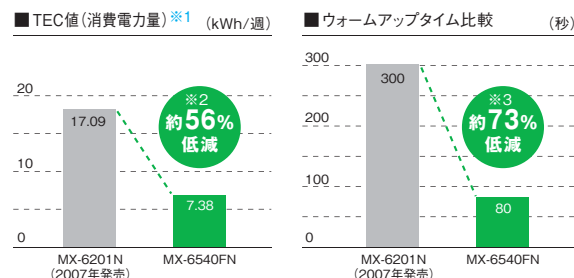

※1 TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。1週間の標準消費電力量のことで「国際エネルギースタープログラム」適合における基準となる値です。

※2 MX-6201N(2007年発売)との比較。(TEC値17.09kWh/週)

※3 MX-6201N(2007年発売)との比較。

ファクス/ネットワーク待機時消費電力1W以下※

※電源OFF時のファクス待受モード時。TCP/IP、有線LAN接続時。

待機時消費電力を抑える節電ボタンを採用

節電ボタンを押すことで待機状態に移行。本機を使用しない時の消費電力を抑え、節電に役立ちます。



消費電力を抑える省エネスキャン機能

イメージ送信など印刷を伴わない場合は、定着部を加熱すること無く、ジョブを実行し消費電力を抑えます。

電源管理を最適化するエコ学習機能

過去の使用履歴を自己分析し、あまり使われない時間帯には短時間に節電モードに切り替えるなど省エネ運転が可能です。

賢く使える電源ON/OFFスケジュール機能

始業時間に合わせて電源ON、昼休みには電源OFFなど自動制御が可能。消し忘れを防止するなど、節電をサポートします。

スキャナー光源に低消費電力のLEDを採用

原稿読み取り部の光源に、低消費電力のLEDを採用しました。消費電力を抑え、企業のコスト削減に役立ちます。


シャープはエコポジティブ。

省エネ

国際エネルギースタープログラムに適合



グリーン購入法基準に適合



エコマーク認定商品



省エネ

環境に配慮した素材を使用


欧州RoHS規制に対応



情報保守

多彩なユーザー認証で情報を守る

ICカード認証※やLDAPによる認証機能、また外部Active Directoryサーバーを使ったアクセス権付与機能にも対応。複数台の一括管理や多数のユーザー対応も可能です。

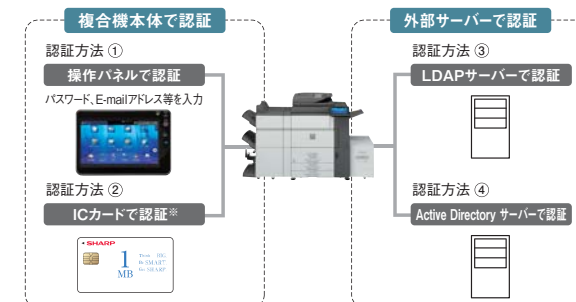

※オプションのICカードリーダーライター(MX-ECX2)が必要です。取付けには別途サービスパーツが必要となります。

不正な持ち出しに対応する追跡情報印刷

印刷された日時やログイン情報を記載し情報を追跡できます。

電子データを暗号化、自動消去※1

ハードディスクに蓄積するデータは、暗号化して保存。コピー出力後やファクス送信後の電子データは、自動的に消去します。

※1 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

- 不正コピーを抑止する地紋印刷
- データを埋め込むドキュメントコントロール※2
- 個人情報およびHDDの初期化

※2 オプションのデータセキュリティキット(MX-FR36U)が必要です。




コピー

大量のコピーを高速・高画質で出力。高度なペーパーハンドリングで製本まで効率化。


■ 本をそのままコピーできるブック複製機能

ブック原稿をページ順に見開きでコピーするだけで、本の複製が完了。ページの順序を意識することなく簡単にコピーできます。

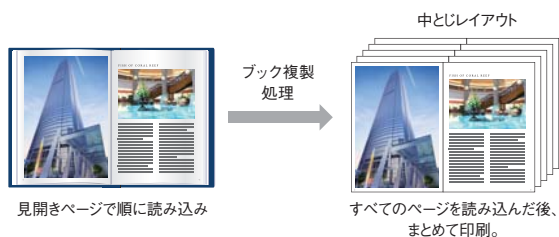

■ ブック分割機能

中とじされた小冊子をコピーする際、片ページずつ分割して印字。ページ順に出力することができます。

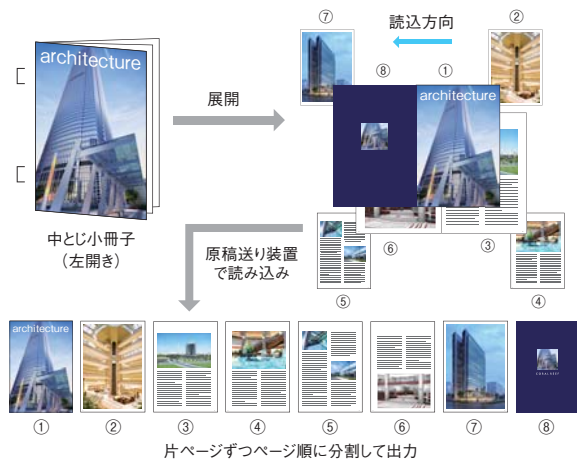

■ 表紙付きの提案書を効率的に作成できる

オプションのサドルフィニッシャーやインサーターを装着することで、提案書やカタログを効率的に出力することが可能です。



■ 原稿を組み合わせることで出力できる移動コピー

読み込んだ写真やグラフなどの原稿を、印刷用紙の指定した箇所に組み合わせて出力可能。提案書や資料作りを効率化できます。

■ 高速性能で大量のコピーも素早く処理

カラー毎分62枚(モノクロ65枚)のスピードで、大量のコピーを高速処理。作業時間を短縮し、急ぎの仕事にも迅速に対応できます。

■ 印刷と同時に送信処理

印刷時に送信先を指定することにより、一度の操作で同時にファクスやe-mail宛先への送信が可能です。

■ カラーとモノクロ原稿を自動判別

カラーとモノクロ原稿が混在していても、自動的にカラーかモノクロかを判別して出力。原稿を分けてコピーする手間が減らせます。



■ サイズの違う混在原稿を自動的に検知

サイズの違う原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。

■ 高度な画像処理技術で美しくくっきりコピー

写真入りの資料やルビ入りの文字、繊細なイラストなども美しくコピー。高画質性能によりクオリティの高い仕上がりが得られます。

ビジネスに役立つ多彩な機能

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 縦横独立変倍 | ☐ とじしろコピー | ☐ OHP合い紙挿入 |
| ☐ 大量原稿モード | ☐ 白黒反転 | ☐ タブコピー |
| ☐ 白紙飛ばし | ☐ ジョブプログラム | ☐ 拡大連写 |
| ☐ カードスキャン | ☐ リビートレイアウト | ☐ 地紋コピー |
| ☐ 回転コピー | ☐ 印字メニュー | |
| ☐ センタリング | ☐ 原稿枚数カウント | |




プリンター

高精細1200dpiで美しくカラー出力。高効率ネットワークプリンターとして活用。

高度なプリント機能が使えるSPDL2-c*プリント

高度なプリント機能や編集機能を活用できるSPDL2-cプリンターを搭載。また、高速インフラ対応により快適な出力が得られます。

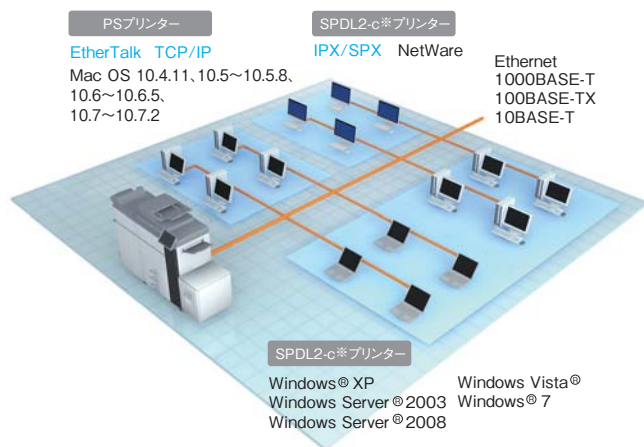

*SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
●最新のプリンタードライバーはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
(<http://www.sharp.co.jp/print/>)

多彩なフォーマットに対応できるダイレクトプリント

TIFF、JPEG、PDFなどのファイルをプリンタードライバーを介さずに直接本体に送信して印刷。また、USBメモリーからのダイレクトプリントも可能です。

- 最大16倍(4×4)に拡大できるポスター印刷
- 複数枚(1~16枚)の原稿を1枚にまとめる集約プリント
- 用紙コストを節約できる両面プリント

手軽に接続できる無線LAN対応

オプションのUSB無線LANアダプターを活用すれば、無線LAN機能を搭載したパソコンからも接続できます。



*オプションのUSB無線LANアダプター(MX-EB13)が必要です。
仕様に関しては、USB無線LANアダプター(MX-EB13)専用カタログをご参照ください。
*無線LANルーターが別途必要です。

情報保護に役立つプリントホールド/親展プリント

本人が来るまでデータを保管するプリントホールド機能を搭載。また、暗証番号を入力する親展プリント機能により情報を守ります。

共有プリントサービスBMLinkSに対応



次世代インターネットプロトコルIPv6に対応




Adobe® PostScript® 3™を標準装備

- 用紙に合わせて拡大縮小するフィットページ機能
- 「極秘」などの文字をすかして印字

トンボ入れもできるSRA3紙に対応

SRA3紙に対応し、トンボの入ったデータの出力も可能。パンフレットやリーフレットを内製する場合などに役立ちます。

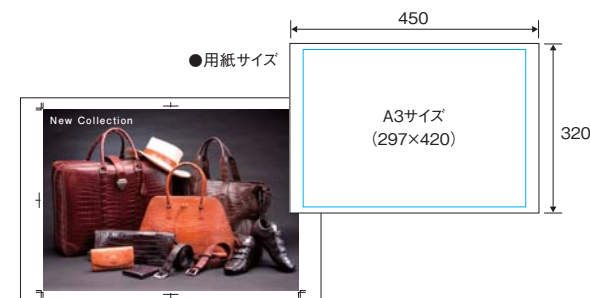

パッケージも作成可能な厚紙プリント

300g/㎡の厚紙への出力が可能。
パッケージやメニューなどの作成にも活用できます。

●300g/㎡コート紙対応



POPも出力できる長尺プリント対応



*長尺紙をご利用の場合は、担当セールスマンまでお問い合わせください。



スキャナー

毎分75枚のスピードで高速カラースキャン。ネットワークを使ってデータを多彩に活用。


■ 素早く読み取れる高速カラースキャナー

片面75枚/分、両面150面/分 (A4ヨコ、200dpi読み取り時) の高速カラースキャン。大量の紙文書を効率よく電子データ化できます。



■ 入力の手間が減らせるLDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、登録されているアドレス帳を利用可能。メールアドレスを一字ずつ入力する手間が減らせます。

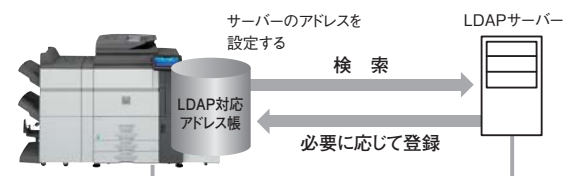

●LDAP[Lightweight Directory Access Protocol]インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

■ スキャンした画像ファイルに情報を添付

スキャンした画像ファイルに、作成日時や作成者情報をXML方式のメタデータファイルとして添付できます。

※オプションのアプリケーション拡張キット(MX-AMX1)が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

■ 読み取ったデータを送信して活用できる

スキャンしたデータをFTPサーバーや共有フォルダーに送信可能。添付ファイルとしてE-mail送信もでき、データ活用の効率化をサポートします。また、設定したパソコンのフォルダーに直接送信し、当社文書管理ソフト(オプション)によってデータの管理や編集も行えます。


※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
(<http://www.sharp.co.jp/print/>)

■ 多彩なフォーマットに対応

TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、JPEG、ドキュメントフォーマットXPS(XML Paper Specification)に対応しています。


■ 使い勝手を高めるワンスキャンマルチフォーマット

Faxはモノクロで、E-mailはカラーで送るなど、各モードに適したカラーや解像度に変更して送信します。

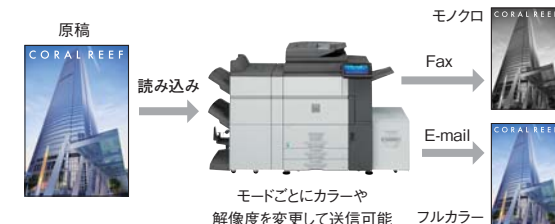

■ 高圧縮PDFでペーパーレス化を促進※

※オプションのスキャナー機能拡張キット(MX-EB11)が必要です。

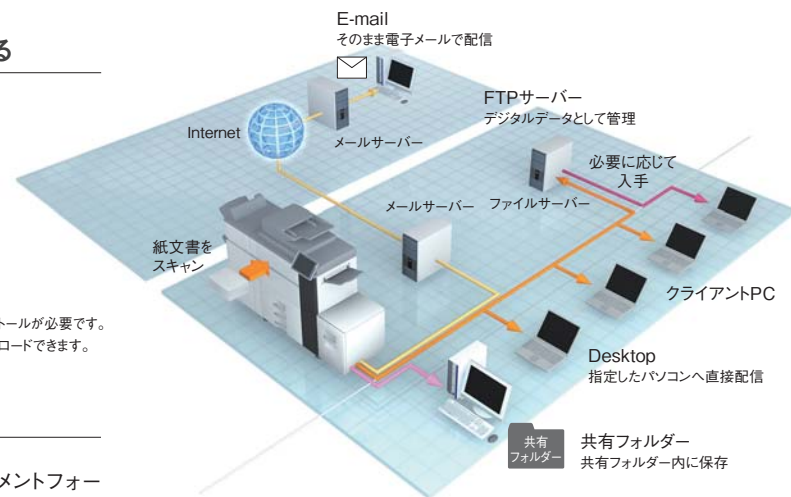

■ USBメモリーに直接書き込み可能

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接保存可能。複合機に接続していないパソコンでも、USBメモリーを介してデータを活用できます。



■ 多彩に画像を活用できるTWAIN対応



ファクス

ファクス受信データを外出先のスタッフに転送、ビジネスのスピード化が可能です。

SUPER
G3


W-NET
FAX

W-NET
FAX
Direct SMTP

FASEC
1

■ ファクス受信データを多彩に転送

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。

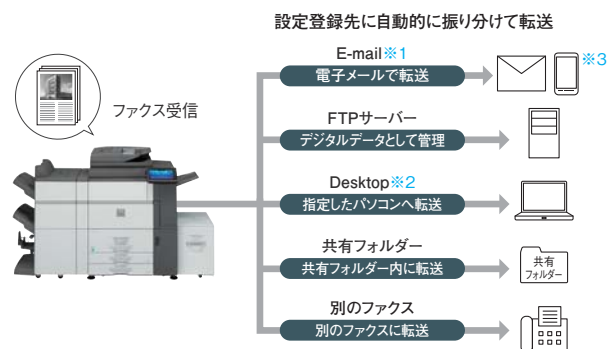

※1 携帯電話にE-mail転送する際は、受信データを常にプリントするに設定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。※2 ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。(http://www.sharp.co.jp/print/) ※3 ドキュメントビューア、Adobe® Reader® LEがインストールされており、PDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。接続条件によっては接続できない場合があります。●ドキュメントビューアはPicse Technologiesにより実現しています。

■ 高速伝送をサポートするスーパー G3ファクス搭載

■ ユーザーごとに適したアドレス帳を表示可能


■ ファクスの取り忘れを防止するファクス受信ランプ

使い勝手を高める多彩な機能

- | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 両面送受信 | ☐ Fコード対応 | ☐ 縮小送信 | ☐ プログラム | ☐ 混載原稿 |
| ☐ 済スタンプ機能 | ☐ 直接送信 | ☐ 回転送受信 | ☐ 宛先確認機能 | ☐ カードスキャン |
| ☐ 長尺原稿送信 | ☐ 留守番電話接続 | ☐ 受信データ部数/ステープル設定 | | |

■ 通信コストを節約するインターネットFax対応

E-mail環境を利用してインターネットFaxが可能。電話回線によるファクス通信と比べて、通信コストを節約することができます。

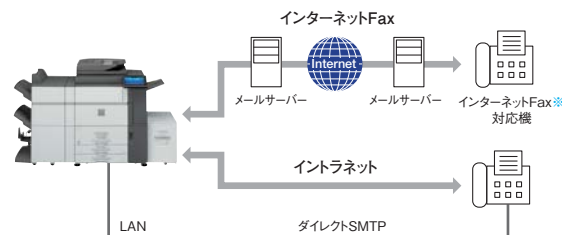

※W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応したインターネットFax対応機が必要です。●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。●W-NET FAX、Direct SMTPは、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

■ 出力の手間を減らせるPC-Fax送信

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信可能。プリント出力する必要がなく、用紙の削減につながります。

■ ファクス3回線増設に対応

■ ワンタッチアドレス帳2,000件/順次同報500件

■ 出力物が混ざらない 2way (右側/中央側) 排紙トレイ (標準)

※オプション装着時は、フィニッシャー(左側)でも排紙できます。



オフィスの作業効率を高めるSharp OSA®

Sharp OSA®により複合機の機能とアプリケーションを連携し、複合機をトータルアプリケーションの一部として活用できます。



■ 任意の複合機から出力できる Sharp Print System®

パソコンの印刷データをSharp Print Systemサーバーに保存。最寄りの複合機から出力でき、移動にかかる手間と時間を減らせます。

■ 複数の複合機を効率的に集中管理する SharpAccountant Professional®

オフィスに分散している複合機を集中管理。多彩な集計・分析機能を備え、複合機の効率的な運用をサポートします。

■ スキャン業務を改善する Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール


スキャンに関わる作業を効率化。異なる文書をまとめてスキャンしたり、自動的にフォルダーに仕分けすることも可能です。

■ 文書を効率的に管理する SharpFiling®連携システム

SharpFiling®とSharp OSA®とを連携。スキャン文書、保管先の振り分け等の手間を減らし、より便利に活用することができます。


オプション／一覧

各オプション機器の詳細内容は、14ページのオプション仕様をご覧ください。

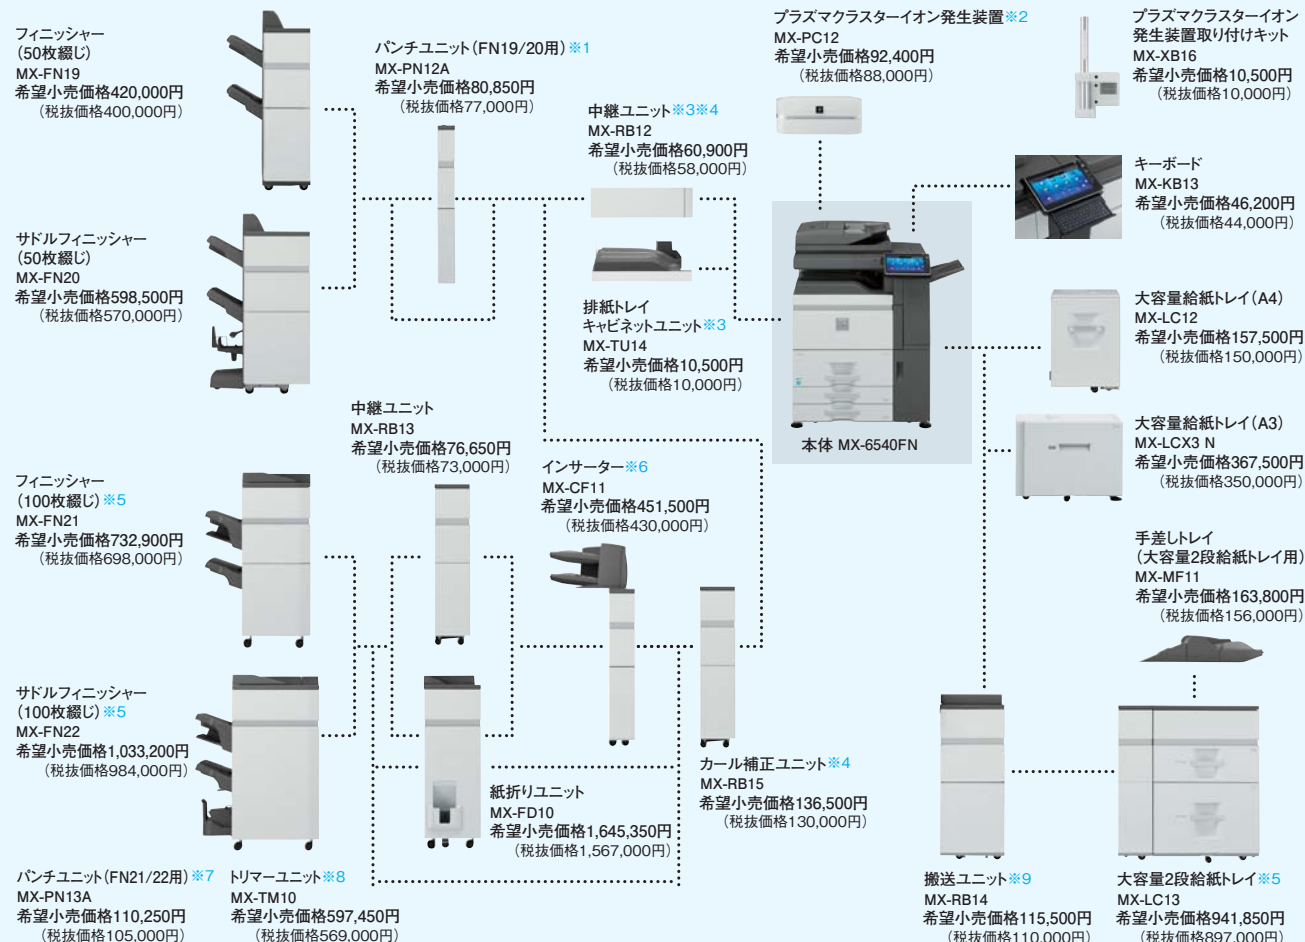


※1 フィニッシャー (MX-FN19) またはサドルフィニッシャー (MX-FN20) の装着が必要です。※2 プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット (MX-XB16) が必要です。※3 排紙トレイキャビネットユニット (MX-TU14 (本体のみで使用する)) もしくは、中継ユニット (MX-RB12 (排紙系オプションを装着する場合)) の装着が必要です。※4 排紙系オプション (MX-FN19/FN20/FN21/FN22) を接続する場合、中継ユニット (MX-RB12) の装着が必要です。また、フィニッシャー (MX-FN21/FN22) を接続する場合は、中継ユニット (MX-RB12) とカール補正ユニット (MX-RB15) の装着が必要です。※5 別途専用電源が必要です。※6 インサーターを接続する場合、紙折りユニット (MX-FD10) もしくは、中継ユニット (MX-RB13) の装着が必要です。※7 フィニッシャー (MX-FN21) またはサドルフィニッシャー (MX-FN22) の装着が必要です。※8 サドルフィニッシャー (MX-FN22) の装着が必要です。※9 大容量2段給紙トレイ (MX-LC13) を接続する場合、搬送ユニット (MX-RB14) の装着が必要です。

外形寸法図 (単位:mm)

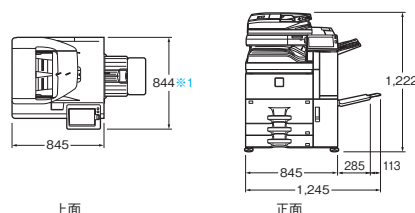

オプション装着時

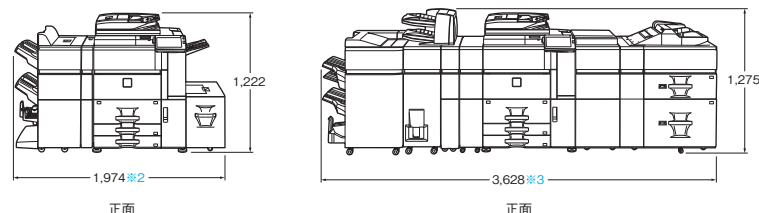

オプション/システム一例

■ ステープル止めと大量給紙に対応する推奨システム例



排紙系オプション

- ① サドルフィニッシャー (50枚綴じ) MX-FN20
- ② パンチユニット (FN19/20用) MX-PN12A
- ③ 中継ユニット MX-RB12

給紙系オプション

- ④ 大容量給紙トレイ (A4) MX-LC12

●システム総質量: 約337kg ●消費電力: 2KW以下
●コンセント数: 100V 15A×2本 (MX-6540FN) 別々の回路を使用 電源コンセントの形状
システム希望小売価格 4,362,750円 (税抜価格4,155,000円)

■ バンフレット等の内製化にも対応するフルオプション例



排紙系オプション

- ① サドルフィニッシャー (100枚綴じ) MX-FN22
- ② パンチユニット (FN21/22用) MX-PN13A
- ③ トリマーユニット MX-TM10
- ④ 紙折りユニット MX-FD10
- ⑤ カール補正ユニット MX-RB15
- ⑥ 中継ユニット MX-RB12

給紙系オプション

- ⑦ インサーター MX-CF11
 - ⑧ 搬送ユニット MX-RB14
 - ⑨ 手差しトレイ (大容量2段給紙トレイ用) MX-MF11
 - ⑩ 大容量2段給紙トレイ MX-LC13
- その他オプション
- ⑪ キーボード MX-KB13
 - ⑫ インターネットファクス拡張キット MX-FWX1

●総質量: 約677kg ●消費電力: 3,250W
●コンセント数: 100V 15A×2本 (MX-6540FN) 別々の回路を使用/100V 15A×1本 (MX-FN22) / 100V 15A×1本 (MX-LC13) 電源コンセントの形状
システム希望小売価格 8,799,000円 (税抜価格8,380,000円)

※1 操作パネルデフォルト時。操作パネルを閉じた時は833mm。※2 手差しトレイ伸長時は2,091mm。※3 手差しトレイ伸長時は3,893mm。※4 操作パネルデフォルト時。操作パネルを閉じた時は974mm。

オプション/仕様

	フィニッシャー (MX-FN19)	サドルフィニッシャー (MX-FN20)	フィニッシャー (MX-FN21)	サドルフィニッシャー (MX-FN22)
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: オフセットトレイ 55~300g/m ² 、 オフセット/ステープル 55~256g/m ²	用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: オフセットトレイ 55~300g/m ² 、 オフセット/ステープル 55~256g/m ² 、中じり 55~105g/m ²	用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: オフセットトレイ 55~300g/m ² 、 オフセット 55~300g/m ² 、ステープル 60~300g/m ²	用紙サイズ: 本体給紙仕様に準ずる 紙厚: オフセットトレイ 55~300g/m ² 、オフセット 55~300g/m ² 、 ステープル 60~300g/m ² 、中じり 60~300g/m ²
トレイ容量 (80g/m ²)	上段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 1,550枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 650枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,550枚、 A3/B4/A4R: 50部または650枚 下段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 2,450枚 (オフセット時1,700枚)、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 650枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,550枚、 A3/B4/A4R: 50部または650枚 中とじトレイ ノンステープル時 / 1~5枚: 25部、6~10枚: 15部、 11~15枚: 10部	上段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 1,550枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 650枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,550枚、 A3/B4/A4R: 50部または650枚 下段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 2,450枚 (オフセット時1,700枚)、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 650枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,550枚、 A3/B4/A4R: 50部または650枚 中とじトレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 2,500枚 (オフセット時1,500枚)、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 750枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,500枚、 A3/B4/A4R: 50部または750枚 中段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 250枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 125枚	上段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 1,500枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 750枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,500枚、 A3/B4/A4R: 50部または750枚 下段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 2,500枚 (オフセット時1,500枚)、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 750枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,500枚、 A3/B4/A4R: 50部または750枚 中段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 250枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 125枚 中とじトレイ 1~5枚: 25部、6~10枚: 15部、 11~15枚: 10部、16~20枚: 5部	上段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 1,500枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 750枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,500枚、 A3/B4/A4R: 50部または750枚 下段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 2,500枚 (オフセット時1,500枚)、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 750枚 ステープル時 / A4/B5: 100部または1,500枚、 A3/B4/A4R: 50部または750枚 中段トレイ ノンステープル時 / A4/B5/A5R: 250枚、 A3ワイド/A3/B4/A4R/B5R: 125枚 中とじトレイ 1~5枚: 25部、6~10枚: 15部、 11~15枚: 10部、16~20枚: 5部
ステープル枚数※	最大50枚 (A4/B5)、最大30枚 (A3/B4/A4R)	最大50枚 (A4/B5)、最大30枚 (A3/B4/A4R)	最大100枚 (A4/B5)、最大50枚 (A3/B4/A4R)	最大100枚 (A4/B5)、最大50枚 (A3/B4/A4R)
ステープル位置	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所	手前1ヵ所、奥1ヵ所、中央2ヵ所
中 と じ	—	最大とじ枚数: 15枚 (14枚 (90g/m ²) + 1枚 (表紙256g/m ²)) 中折リ: 1枚 用紙サイズ: A3ワイド/A3/B4/A4R 紙厚: 55~105g/m ² (表紙のみ106~256g/m ²)	—	最大とじ枚数: 20枚 (19枚 (90g/m ²) + 1枚 (表紙256g/m ²)) 中折リ: 5枚 用紙サイズ: SRA3/A3ワイド/A3/B4/A4R 紙厚: 60~300g/m ²
電 源	本体より供給	本体より供給	AC100V、3.3A (50Hz/60Hz) 200W以下 (MX-FD10接続時は350W以下)	AC100V、3.3A (50Hz/60Hz) 200W以下 (MX-FD10接続時は350W以下)
最大消費電力	125W	125W	200W以下 (MX-FD10接続時は350W以下)	200W以下 (MX-FD10接続時は350W以下)
大 き さ	幅530 (トレイ伸長時660) × 奥行662 × 高さ1,100mm	幅642 (トレイ伸長時772) × 奥行662 × 高さ1,100mm	幅654 (トレイ伸長時782) × 奥行765 × 高さ1,040mm	幅767 (トレイ伸長時896) × 奥行765 × 高さ1,040mm
質 量	約42kg	約72kg	約61kg	約108kg

※48枚 (80g/m²) と表紙、裏表紙2枚 (256g/m²) まで可能。

	大容量2段給紙トレイ (MX-LC13)	大容量給紙トレイ (A3) (MX-LCX3 N)	大容量給紙トレイ (A4) (MX-LC12)
用紙サイズ 使用可能用紙	1段目: SRA3/SRA4/A3ワイド/A3/B4/A4/A4R/B5/B5R (はがき (55~300g/m ²)) 2段目: SRA3/SRA4/A3ワイド/A3/B4/A4/A4R/B5/B5R (55~300g/m ²)	A3ワイド/A3/B4/A4/A4R/B5 (60~220g/m ²)	A4/B5 (60~220g/m ²)
給紙容量 給紙段数	2,750枚 (64g/m ²) / 2段	3,500枚 (64g/m ²) / 1段	4,000枚 (64g/m ²) / 1段
電 源	AC100V、10A (50Hz/60Hz)	本体より供給	本体より供給
最大消費電力	最大900W以下	—	—
大 き さ	幅895 × 奥行763 × 高さ986mm	幅670 × 奥行570 × 高さ525mm	幅376 × 奥行576 × 高さ524mm
質 量	約131kg	約50kg	約28.5kg

XPS拡張キット	MX-PUX1	希望小売価格 115,500円 (税抜価格 110,000円)	Sharpdesk®5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格 37,800円 (税抜価格 36,000円)
バーコード用フォントキット	MX-PF10	希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円)	SharpFiling®5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円)
漢字フォントキット	MX-PF11	希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円)	SharpFiling®追加1ライセンスキット※3	MX-UFX1A	希望小売価格 15,750円 (税抜価格 15,000円)
USB無線LANアダプター	MX-EB13	希望小売価格 26,250円 (税抜価格 25,000円)	アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円)
回線増設キット (2回線/3回線) ※1	MX-FL10	希望小売価格 105,000円 (税抜価格 100,000円)	アプリケーション通信キット	MX-AMX2	希望小売価格 63,000円 (税抜価格 60,000円)
済スタンブユニット	AR-SU1	希望小売価格 10,500円 (税抜価格 10,000円)	外部アカウントキット	MX-AMX3	希望小売価格 31,500円 (税抜価格 30,000円)
スタンプカートリッジ	AR-SV1	希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円)	データセキュリティキット (非認証版) ※4	MX-FR36U	希望小売価格 160,650円 (税抜価格 153,000円)
インターネットファクス拡張キット	MX-FWX1	希望小売価格 31,500円 (税抜価格 30,000円)	ICカード (5枚入り)	MX-CCX1	希望小売価格 74,550円 (税抜価格 71,000円)
スキャナー機能拡張キット	MX-EB11	希望小売価格 126,000円 (税抜価格 120,000円)	ICカードリーダーライター (非接触) ※5	MX-ECX2	希望小売価格 136,500円 (税抜価格 130,000円)
ウェブブラウジング拡張キット	MX-AM10	希望小売価格 52,500円 (税抜価格 50,000円)	SharpAccountant Professional ライセンスキット※6※7	MX-AK10	希望小売価格 493,500円 (税抜価格 470,000円)
ミラーリングキット	MX-EB15	希望小売価格 120,750円 (税抜価格 115,000円)	SharpAccountant Lite 1 ライセンスキット MX-AKX3	MX-AKX3	希望小売価格 105,000円 (税抜価格 100,000円)
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 1ライセンスキット※2	MX-UN01A	希望小売価格 10,500円 (税抜価格 10,000円)	Sharp Print System ライセンスキット※7※8	MX-AK11	希望小売価格 493,500円 (税抜価格 470,000円)
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 5ライセンスキット※2	MX-UN05A	希望小売価格 42,000円 (税抜価格 40,000円)	ステープルカードリッジ (MX-FN19/FN20用)	AR-SC2	希望小売価格 7,875円 (税抜価格 7,500円)
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 10ライセンスキット※2	MX-UN10A	希望小売価格 73,500円 (税抜価格 70,000円)	ステープルカードリッジ (MX-FN20サドルステッチ用)	AR-SC3	希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 50ライセンスキット※2	MX-UN50A	希望小売価格 367,500円 (税抜価格 350,000円)	ステープルカードリッジ (MX-FN21/FN22用)	MX-SCX2	希望小売価格 12,600円 (税抜価格 12,000円)
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 100ライセンスキット※2	MX-UN1HA	希望小売価格 630,000円 (税抜価格 600,000円)	ステープルカードリッジ (MX-FN22サドルステッチ用)	MX-SCX1	希望小売価格 7,875円 (税抜価格 7,500円)

※1 3回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。また3回線増設時はプラズマクラスターイオン発生装置 (MX-PC12) は同時装着できません。※2 アプリケーション通信キット (MX-AMX2) が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているXPSファイルを印刷する場合には、さらにXPS拡張キットが必要です。※3 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®5ライセンスキット (MX-UFX5) が必要です。※4 2012年6月発売予定。※5 取付けには別途サービスパーツが必要となります。※6 外部アカウントキット (MX-AMX3) が必要です。※7 2012年夏対応予定。※8 アプリケーション通信キット (MX-AMX2) が必要です。

紙折リユニット (MX-FD10)	手差しトレイ (MX-MF11)
折り可能用紙サイズ	A3/B4/A4R (55~105g/m ²)
折り種類	Z折り、内三つ折り、外三つ折り、 四つ折り、二つ折り
電 源	AC100V、1.3A (50Hz/60Hz)
最大消費電力	150W以下
大 き さ	幅336 × 奥行793 × 高さ1,050mm
質 量	約66kg

インサーター(MX-CF11)	
用紙サイズ (給紙)	SRA3/A3ワイド/A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R(60～220g/m ²) ●OHP等、特殊用紙は不可。
使用可能枚数	上段トレイ:200枚 下段トレイ:200枚
電 源	本体より供給
最大消費電力	70W
大 き さ	幅540(トレイ伸長時690)×奥行760×高さ1,276mm
質 量	約45kg

用紙サイズ 使用可能用紙	パンチユニット (MX-PN12A)	パンチユニット (MX-PN13A)
●OHP等、特殊用紙は不可。	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R (55~256g/m ²) ●OHP等、特殊用紙は不可。	A3/B4/A4/A4R/B5/B5R (55~256g/m ²) ●エンボス紙、光沢紙は可能。それ以外のOHP等、特殊用紙は不可。
パンチ穴数	2穴	2穴
電 源	フィニッシャー/サドルフィニッシャーより供給	フィニッシャー/サドルフィニッシャーより供給
大 き さ	幅102 × 奥行662 × 高さ914mm	幅95 × 奥行715 × 高さ392mm
質 量	約8kg	約3.7kg

プラズマクラスターイオン発生装置 (MX-PC12)		
適用床面積の目安※	約14畳 (約23㎡)	
運 転 モード	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「強」
風 量	2.2㎡/分	3.5㎡/分
運 転 音	33dB	41dB
外 形 寸 法	幅500×奥行131×高さ220mm (本体のみ)	
質 量	約3.2kg (MX-PC12)	約1.2kg (プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット (MX-XB16))
電 源	本体より供給	


※プラズマクラスターイオン発生装置 (オプション) を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量「強」運転時に部屋中央付近 (床から高さ1.5m) で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。
●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

SHARP POWERNET SYSTEM® シャープパワーネットシステム

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

通信環境を利用して遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。

- タイムリーなトナー補給を可能とします。
- セキユアな環境による活用が可能です。
- 万一のダウンタイムの短縮を目指します。
- 面倒な配線工事は不要です。

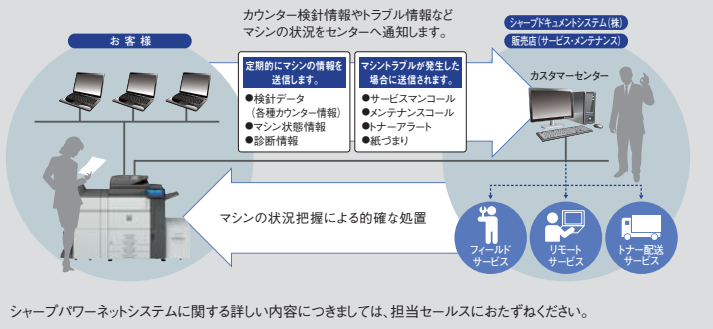

基本仕様

コピー仕様	
形 式	コンソール
カラ ー 対 応	フルカラー
複 写 方 式	レーザー静電複写方式
解 像 度	読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi
階 調	読み取り 256階調／書き込み 256階調相当
複 写 原 稿	最大A3／シート・ブック原稿
複 写 サイズ	SRA3(320×450mm)、A3ワイド(305×457mm)～A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※ 封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号)・カスタム、ラベル紙、 タブ紙・光沢紙・エンボス紙 トレイ1・2・3・4 (A3ワイド/A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ (SRA3(320×450mm)、A3ワイド(305×457mm)～A5R・OHP・厚紙・ 郵便はがき※・封筒・ラベル紙・タブ紙・光沢紙) 欠幅 先端4±1mm、後端2mm以上5mm以下 先端/後端 合計8mm以下 両サイド 合計4mm±2mm以下 ※郵便事業株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。
ウォームアップタイム	80秒 ●環境により異なる場合があります。
ファーストページタイム	フルカラー:5.6秒 モノクロ:4.0秒 ●本機の状態により異なる場合があります。
連続複写速度※1 (シフト・非動作時)	A4・B5ヨコ A4・B5タテ B4 A3 フルカラー 等倍時／縮小時／拡大時 62枚/分 42枚/分 36枚/分 32枚/分 モノクロ 等倍時／縮小時／拡大時 65枚/分 42枚/分 36枚/分 32枚/分
複 写 倍 率	等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 両面同時読取原稿送り装置使用時は、25%～200%。
給紙方式／ 給紙容量	4トレイ方式 (1,300+900+550+550枚)＋マルチ手差しトレイ (100枚)＝3,400枚 ●64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式／ 最大給紙容量	4トレイ方式 (1,300+900+550+550枚)＋大容量2段給紙トレイ (5,500枚)＋ マルチ手差しトレイ (大容量2段給紙トレイ用) (550枚)＝9,350枚 ●64g/㎡紙の場合。
連 続 複 写	1～9,999枚
メモリー容量	標準5GB HDD 1TB ●1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。
電 源	AC100V、20A (100V電源を2個使用) 50Hz/60Hz共通
最大消費電力	2kW以下
エネルギー※	392kWh/年 区分:複合機b
消費効率	※省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
大 き さ	幅845(操作パネルデフォルト位置)×奥行844×高さ1,222mm
質 量	約222kg
機械占有寸法	幅1,245×奥行844mm(手差しトレイ伸長時/操作パネルデフォルト位置)

※1 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。

商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-6540FNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-6540FNの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMA)の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびExcelは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobeロゴ、およびPostScript、PostScript 3は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。



安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読みのうえ、正しくお使いください。 ●電源は(15A)以上、(100V)の専用コンセントでお使いください。 ●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。



●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
<http://www.sharp.co.jp>

シャープドキュメントシステムホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
<http://www.sharp-ds.com/>

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

MX-6540FNは、2001年4月に施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の手続きに関する法律)が定める基準をクリアしている。環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただきます。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2012年3月現在のものです。

ビ(デ)1212 R.30 MX6540J

ファクス仕様	
適 用 回 線※1	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤル回線、モデムダイヤルイン回線
走査線密度	普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm 精細 8dot/mm×15.4本/mm 高精細 16dot/mm×15.4本/mm
通 信 速 度	スーパー G3:33.6kbps / G3: 14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通 信 モード	スーパー G3／ G3
送信原稿サイズ	A3～A5 (最大1,000mmまでの長尺原稿(片面/モノクロのみ)の送信が可能。)
記録紙サイズ	A3～A5
電 送 時 間	2秒台※2 (当社A4標準原稿・普通字モード・スーパー G3(JBIG)送信時)
メ モ リ ー	1GB
認 定 番 号	A12-0022005
備 考	ワンタッチダイヤル:最大2,000件(ファクス・スカナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大500件、順次同報送信:最大500件

※1 お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。
※2 ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパー G3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報みの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

ネットワークプリンター仕様	
形 式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解 像 度	データ処理 600×600dpi、1200×1200dpi プリント 600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	標準:SPDL2-c※1、Adobe®PostScript®3™ オプション:XPS※2
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6)、IPX/SPX、IPP、EtherTalk
対応OS※3	Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista®、Windows®7 Macintosh (Mac OS X 10.4.11、10.5～10.5.8、10.6.5～10.6.8、10.7～10.7.2)
内蔵フォント	(SPDL2-c※1用) 欧文:80書体、ラインプリンター:1書体、バーコード用フォント※4:28書体 (Adobe®PostScript®3™) 欧文:136書体、和文:1書体、平成フォント:2書体 (ESC/P、ESC/Pスーパー用) 欧文:ローマン、サンセリフ 和文:明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC/P、ESC/Pスーパー
メ モ リ ー	本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。
インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード)

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)が必要です。XPS(XML Paper Specification) ※3 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。※4 オプションのバーコード用フォントキット(MX-PF10)が必要です。
●ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。(http://www.sharp.co.jp/print/)

ネットワークスカナー仕様	
形 式	カラススカナー
読み取り解像度 (主走査/副走査)	100×100dpi 150×150dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(ブッシュスキャン) 50～9600dpi※1 (ブルスキャン)
原稿読み取り速度 (A 4 ヨ コ)	モノクロ:片面原稿75枚/分 両面原稿150ページ/分 カラ ー:片面原稿75枚/分 両面原稿150ページ/分 ●当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。
インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、USB2.0 (外部メモリーデバイス保存時)
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4)
対応OS※2	ブルスキャン(TWAIN) Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista®, Windows®7
出力フォーマット	モノクロ:TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS グレースケール/カラー: TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、高圧縮PDF※3 圧縮方式:モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR)、グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)
ド ラ イ バ ー	TWAIN準拠

※1 解像度を大きくすると読み取り時間を小さくする必要があります。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。※3 オプションのスカナー機能拡張キット(MX-EB11)が必要です。

原稿自動送り装置(標準装備)	
名 称	両面同時読取原稿送り装置
原稿送り装置の種類	両面同時読取原稿送り装置
原 稿 サ イ ズ	A3～A5
原 稿 種 類	紙厚:薄紙35～49g/㎡(薄紙モード) 普通紙50～128g/㎡ 両面:50～128g/㎡
原稿の収容枚数	最大150枚(80g/㎡)(または最大積載高さ19.5mmまで)
原稿読み取り速度 (コ ピ ー 時)	モノクロ:片面原稿51枚/分(A4ヨコ)(600×600dpi時) カラ ー:片面原稿51枚/分(A4ヨコ)(600×600dpi時)

【コピーできる用紙の範囲と種類】 ■サイズ:SRA3、A3ワイド～A5Rおよび郵便はがき、封筒、カスタム ■坪量:55g/㎡～300g/㎡ただし55g/㎡～59g/㎡、221g/㎡～300g/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙(はがき、はがき用紙、タブ紙、ラベル紙、光沢紙、エンボス紙、OHP等)および坪量106g/㎡～300g/㎡の用紙をお使いになる際はご購入し上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。



JQA-0015
JQA-EM6192



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT
091-A



UKAS
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
091-C

シャープ株式会社ドキュメントソリューション事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO9001および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。



Plasmacluster

プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…

シャープドキュメントシステム株式会社

札 幌 (011)642-8180 名古屋 (052)332-2671 高 松 (087)823-4980
仙 台 (022)288-9152 金 沢 (076)249-9033 福 岡 (092)572-2617
さいたま (048)653-5180 大 阪 (06)6794-9100
東 京 (03)3626-8855 広 島 (082)874-6100
沖縄シャープ電機株式会社 沖 縄 (098)862-2231

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

