

アペオス  
**Apeos C4030 / C3530**

A4カラー複合機



# 新しい日常、新しい「Apeos」。

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、ビジネスをさらに強化するために。  
 新生「Apeos」は、高度なセキュリティーをベースに、  
 さまざまな先進機能を、誰もが使いやすいカタチで提供します。  
 各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、  
 場所や時間にとらわれない、一人ひとりに最適な働き方を支援します。



Apeos C3530



Apeos C4030\*

- 

**身近で頼れる  
A4カラー複合機**
- 

**すばやく使える、  
やさしい操作性**
- 

**リモートワークも、  
かんたん・スムーズ**
- 

**持続可能な  
社会にむけて**
- 

**大切な情報を、  
しっかりガード**
- 

**安心の  
サポート体制**

\* オプションのトレイモジュール×3段+専用キャスター台を装着

毎日のビジネスニーズに応える、  
 身近で頼れるA4カラー複合機。

## Apeos C4030 / C3530

A4

	Copy/Print カラー /モノクロ	Scan カラー /モノクロ	Fax スーパー G3 ファクス	書き込み解像度	操作パネル チルト機構付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>●無線LAN</li> <li>●モバイル対応</li> <li>●クラウド対応</li> <li>●セキュリティー</li> </ul>
C4030	40枚/分*1	105ページ/分*2		1,200 × 2,400 dpi*3	7 インチ	
C3530	35枚/分*1	96ページ/分*2			5 インチ	

\*1: A4/B5サイズの場合。画質調整のため速度が低下することがあります。

\*2: 自動両面原稿送り装置利用時 (1パス両面読み取り時。当社標準原稿 (A4) 200 dpi、ボックスまで)。標準原稿 (A4) 200dpi、ボックスまで。原稿によって読み取り速度は異なります。

\*3: プリント時。

# 身近で頼れるA4カラー複合機

## すばやく使える&豊富な用紙対応力

### カラーモノクロともに40枚/分\*<sup>1</sup>の高速プリント

- ファーストコピー・タイムはモノクロ7.5秒、カラー8.0秒で出力
- 行政やサービス業の窓口など、カラー大量出力時に便利
- 高速起動モード時は、7秒以内で操作パネルが利用可能<sup>2</sup>
- 低電力モードから1秒で操作パネルが利用可能<sup>3</sup>

\*1: Apeos C4030の場合。C3530は35枚/分。A4/B5サイズの場合。画質調整のため速度が低下することがあります。

\*2: 本体の状態やオプションの構成によって、動作しない場合や7秒以上かかる場合があります。

\*3: 「スリープモード」の時間を「低電力モード」の時間より長く設定してください。

### 省スペースながら最大2,860枚\*の給紙容量

- 850枚\*給紙可能なトレイを標準装備 (手差しトレイ180枚\*、標準給紙トレイ670枚\*)
- オプションのトレイモジュールを3段追加でき、最大で手差しトレイと給紙トレイ4段の構成が可能。

\* 当社C紙。



### 封筒・厚紙への印刷から訴求力ある販促品制作まで

- 封筒へのプリント時、適切な圧力で自動で切り替え
- ゆるやかな用紙走行機構で、こしの強い厚紙にも対応
- 最大215.9 x 520 mmの長尺用紙に対応\*

\* 長尺用紙は手差しトレイから給紙。



### USBメモリーから直接プリント/スキャン\*

- パソコンを介さず、USBメモリー内の文書を直接プリントしたり、スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存可能

\* オプション。

## 使用シーン



### A3機と効果的に併用

A3機と操作や機能を共通化。デスクサイドやデスクトップにも設置できるため、オフィスのセンターマシンまで行かなくても、いつもの操作が身近で行えます。



### 本社と支店の連携を強化

「スキャン~本社に送信」といった設定を登録しておけば、手書きの書類なども指一本の操作で送信。パソコンがない現場からも作業報告が容易になります。



### お客様対応がスムーズに

保険証などの表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピーできるIDカードコピーや申請書などのスキャンも1台で行え、設置スペースも軽減。

## 大量原稿も表裏一度に高速スキャン

### カラー 105ページ/分\*<sup>1</sup>の1パス両面スキャン

- 自動両面原稿送り装置を搭載
- 原稿の表と裏を一度のスキャンで読み取りが可能。原稿が反転しないため、オリジナル原稿の保護にもつながります。
- 最大100枚\*<sup>2</sup>まで原稿セットが可能

\*1: 自動両面原稿送り装置利用時 (1パス両面読み取り時。当社標準原稿 (A4) 200 dpi、ボックスまで)。原稿によって読み取り速度は異なります。Apeos C4030の場合。Apeos C3530は96ページ/分。

\*2: Apeos C4030の場合。Apeos C3530は50枚。

## より清潔・快適に

### たくさんの人が利用するから、抗菌にも配慮

- 抗菌加工された7インチ\*カラータッチパネル
- 電源ボタン、ホームボタンに、抗菌樹脂を採用
- 指すべりや指紋による汚れも防止

\* Apeos C4030の場合。Apeos C3530は5インチ。



## 小さくてもきれい

- 業界最小クラスのトナー粒径であるSuper EA-Ecoトナーで、小さな文字や細線はくっきりと、階調表現はなめらかに再現
- イメージエンハンス処理で、ガタツキが発生しやすい斜め線や文字のアウトラインもなめらかに
- デジタル画像補正技術IRECT\*で、色ズレも低減

\* Image Registration Control Technology

## IDカードの表と裏を1枚にまとめてコピー

- 免許証や保険証などの表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピーできるIDカードコピーに対応

## ICカード認証もスマートに\*

- ICカードリーダーをスリムに内蔵可能

\* オプション

# すばやく使える、やさしい操作性

## 見やすく、操作に迷わない

黒とグレーを基調にしたデザイン。設定操作や原稿セットがスムーズに行えます。

- 一つひとつのアイコンや設定項目などが余裕をもって配置され、わかりやすい
- 各機能の操作ステップが同じなので覚えやすい
- ホーム画面のカスタマイズもできる
- クイック機能で操作履歴からジョブを呼び出すことができるほか、「いつものジョブ」はピン留めで登録可能
- 心地よく、見やすい光で、操作の完了やエラーをお知らせ
- 近くにいても邪魔にならず、遠くにいても気が付きやすい音で、状態をお知らせ



## スマホが「持ち運べる操作パネル」に

Print Utility<sup>\*1</sup>を使えば、コピー、ファクス、プリント、スキャン<sup>\*2</sup>などの基本操作の設定をスマートフォンで行えます。

- 複合機の前で操作に戸惑うことなく、ジョブをすぐに開始できる
- よく使う設定を「お気に入り」に登録しておくことができる
- スマホに登録されているアドレスを使ってファクス送信やメール送信ができる
- 複合機へのタッチが減り衛生的
- 複合機に表示されるQRコードをモバイル端末から読み込むだけで、接続設定が簡単に行える

※ お客様Wi-Fi環境経由またはWi-Fi Direct<sup>®</sup>での接続が可能です。

\*1: Google Play<sup>™</sup>またはApp Storeから無料でダウンロードできます。

\*2: モバイル取り込み、メール送信、ボックス保存。



## オフィスレイアウトが、より柔軟に

無線LAN環境<sup>\*1</sup>に対応。有線ネットワークが無くても設置できるのでレイアウトの自由度が増します。

- Wi-Fi対応でオフィスのフリーアドレス化を促進できる
- Wi-Fi Direct<sup>®</sup>は、最大5台まで同時接続可能
- イントラネットに接続することなく、来訪者のモバイル端末からプリントができる<sup>\*2</sup>
- Print Utility, AirPrint, Mopria<sup>®</sup> Print Serviceにも対応

\*1: オプション。

\*2: Wi-Fi Direct<sup>®</sup>接続時。

## 多彩な機能でスキャン作業を軽減

メール送信、URL送信、PC保存 (SMB/FTP/SFTP) などさまざまな方法でスキャンデータを送ることができます。

- 同時に複数の機能を使用して送信することができる
- 読み取ったページの向きを自動で正立、傾きを補正、白紙を除外するなど、電子化作業の手間を省くことが可能
- スキャンデータはTIFF、JPEGのほか、検索に便利なOCR処理<sup>\*1</sup>をしたPDFやDocuWorks文書、編集可能なExcelやWordへ変換<sup>\*1</sup>
- スキャンオート<sup>\*2</sup>を使えば、自分のメールアドレスを宛先にボタン一つで簡単に送信

\*1: オプション。

\*2: Apeos C4030のみ。

## オフィスのどこにいても、すぐに出力

サーバーレスオンデマンドプリント<sup>\*</sup>により、オフィスのどの複合機からでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- 複合機が使用中でも、空いている別の複合機から出力できる
- 急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がない
- 自席で出力指示後、打ち合わせ先のフロアで出力が可能
- 最大100台まで連携が可能
- 出力時に、カラーからモノクロ、片面から両面へ出力設定の変更が可能

\* オプション。

## サーバーがなくてもユーザー認証が可能

サーバーレス認証連携<sup>\*</sup>により、認証サーバーがない環境でもユーザー情報を複数の複合機間で共有できます。

- 複合機に登録されたユーザー情報とICカードのID情報を関連付けて登録
- 親機に設定された複合機と連携するすべての複合機が情報を共有
- どの複合機でも認証操作が可能に


\* オプション。

## 紙文書の電子化から保存や検索までが、よりスムーズに

業務別らくらくスキャン Pro<sup>\*</sup>を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定したボタンを押すだけで、自動的に処理・格納できます。

- ファイル形式、ファイル名、OCR<sup>\*</sup>などの指定や処理を自動化
- スキャンおよび処理した文書を、適切な保存先に自動で格納
- 文書内の特定の文字を、フォルダー名やファイル名に指定できる
- 「0(ゼロ)」など間違えやすい文字も正しく読み取ることが可能

\* オプション。

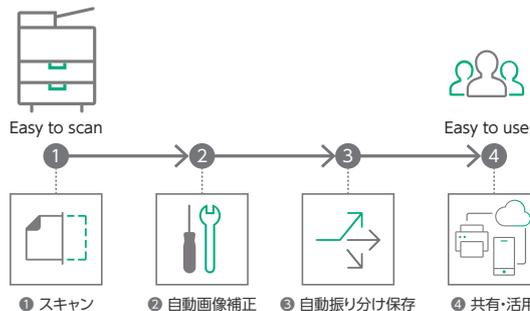

**QRコードやバーコードの利用**

原稿のヘッダーシートや本文にQRコードやバーコードを貼り付けてスキャンすると、業務別らくらくスキャン ProがQRコードやバーコードの内容を読み取って処理します。

※コピー、プリント、ファクス、スキャン、その他の搭載機能については、P.8 (裏表紙) をご確認ください。

# リモートワークも、かんたん・スムーズ

## 外出先や自宅にいても、ファクス受信を見逃さない

ファクス受信文書をボックスに蓄積し、パソコンに転送したり、メール送信したりするペーパーレスファクス受信ができます。

- ファクス受信文書を、モバイル端末にメール転送できる
- ファクス受信文書を、Working Folder\*<sup>1</sup>に転送できる
- ファクス番号や受信日、担当者で振り分けできる\*<sup>2</sup>
- Working Folder\*<sup>1</sup>内のPDF文書を指定してファクス送信できる\*<sup>2</sup>
- 時間・曜日・期間で動作を切り替えられる\*<sup>2</sup>
- 外出の際などに、ワンタッチで動作を切り替えられる\*<sup>2</sup>


\*<sup>1</sup>: 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

\*<sup>2</sup>: オプション。

## 外出先や自宅にいても、情報共有でき、業務を止めない

セキュアで大容量クラウドストレージのWorking Folder\*により、インターネット環境さえあれば、文書の閲覧・利用がいつでもどこからでも行えます。

- 複合機やDocuWorks、モバイル端末とスムーズに連携できる
- 操作パネルの操作でWorking Folder内の文書を出力できる
- 複合機でスキャンし、ファイル名付与、格納、メール通知ができる

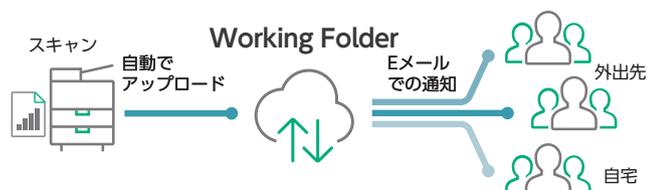

\* 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

## 外出先でも、簡単・セキュアに出力

Cloud On-Demand Print\*により、パソコンやモバイル端末からクラウドサーバーに文書を登録し、移動先の複合機から出力できます。

- IDとパスワードを使ってセキュアに操作できる
- データを持ち歩かないので、データ紛失の心配がない
- 専用ドライバーが不要
- 全国のセブン・イレブンにあるマルチコピーからも出力できる


\* 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

## 複合機を「オフィスのポータル」として、様々なクラウドサービスと連携

複合機とクラウドサービスを直接つなぎ、PCを使用することなく複合機上の操作だけで、クラウドサービスとのデータの入出力を可能にします。

- 共有したい紙文書をスキャンするだけで、お客様が利用されているクラウドサービスへダイレクトに保存できる
- クラウドサービスに保存されている文書を複合機で直接選択しプリントできる
- 受信したファクス文書を自動でクラウドサービスに転送、リモート環境から受信したファクスを確認できる\*

\*ファクス転送は一部のクラウドサービスに対応しています。

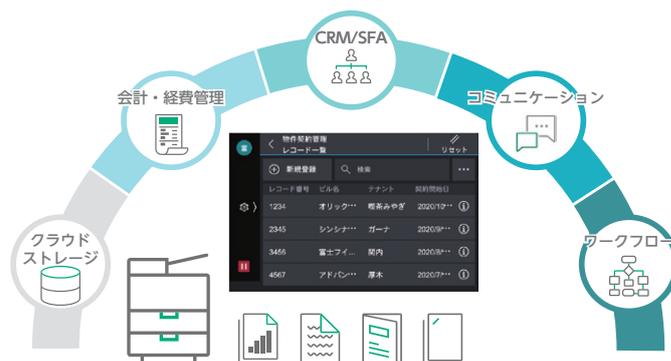

カテゴリー	連携するクラウドサービス
クラウドストレージ* <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Box®</li> <li>● Dropbox®</li> <li>● Evernote®</li> <li>● Google ドライブ</li> <li>● OneDrive</li> <li>● SharePoint Online</li> <li>● Working Folder</li> </ul>
会計・経費管理* <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Concur Expense</li> <li>● クラウド会計ソフトfreee</li> <li>● MJS-Connect</li> </ul>
CRM/SFA* <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Salesforce Sales Cloud*<sup>4</sup></li> <li>● kintone*<sup>4</sup></li> </ul>
コミュニケーション* <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Microsoft Teams*<sup>4</sup></li> <li>● Zoom Meetings</li> </ul>
ワークフロー* <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Create! Webフロー</li> </ul>

\*各連携先クラウドサービス、および複合機連携サービスは別途契約が必要です。

\*<sup>1</sup>: Cloud Service Hubの契約が必要です。

\*<sup>2</sup>: Cloud Service Hub for Concur / freee / MJSの契約が必要です。

\*<sup>3</sup>: Apeos Cloud Connectorの契約が必要です。

\*<sup>4</sup>: 受信ファクス文書の転送機能に対応しています。

## 持続可能な社会に向けて

私たちは、消費電力やCO<sub>2</sub>排出量の削減など環境性能に優れた商品、多くの人が安心して使用できる商品の開発を行い、持続可能な社会の実現を目指しています。

さらに、富士フィルムグループでは、SDGs\*<sup>1</sup>などグローバルな目標達成への貢献を目指して、商品の環境価値を明確にし、環境配慮に優れた商品を社内で認定する「Green Value Products」認定制度を導入しています。

- ハイスペックでありながら、優れた省エネ設計

	Apeos C4030	Apeos C3530
TEC値 (kWh/週)* <sup>2</sup>	0.49	0.48

- 高画質と省エネを両立する技術の採用

小型化・省電力化を実現したLEDプリントヘッド、業界トップクラスの低温定着を実現したSuper EA-Ecoトナー

- 使う機能に応じて使う部分だけに通電するスマート節電
- 使用済み機器/消耗品を回収し、再資源化する資源循環システム
- グローバル化するオフィスで、さまざまなユーザーが戸惑うことなく操作できる、操作画面の多言語切り替え\*<sup>3</sup>
- TCOを削減する機能  
プライベートプリント、スキャン、ペーパーレスファクス、まとめて1枚コピー/プリントなど
- 複合機管理による無駄の削減  
複合機本体の利用制限/集計機能やDevice Log Service\*<sup>4</sup>を用いた使用状況の可視化など

\*<sup>1</sup>: Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)。

\*<sup>2</sup>: 国際エネルギースタープログラムで定められた概念的1週間の消費電力量。

\*<sup>3</sup>: 日本語、英語、中国語 (簡体字・繁体字)、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語。

\*<sup>4</sup>: 富士フィルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

# 大切な情報を、しっかりガード

情報は大切な資産、情報漏えいは企業の信頼にも関わります。

## 不正利用から守る

ユーザーを識別/認証し、ユーザーごとの利用制限を行うことで、権限の無い操作や不正なアクセスを防止します。

- 複合機本体を利用したユーザー認証
- Active Directory, Azure ADなど外部認証サーバーを利用したユーザー認証\*
- 社員証など専用のICカードを利用したユーザー認証\*
- ファクス・スキャン送信の禁止やカラー出力禁止など、ユーザー別の機能制限
- 認証後に、自分のジョブだけを出力するプライベートプリント
- 文書固有識別子 (UUID) を印字することで、印刷したユーザーを追跡可能
- ユーザーと紐づけて実行ジョブの画像データを蓄積するイメージログ\*で、万が一の時も追跡が可能

\* オプション。

## 不正アクセスから守る

複合機への不正なアクセスから保護します。

- ユーザー ID やパスワード入力を複数回失敗すると不正アクセスとみなし、アカウントをロック
- 機械保守時の操作範囲を制限
- 機械管理者のデフォルトパスワード利用時の警告表示
- インターネットからの攻撃にさらされる可能性があるグローバルIPアドレス使用時の警告表示
- 複合機にアクセスできるIPアドレスを制限
- 設定変更などの重要な事象を記録する監査ログ
- 監査ログの転送 (SIEM対応)

不正ソフトウェアのインストールや実行、動作を防止します。

- ソフトウェアの署名検証による不正書き換え防止
- リモートアップデートを制限
- 複合機起動時のソフトウェア改ざん検知と検出時の自動修復
- 複合機稼働時のソフトウェア改ざん防止

## データを守る

複合機で送受信するデータを盗聴や改ざんから保護します。

- TLS 1.2, 1.3 や IPsec によるネットワーク通信の暗号化
- スキャン/ファイル転送時の通信を暗号化 (SMBv3 / SFTP)
- 無線通信 (Wi-Fi) の暗号化 (WPA3)
- 暗号化/電子署名によるスキャンファイルの保護
- 暗号化/電子署名によるメールの保護 (S/MIME)
- TLSバージョン制限
- 楕円曲線暗号

複合機内のデータを保護します。

- SSD へのデータ書き込み時に強固な AES-256 方式で暗号化
- 暗号鍵の管理に TPM\* 2.0 チップを採用
- 設定情報や文書情報など複合機内データの一括消去

\* Trusted Platform Module

## 操作ミスを防ぐ

ユーザーのうっかりミスによる情報漏えいを抑止します。

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクスの宛先2度入力で入力ミス回避
- 「禁複写」やユーザー ID などを強制印字し、文書の取り扱いを注意喚起するアノテーション
- 不正コピーによる情報漏えいを抑止する隠し文字印刷\*

\* オプション。



## 安心のサポート体制

### お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

#### 1. 「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索・確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる



#### 2. 「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、コールセンターのオペレーターが対応
- センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら解決までわかりやすく案内

### デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておけるサービスです。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。



※ 当サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。

### お使いの複合機の状態を毎日見守り

お客様の複合機と当社のEPシステム\*をインターネットで結び、メーターカウントの自動確認、消耗品の自動配送、日々の状態監視と故障時の自動通知など複合機管理者の方の手間を軽減し、安心してお使いいただけるようにサポートします。

※ 利用地域などにより、提供するサービスの内容が異なる場合があります。詳細は当社担当営業にご確認ください。

\* EP サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です (無償)。

# Apeos C4030 / C3530の主な仕様

## 基本機能 / コピー機能

項目	Apeos C4030	Apeos C3530
形式	デスクトップ	
メモリー容量	4 GB (最大 4 GB)	
ストレージ容量* 1</td <td>128 GB</td> <td></td>	128 GB	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	600×600 dpi	
書き込み解像度	1,200×2,400 dpi	
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)	
ウォームアップ・タイム*2	33秒以下(室温23℃)	
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	20秒以下(室温23℃)	
原稿サイズ	シート・ブック共に最大A4、レター、リーガル*3	
用紙サイズ	最大 A4、レター、リーガル 最小 A6*4[手差しトレイでは64×127 mm]	
画像受け幅	先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm	
トレイ	60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>	
用紙坪量*5	手差しトレイ 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>	
ファーストコピー・タイム	モノクロ : 7.5秒(A4/モノクロ優先モード時) カラー : 8.0秒(A4/カラー優先モード時)	
等倍	1:1±0.7%	
複写倍率	固定倍率 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200% 任意倍率 25 ~ 400%(1%きざみ)	
連続複写速度*6	モノクロ : 40枚/分(A4) カラー : 40枚/分(A4)	モノクロ : 35枚/分(A4) カラー : 35枚/分(A4)
給紙方式/ 給紙容量*7	標準 標準 : 670枚 手差しトレイ : 180枚 オプション トレイモジュール : 670枚 最大 2,860枚[標準+トレイモジュール×3]	
連続複写枚数*8	999枚	
出力トレイ容量*7	250枚	
電源	AC100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用	
最大消費電力	1,290 W スリープモード時: 0.4 W、低電力モード時: 11 W、レディー時: 79 W	
エネルギー消費効率*9	101 kWh/年、区分別複合機a	98 kWh/年、区分別複合機a
大きさ	幅470×奥行500*10×高さ582 mm	幅420×奥行500*10×高さ565 mm
質量*11	35 kg	34 kg
機械占有寸法	幅871×奥行1,288 mm	

\*1: 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。\*2: 使用条件によって変わることがあります。\*3: Apeos C3530の場合、リーガルサイズの読み取りは自動両面原稿送り装置からとなります。\*4: 標準トレイでA6を使用するには、オプションの小サイズ対応用紙ガイドが必要です。\*5: 当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。\*6: 画質調整のため速度が低下することがあります。\*7: 当社仕様。\*8: 画質安定処理のため、機械的動作を一時的に中断することがあります。\*9: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。\*10: 自動両面原稿送り装置後方のモーター部分を含む。\*11: トナーカートリッジを含む。

## プリント機能

項目	内容
形式	内蔵型
プリントサイズ	最大 A4、レター、リーガル[手差しトレイでは215.9×520 mm] 最小 A6*1[手差しトレイでは64×127 mm] 画像受け幅 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm
連続プリント速度*2	基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度	標準 [ART EXドライバー] 標準 : 1,200×2,400 dpi、高画質 : 1,200×2,400 dpi、高精細 : 1,200×1,200 dpi オプション [Adobe® PostScript® 3™ドライバー] 高速(標準) : 600×600 dpi、高画質 : 1,200×2,400 dpi、高精細 : 1,200×1,200 dpi
ページ記述言語	標準 ART EX オプション Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet(標準) TCP/IP(ppd, IPP, Port9100)
対応OS*3	標準 [ART EXドライバー] Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) オプション [Mac OS Xドライバー] macOS 12 / 11 / 10.15 / 10.14 [Adobe PostScript® 3™ドライバー] Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 12 / 11 / 10.15 / 10.14
内蔵フォント	標準 アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) オプション [Adobe PostScript 3™キット] 平成2書体版: 日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体版: 日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体、OCR-B [エミュレーションキット] ストロークフォント(日本語書体、欧文書体: HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
エミュレーション	標準 ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG オプション [エミュレーションキットまたはAdobe PostScript 3™キット] PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6
インターフェイス	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 オプション 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

\* XPSは、XML Paper Specificationの略称です。\*1: 標準トレイでA6を使用するにはオプションの小サイズ対応用紙ガイドが必要です。\*2: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。\*3: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

- 万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ蓄積されたデータ設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

## スキャン機能

項目	内容
形式	カラーキャナー
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インターフェイス	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T オプション 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac)
対応プロトコル	TCP/IP(WebDAV、HTTP)
ボックス保存	出力フォーマット モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書*1、PDF*1 フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1 フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1、高圧縮PDF*1 ドライバー TWAINインターフェイス対応
対応OS*2	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP、SFTP)
対応OS	Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 12*3 / 11*3 / 10.15*3 / 10.14*3
出力フォーマット	モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書、PDF フルカラー/フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮PDF、Microsoft Word文書*4、Microsoft Excel文書*4
対応プロトコル	TCP/IP(SMTP)
メール送信	出力フォーマット モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書、PDF フルカラー/フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮PDF、Microsoft Word文書*4、Microsoft Excel文書*4

\*1: インターネットサービス利用時。\*2: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。\*3: SMBのみ対応。\*4: 本機能を利用するにはオプションのサーチャージPDFキット 2.0が必要ですが、本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100%再現することを保証するものではありません。

## ファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	最大: A4、リーガル*1
記録紙サイズ	最大: A4、リーガル 最小: A5
電送時間	2秒*2
通信モード	ITU-T G3
標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
走査線 高画質	8×7.7本/mm、200×200 dpi
密度	超高画質(400 dpi) 16×15.4本/mm、400×400 dpi 高画質(600 dpi) 600×600 dpi
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信速度	G3336 / 312 / 288 / 264 / 240 / 216 / 192 / 168 / 144 / 120 / 96 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps
適用回線	加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大1ポート*3(G3-1ポート)

\*1: Apeos C3530の場合、リーガルサイズの読み取りは自動両面原稿送り装置からとなります。\*2: A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上)JBIG送信時、画像情報だけの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。\*3: 接続可能な回線数は最大1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

## ダイレクトファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	A4、レター、リーガル
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる
対応OS*	[ART EXドライバー] Windows 11(64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows Server 2022(64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) [Mac OS Xドライバー] macOS 12 / 11 / 10.15 / 10.14

\*: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

## インターネットファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	A4、レター、リーガル
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット: TIFF-FX、圧縮方式: MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信 SMTP 受信 SMTP、POP3
インターフェイス	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

## 両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、リーガル 非定形サイズ: 幅139.7 ~ 215.9 mm、長さ203.2 ~ 355.6 mm
用紙坪量*	60 ~ 176 g/m <sup>2</sup>

\*: 当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

## 自動両面原稿送り装置

項目	Apeos C4030	Apeos C3530
原稿送り装置の種類	1/1ス両面原稿送り装置	
原稿サイズ/用紙坪量	最大: A4、レター、リーガル 最小: A5*1 60 ~ 128 g/m <sup>2</sup> (両面時: 60 ~ 128 g/m <sup>2</sup> )	
原稿積載枚数*2	100枚	50枚
原稿読み取り速度*3	コピー時 モノクロ : 40枚/分 カラー : 40枚/分 スキャン時 モノクロ : 53枚/分、カラー : 53枚/分 (1パス両面読み取り時モノクロ/カラー : 105ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]	モノクロ : 35枚/分 カラー : 35枚/分 モノクロ : 48枚/分、カラー : 48枚/分 (1パス両面読み取り時モノクロ/カラー : 96ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで]

\*1: 非定形サイズの場合は、139.7×139.7 mm。\*2: 当社仕様。\*3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

## トレイモジュール(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	最大:A4、レター、リーガル 最小:A5 非定形サイズ:76.2×190.5 mm ~ 215.9×355.6 mm
用紙坪量	60 ~ 220 g/m <sup>2</sup>
給紙容量 <sup>1)</sup> /給紙段数 <sup>2)</sup>	670枚×1段
大きさ	幅420×奥行465×高さ123mm <sup>3)</sup>
質量	6.6 kg
本体接続時の占有寸法	基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅871×奥行1,288 mm)

\*1: 当社C<sup>1</sup>紙。 \*2: 最大3段まで追加可能。 \*3: 接続部分を除く装着時の高さ。

## 専用キャスター台(オプション)

項目	内容
大きさ <sup>1)</sup>	幅545×奥行619×高さ90 mm <sup>2)</sup>
質量	10.7 kg
本体接続時の占有寸法	基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅871×奥行1,288 mm)

\*1: フット部分を含む。 \*2: 接続部分を除く装着時の高さ。

## 主なオプション組み合わせ例(Apeos C4030の場合)

オプション組み合わせ	給紙枚数	大きさ	質量
本体+トレイモジュール×3段+専用キャスター台	670×4+180=2,860枚	幅545 x 奥行619 x 高さ1,041 mm	65.5 kg
本体+トレイモジュール×2段+専用キャビネット	670×3+180=2,190枚	幅545 x 奥行619 x 高さ1,164 mm	70.1 kg
本体+トレイモジュール+専用キャビネット	670×2+180=1,520枚	幅545 x 奥行619 x 高さ1,041 mm	63.5 kg

## 基本機能も充実

### コピー

- カラーモード
- 用紙選択
- 倍率
- ちょっと小さめ
- 両面
- まとめて1枚 (2枚/4枚/8枚→1枚)
- 仕分け(ソート/スタック)
- 単色/2色コピー
- IDカードコピー
- ミックスサイズ原稿送り<sup>\*1</sup>
- 原稿サイズ
- 地色除去/コントラスト
- ページ連写/ブック両面
- わく消し
- コピー位置/とじしろ
- 鏡像/ネガボーン反転
- 自動画像回転
- 製本
- まとめて1枚×製本
- 表紙付け
- 画像繰り返し
- ダブルコピー
- アンテーション
- 複製管理(オプション)
- 結合ジョブ
- サンプルコピー
- 抽出/削除

### プリント

- ART EX
- Adobe® PostScript® 3™(オプション)
- Multi-model Print Driver 2
- Universal Print (Microsoft)
- セキュリティープリント
- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- ボックス保存プリント
- フォーム登録
- まとめて1枚
- 製本
- まとめて1枚×製本
- ポスター
- 表紙/合紙付け
- 長尺印刷
- 封筒印刷
- プライベートプリント
- 認証プリント
- USBメモリープリント(オプション)
- サーバレスオンデマンドプリント(オプション)

### ファクス

- G3×1回線
- インターネットファクス
- ダイレクトファクス送信
- アドレス帳(最大5,000件)
- 同報送信/グループ送信
- リダイヤル/未送信文書の再送
- 自動回転送信<sup>\*1</sup>
- プレビュー
- 両面原稿送り
- 送信画像/濃度
- 原稿の画像
- ミックスサイズ原稿送り<sup>\*1</sup>
- 発信元記録
- 優先通信/時刻指定
- 送信シート
- 親展通信
- モニターレポート
- 通信管理レポート
- 宛先再入力
- 迷惑ファクス防止
- ダイレクトファクス禁止
- ペーパーレスファクス受信
- 簡易メッセージログ対応
- ペーパーレスファクス仕分け(オプション)

### スキャン

- ボックス保存 (TWAINドライバ/ウェブブラウザ)
- SMB / FTP / SFTP送信
- メール送信
- URL送信
- USBメモリー保存(オプション)
- メール送信/SMB送信等、同時送信
- スキャンオート<sup>\*1</sup>
- プレビュー
- カラーモード
- 両面原稿送り
- ミックスサイズ原稿送り<sup>\*1</sup>
- TIFF/JPEG/PDF<sup>\*2</sup>/DocuWorks<sup>\*3</sup>
- 文書形式
- Microsoft Excel / Word形式(オプション)
- 1ページずつ分割
- 文字認識(OCR)(オプション)
- 地色除去
- 裏写り防止
- 自動正立
- スキュー補正
- 白紙除去
- ページ連写
- ジョブフロー
- 業務別らくらくスキャンPro(オプション)

### その他

- 本体認証
- 外部認証(オプション)
- Azure AD連携認証(オプション)
- ICカードを利用した認証(オプション)
- サーバレス認証(オプション)
- Wi-Fi対応(オプション)
- データ暗号化
- データ上書き消去(オプション)
- イメージログ管理(オプション)
- 管理者からのお知らせ表示
- ジョブ履歴配信

\*1: Apeos C4030のみ。  
\*2: 高圧縮 / 少数色で圧縮 / 文字認識(OCR) / セキュリティー / 署名 / Web表示用に最適化  
\*3: 文字認識(OCR) / セキュリティー / 署名

※モデルにより、さらにオプションが必要な場合があります。

fujifilm.com/fb

# FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

## 0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

●Apeos C4030 / C3530は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して発行された「グリーン購入法」のコード機能に対する「判断基準および取組事項」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境安全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギー・スタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー・スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Apeos C4030 / C3530はEコマース認定商品です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づいたクラスB情報技術装置です。●FUJIFILMおよびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Apeos, DocuWorks, Working Folder, Cloud Service Hub, Cloud On-Demand Printは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft, Windows, Windows Server, Azure, Microsoft Edge, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePointおよびTeamsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●AirPrint, Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS Xは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Adobe, Adobeロゴ, PostScript, PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●HP-GUIは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。●Android, Google, Google ドライブ, Google Play, YouTubeは、Google LLCの登録商標または登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の登録商標または登録商標です。●Evernoteは、米国Evernote Corporationの登録商標または登録商標です。●Concurは、米国Concur Technologiesの登録商標および登録商標です。●freeeおよび、クラウド会計ソフト freeeは、freee株式会社の登録商標です。●MJS-Connectは、株式会社ミログ情報サービスの登録商標または登録商標です。●Salesforceは、米国およびその他の国における米国セールスフォース・ドットコム (salesforce.com, inc.)の登録商標または登録商標です。●Intoneis、ワイボブズ株式会社の登録商標または登録商標です。●Zoom, Zoom ロゴは、Zoom Video Communications, Inc.の登録商標または登録商標です。●CreateWeb プローは、インフォテック株式会社の登録商標、または登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の登録商標または登録商標です。なお、本文中では必ずしも商標表示(®、TM)を付記していません。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 専用キャビネット(オプション)

項目	内容
大きさ <sup>*1</sup>	幅545×奥行619×高さ336 mm <sup>2)</sup> (内寸:幅360×奥行415×高さ200 mm)
質量	21.9 kg
本体接続時の占有寸法	基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる(幅871×奥行1,288 mm) <sup>*3</sup>

\*1: フット部分を含む。 \*2: 接続部分を除く装着時の高さ。 \*3: ドア全開時の扉幅スペースは含まず。

注意	〈安全にお使いいただくために〉 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
安全上のご注意	

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、映画、地図、映画、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2023年1月現在のものです。 DGE-1458 2301

