

アペオスポート

ApeosPort®-VII C4422 / C3322

一人ひとりの働き方を支援する、A4 複合機のフロントランナー



「かんたん」「つながる」「あんしん」…

ApeosPortの魅力凝縮した、頼れるA4複合機。

直感的な操作性、モバイル端末やクラウドとのスムーズな連携、高度なセキュリティー…。

ApeosPortの魅力凝縮したA4複合機が誕生しました。

先進機能が身近にあれば、業務はもっとスマートに。

一人ひとりの働き方も、さらに進化する。



A4 カラー複合機

ApeosPort-VII C4422 / C3322

Copy/Print	Scan	FAX	書き込み解像度
カラー /モノクロ 40枚/分*1	カラー /モノクロ 105ページ/分*2	スーパー G3 ファクス	1200×2400 dpi
無線 LAN	モバイル対応	クラウド対応	

※写真は、左からApeosPort-VII C3322(標準構成)、ApeosPort-VII C4422(標準構成+オプションのトレイモジュール3段とキャスターを追加)、ApeosPort-VII C4422(標準構成+オプションのトレイモジュール2段とキャビネットを追加)。

*1: C4422の場合、C3322は35枚/分。*2: 当社標準原稿(A4)200 dpi、親展ボックスまで。自動両面原稿送り装置で1パス両面読み取り時。C4422の場合、C3322は96ページ/分。



オフィスで

A3機と
効果的に併用

A3機と操作や機能を共通化。機器の配置を使用状況などに合わせて適正化できるうえ、サーバーレスオンデマンドプリント環境の構築も容易に。管理者の負担も軽減できます。



ちいさいながらも、基本性能は充実



操作しやすい 7型タッチパネル*1

- ・タップやスワイプなどスマートフォンのような操作性
- ・見やすい角度に調整できるチルト機構
- ・マシンの状態を光と音でお知らせ
- ・多言語対応*2
- ・NFCタッチ対応*3



大量の原稿も一気に コピー/ スキャン*5

- ・両面原稿の表裏を一度にスキャン
- ・自動原稿読み取り装置に、最大100枚*6積載可能
- ・原稿の読み取りは、リーガルサイズまで可能*7



USBメモリーから 直接プリント/ スキャン*4

- ・パソコンを介さず、USBメモリー内の文書を直接プリントしたり、スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存可能



最大2350枚*8の 給紙容量

- ・小型ながら700枚給紙可能なトレイを標準装備（手差しトレイ150枚、標準給紙トレイ550枚）
- ・オプションのトレイモジュールを3段追加でき、最大で手差しトレイと給紙トレイ4 段の構成が可能。




ICカード認証も スマートに*4

- ・ICカードリーダーをスリムに内蔵可能



封筒*9も厚紙も きれいにプリント

- ・封筒へのプリント時、適切な圧力に自動で切り替え
- ・ゆるやかな用紙走行機構で、こしの強い厚紙にも対応



小さくても
キレイ

- ・業界最小クラスのトナー粒径であるSuper EA-Ecoトナーで、小さな文字や細線はくっきりと、階調表現はなめらかに再現
- ・イメージエンハンス処理で、ガタツキが発生しやすい斜め線や文字のアウトラインもなめらかに
- ・デジタル画像補正技術iReCT*で、色ズレも低減

*: Image Registration Control Technology



しかも
省エネ

- ・低温定着を実現したSuper EA-Ecoトナーや、画像品質を保ちつつ小型化と省エネを実現したLEDプリントヘッドで、高画質と省エネを両立

*1: C4422の場合。C3322は5型。*2: 日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語。*3: Near Field Communication(近距離無線通信)。*4: オプション。*5: C3322は、原稿サイズ自動検知機能がありません。*6: C4422の場合。C3322は50枚。*7: 自動原稿送り装置からの読み込み時。ブラテンガラスから読み込みの場合、C4422はリーガルまで、C3322はA4まで対応。*8: 80 g/m²。*9: 封筒は手差しトレイから給紙。

窓口で

顧客対応が スムーズに

窓口にしても邪魔にならないコンパクトサイズ。バックオフィスに戻ることなく座ったままコピーやスキャンを行えるので、顧客対応がスムーズになります。



店舗で

本社と支店の 連携を強化

「スキャン〜本社に送信」といった設定を登録しておけば、手書きの書類なども指一本の操作で送信。パソコンがない現場からも作業報告が容易になります。

かんたんに、使いこなす

お客様の「使いやすい」を記憶する複合機

よく使う機能や設定を複合機に覚えさせることができます。みんなで使う操作画面のほかに、認証後に表示する自分専用の操作画面についてもカスタマイズすることができます。

ホーム画面・機能リストをカスタマイズ



長押ししたままドラッグ&ドロップで移動

ホーム画面のアイコン(アプリ)や、コピー・スキャン・ファクスなどの機能リストは並び順を、スマートフォンのような簡単操作で変更可能。使わない機能は、非表示にすることもできます。

定型業務をワンタッチでスタート



よく使う機能や設定をアプリ化してホーム画面に登録できるワンタッチアプリ。都度設定に手間をかけることなく、アイコンを押すだけでダイレクトに業務を開始できます。

色とアイコンを選択可能。アイコンには、好きな名称を設定できます。




〇〇社へファクス
宛先情報を含めて記憶でき、誤送信も抑止。



申請書をスキャン
ファイル形式や保存先の都度の設定が不要。

定型化しきれない業務にも柔軟に対応

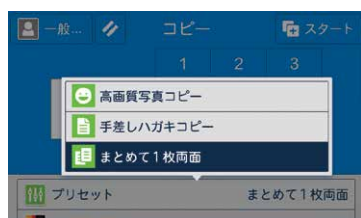

よく使う設定をプリセットとして保存できるため、複雑な設定を簡単に呼び出せます。都度使用時に設定変更が可能のため、効率的かつ柔軟に業務を行います。

Nアップや部数を都度設定するなど、定型化しきれない業務にも柔軟に対応。

ファクスやメール送信をサポート

アドレス帳が、最大5000件までの宛先を登録できるようになりました。宛先1件に対してファクス、メール、PCなどの送信種別をそれぞれ登録できます。同報送信の宛先グループが、ファクスグループ*、メールグループ*を各々最大250グループまで登録できるようになりました。

*: 1グループあたり、ファクスは最大600宛先、メールは最大100件を登録可能。

IDカードの表と裏を1枚にまとめてコピー


免許証や保険証などの表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピーできるIDカードコピー。IDカードの部分を見やすく拡大することもできます。



定型的なスキャン業務を自動化

業務別らくらくスキャン Pro*を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定しておいたボタンを押すだけで、ファイル形式の指定、ファイル名の付与、OCR*など、ルールに基づいた処理をしたスキャン文書を、適切な保存先に自動的に格納できます。文書内の特定箇所を抽出し、読み取った文字をフォルダー名やファイル名に指定することも可能です。

*: オプション。

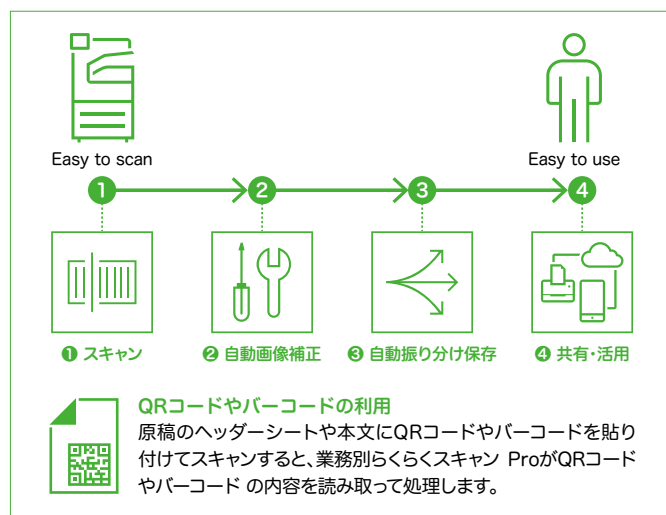

個人利用のスキャンも簡単に

スキャンオートを使えば、原稿の向きや片面/両面を気にせず、ボタン一つで簡単スキャン。認証機能の利用により、自分のメールアドレスが宛先に自動設定されます。


※ C4422のみ対応。

メール送信とPC保存を同時に実行

PC保存、メール送信、URL送信の異なる宛先に一回のスキャン送信操作で同時に送ることができます。例えばクライアントへ資料をメール送信しながら、自分のPCに控えを保存する場合などに便利です。

ファクス業務が、ムダなく効率的に

受信したファクスを親展ボックスに蓄積し、操作パネルで確認後に必要なものだけ出力するペーパーレスファクス受信が可能。モバイル端末へのメール転送もできます。またオプションにより、ファクス番号や受信日、担当で振り分け可能。さらに時間・曜日・期間で動作を切り替えることもでき、急な外出時もワンタッチで対応できます。

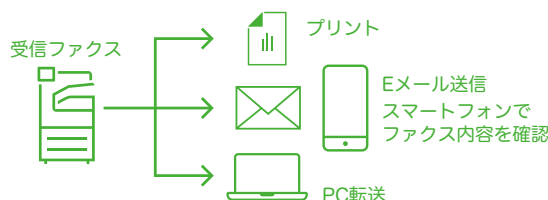

使用状況の可視化でTCO削減を推進

Device Log Service*により、社内の複合機やプリンターの使用状況をWebブラウザを使って見える化できます。集計結果は表やグラフでわかりやすく表示。専用のサーバーも必要なく、管理者の負担を軽減しながら社内の節約意識を高めます。さらに、操作パネルに使用状況を表示させることもできます。

*: 富士ゼロックスが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

スムーズにつながる

スマートフォンが持ち運びできる操作パネルに

Portable UI for Business*
の利用により、コピー、ファクス、スキャンなどの基本操作を、スマートフォンで事前に設定できます。複合機の前で操作に迷うこともなく、スマートフォンをNFCタッチエリアにかざすだけでジョブがスタートします。



※ アクセスポイントのある無線環境が構築されている必要があります。
※ : Google Play™またはAppStoreから無料でダウンロードできます。


複合機がWi-FiやWi-Fi Direct® でワイヤレス化*1

オフィス内の無線LAN環境に対応することで自由な設置場所を可能にします。来訪者のモバイル端末や個人のスマートフォンなどからのプリントやスキャン*2が可能になり、場所を選ばないワークスタイルを実現します。Print Utilityのほか、AirPrint、Mopria® Print Serviceにも対応します。

Print Utility*3

NFCタッチエリアにタッチするだけで、出力機器を指定する煩わしさがなく、簡単にプリント・スキャンが可能です。

*1: オプション。
*2: Wi-Fi接続時。
*3: Google Play™またはAppStoreから無料でダウンロードできます。

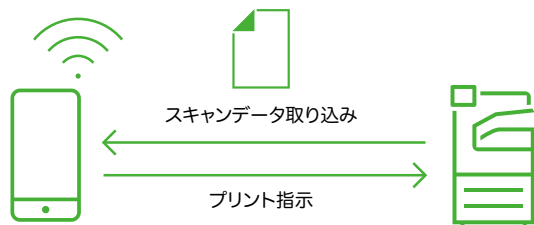

空いている複合機からすぐ出力

サーバーレスオンデマンドプリント*により、出力先に選んだ複合機が使用中でも、空いている別の複合機から自分のジョブを選んで出力できます。急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がありません。

*: オプション

サーバーがなくてもユーザー認証が可能

サーバーレス認証連携*は、認証サーバーがない環境でもユーザー情報を複数の複合機間で共有できる機能です。複合機に登録されたユーザー情報とICカードのID情報の関連付け登録を行うことで、親機に設定された複合機と連携するすべての複合機と情報を共有。どの複合機でも認証操作を行えるようにします。

*: オプション

Azure Active Directory と連携した認証を実現


パソコンや様々なクラウドサービスの認証も一括で管理するAzure Active Directory と複合機が連携*1します。富士ゼロックスの提供するクラウドサービス*2、の認証もシングルサインオンでご利用いただけます。

*1: オプション
*2: Working Folder, Cloud On-Demand Print, Cloud Service Hubなど

セキュアで大容量のクラウドストレージがビジネスを加速

Working Folder*により、インターネット環境さえあれば、オフィスのドキュメントを必要な時に、いつでもどこからでも閲覧・利用できるようになります。複合機やDocuWorks、モバイル端末との連携もスムーズで、複合機の操作パネルを使用してWorking Folder内の文書をプリントしたり、スキャンデータを複合機で指定したファイル名でWorking Folderにアップロードし、メール通知するといった活用も可能です。

*: 富士ゼロックスが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

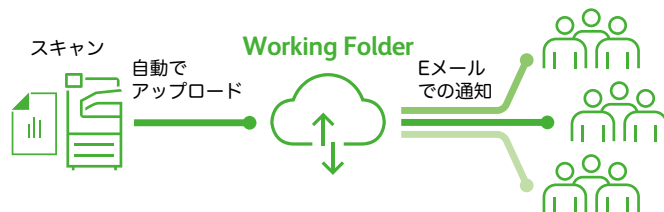


外出先でも簡単かつセキュアに出力

Cloud On-Demand Print*により、パソコンやモバイル端末からクラウドサーバーに文書を登録し、移動先の複合機からIDとパスワードを使って出力できます。データを持ち歩かないので紛失の心配がなく、専用ドライバーも不要です。さらに、全国のセブン-イレブンに設置されたマルチコピーからの出力にも対応します。

*: 富士ゼロックスが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

クラウド連携を一元化

Cloud Service Hub*1により、複数のクラウドストレージサービスにシングルサインオンできます。複合機から直接スキャン文書の格納先を指定して保存したり、複数のクラウドサービスを横断的に検索して出力できます。スキャン文書は、OCR処理できるので全文検索も可能。パートナー企業の業務クラウドサービスと連携すれば、経費精算の電子化作業も効率化できます。

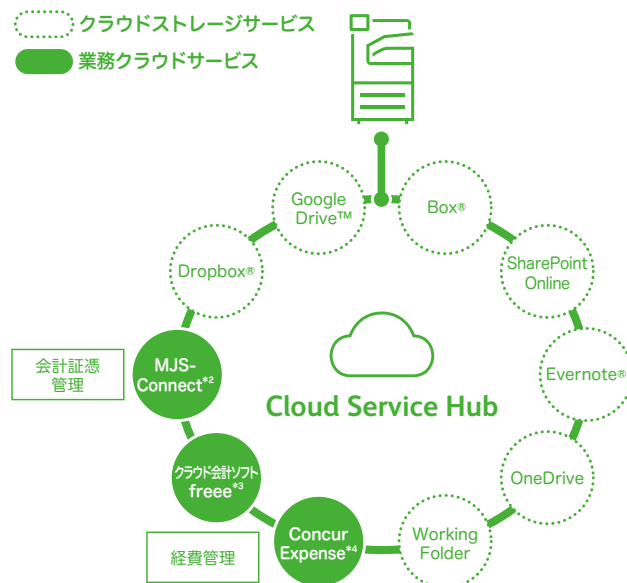


※ 各クラウドサービス会社のサービスは別途契約が必要です。
*1: 富士ゼロックスが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。
*2: Cloud Service Hub for MJSが必要。ApeosPort-VII C4422のみ対応。
*3: Cloud Service Hub for freeeが必要。ApeosPort-VII C4422のみ対応。
*4: Cloud Service Hub for Concurが必要。

管理や運用も、あんしん

使いやすさに、セキュリティー対策を備えたApeosPort

不正アクセス、情報漏えい、データ改ざんなどの脅威に対し、包括的なセキュリティー対策でお客様の大切な情報を守ります。

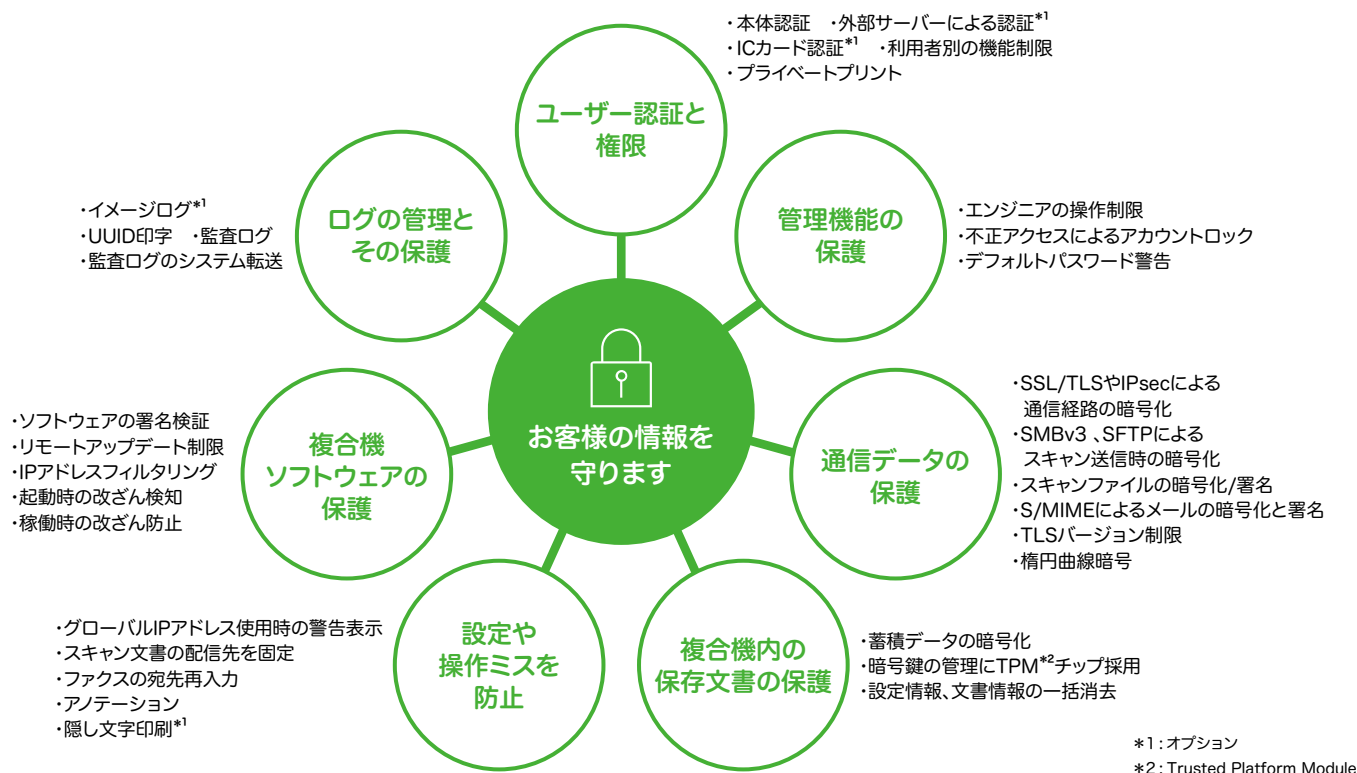

起動時にも稼働時にも複合機を守ります

複合機が起動する時にプログラムの改ざんがないかをチェックし、改ざんを検知した場合は複合機を起動させません。また複合機の稼働中にウィルスや不正アクセスなどによる改ざんも検知します。起動時にも稼働時にもお客様の情報を守ります。


セキュリティー認証 / 第三者評価

富士ゼロックスはセキュリティーに関する認証や第三者評価を積極的に取得しています。ApeosPortは、米国政府機関が定めたNIST SP800-171に業界で初めて対応するなど、世界で広く採用されているセキュリティー標準に適合しており、お客様により安心して複合機をご使用いただけます。

あんしんのサポート

デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておける無償サービスです。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。

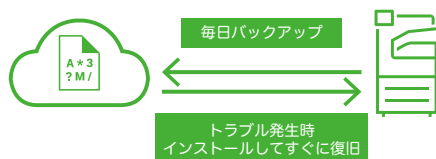

※ 当サービスの開始には、お客様のお申し込みが必要です。詳しくは当社営業にお問い合わせください。



お困りごとをすばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく、すばやく解決できます。



操作パネルやモバイルから検索できる「ヘルプ」で自己解決をお手伝い

複合機の操作パネル上でお困りごとを検索・確認できます。また、複合機の操作パネルに表示されたQRコードからモバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができます。

それでも解決できない時は、「リモートアシスタンス」でオペレーターがご案内

自己解決できなかった場合には、必要に応じてコールセンターのオペレーターが対応します。センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら指差し機能やペン機能を使って解決までわかりやすく案内します。

ApeosPort-VII C4422 / C3322の主な仕様

基本機能/コピー機能

項目	内容	
	ApeosPort-VII C4422	ApeosPort-VII C3322
形式	デスクトップ	
メモリー容量	4 GB (最大 4 GB)	
ストレージ容量*1	128 GB	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	600×600 dpi	
書き込み解像度	1200×2400 dpi	
階調/表現色	各色256階調(1670万色)	
ウォームアップ・タイム	33秒以下(室温23℃)	
リカリータイム(スリープ復帰時間)	20秒以下(室温23℃)	
原稿サイズ	シート・ブック共に最大A4、レター、リーガル	
用紙サイズ	最大	A4、レター、リーガル
	最小	A6〔手差しトレイでは76.2×127 mm〕
	画像欠け幅	先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm
用紙坪量*3	トレイ	60 ～ 220 g/m ²
	手差しトレイ	60 ～ 220 g/m ²
ファーストコピー・タイム	モノクロ:7.5秒(A4/モノクロ優先モード時) カラー:8.0秒(A4/カラー優先モード時)	
複写倍率	等倍	1:1±0.7 %
	固定倍率	50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 %
	任意倍率	25 ～ 400 % (1 % ざまり)
連続複写速度*4	モノクロ:40枚/分(A4) カラー:40枚/分(A4)	
給紙方式/ 給紙容量*5	標準	標準:550枚 手差しトレイ:150枚
	オプション	トレイモジュール:550枚
	最大	2350枚(標準+トレイモジュール×3)
連続複写枚数*6	999枚	
出力トレイ容量*7	250枚	
電源	AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用	
最大消費電力	1310 W スリープモード時:0.5 W 低電力モード時 :11 W レディー時 :80 W	
エネルギー消費効率*8	110 kWh/年、区分:複合機a	100 kWh/年、区分:複合機a
大きさ	幅470×奥行500*9*10、×高さ582*11 mm	幅420×奥行500*9*10、×高さ565*11 mm
質量*12	35 kg	34 kg
機械占有寸法	幅871×奥行1288 mm	

*1:表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 *2:ApeosPort-VII C3322のプラテンガラスでは使用できません。 *3:当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 *4:画質調整のため速度が低下することがあります。 *5:80 g/m²。 *6:画質安定処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *7:当社P紙。 *8:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 *9:自動両面原稿送り装置後方のモーター部分を含む。 *10:CI/バッチを除く、CI/バッチを含む場合は2.7 mm追加されます。 *11:トレイモジュール(高さ):123 mm(オプション装着時の追加分)。 *12:トナーカートリッジを含む。トレイモジュール:6.6 kg。

プリント機能

項目	内容	
形式	内蔵型	
連続プリント速度*1	基本機能/コピー機能に準ずる	
書き込み 解像度	標準	【ART EXドライバー】 標準:1200×2400 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ドライバー】 高速(標準):600×600 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi
ページ記述	標準	ART EX
言語	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet(標準)	TCP/IP(Ipd,IPP,Port9100)
対応OS*2	標準	【ART EXドライバー】 Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) 【Mac OS Xドライバー】 macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ドライバー】 Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11
内蔵 フロント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体)
	オプション	【Adobe PostScript 3™キット】 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体 【エミュレーションキット】 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
エミュレ ーション	標準	ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
	オプション	【エミュレーションキットまたはAdobe PostScript 3™キット】 PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6
インター フェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0、USB2.0
	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

※XPSは、XML Paper Specificationの略称です。 *1:画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *2:最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

両面出力機能

項目	内容
自動両面可能	A4、B5、A5、レター、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、リーガル
用紙サイズ	非定形サイズ:幅139.7 ～ 215.9 mm、長さ203.2 ～ 355.6 mm
用紙坪量*	60 ～ 176 g/m ²

*:当社推奨紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

スキャン機能

項目	内容	
形式	カラスキャナー	
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる	
読み取り解像度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi	
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる	
インター フェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
ボックス 保存	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
	対応プロトコル	TCP/IP(WebDAV、HTTP)
	出力 フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*1、PDF*1 グレースケール:TIFF、JPEG*2、DocuWorks文書*1、PDF*1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1、高圧縮DocuWorks文書*1、高圧縮PDF*1
	ドライバー	TWAINインターフェイス対応
	ドライバー 対応OS*3	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
PC保存	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)
	対応OS	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 10.15*4 / 10.14*4 / 10.13*4 / 10.12、OS X 10.11
メール送信	出力 フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF
	対応プロトコル	TCP/IP(SMTP)
	出力 フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF

*1:CentreWare Internet Services取り出し時。 *2:ネットワークスキャナーユーティリティ3使用時。 *3:最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 *4:SMBのみ対応。

ファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	最大:A4、リーガル*1
記録紙サイズ	最大:A4、リーガル 最小:A5
電送時間	2秒台*2
通信モード	ITU-T G3
走査線密度	
標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
高画質	8×7.7本/mm、200×200 dpi
超高画質(400 dpi)	16×15.4本/mm、400×400 dpi
超高画質(600 dpi)	600×600 dpi
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信速度	G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps
適用回線	加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大1ポート*3(G3-1ポート)

*1:ApeosPort-VII C3322のプラテンガラスでは使用できません。 *2:A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85 本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上:JBIG)送信時、画像情報などの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *3:接続可能な回線数は最大1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	A4、レター、リーガル
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる
対応OS*	【ART EXドライバー】 Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット) Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) 【Mac OS Xドライバー】 macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11

*:最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

インターネットファクス機能

項目	内容
送信原稿サイズ	A4、レター、リーガル
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応 プロトコル	送信 SMTP
インター フェイス	受信 SMTP、POP3
	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

自動両面原稿送り装置

項目	内容	
	ApeosPort-VII C4422	ApeosPort-VII C3322
原稿送り装置の種類	1/1ス両面原稿送り装置	
原稿サイズ/用紙坪量	最大:A4、レター、リーガル 最小:A5*1	60 ～ 128 g/m ² (両面時:60 ～ 128 g/m ²)
原稿掲載枚数*2	100枚	50枚
原稿読み 取り速度*3	コピー時 (A4片面)	モノクロ:53枚/分 カラー:35枚/分
	スキャン時	モノクロ:53枚/分、カラー:53枚/分 (1/1ス両面読み取り時モノクロ/カラー: 105ページ/分)
		モノクロ:48枚/分、カラー:48枚/分 (1/1ス両面読み取り時モノクロ/カラー: 96ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、親展ボックスまで]

*1:非定形サイズの場合は、139.7×139.7 mm。 *2:当社P紙。 *3:原稿によって読み取り速度は異なります。


- 1) ワー本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 2) 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

EP-BB

機器の安定稼働をサポート

EP-BBは、ブロードバンドネットワークの活用により複合機導入後の管理業務を無償で支援するサービスです。万一の故障や消耗品切れに迅速に対応するとともに、ご希望に応じて機器ごとの稼働状況をご報告。効果的な活用を支援します。


- ※ 当サービスの開始には、お客様のお申し込みが必要です。
なお、一部の地域、ご契約形態により、当サービスがご利用できない場合があります。
詳しくは当社営業にお問い合わせください。
- ※ EP-BBは、お客様のご希望に応じて、当社カスタマーエンジニアが機器本体に機能の設定を致します。
- ※ ブロードバンドなど、ネットワークに関する回線費用はお客様負担です。

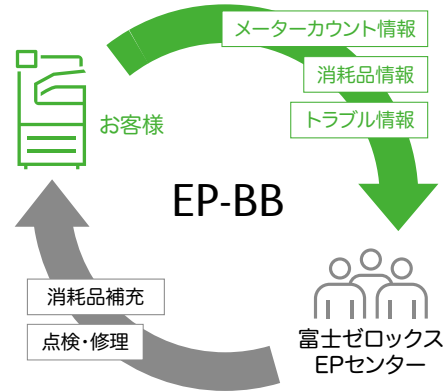

デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておける無償サービスです。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。

- ※ 当サービスの開始には、お客様のお申し込みが必要です。
詳しくは当社営業にお問い合わせください。

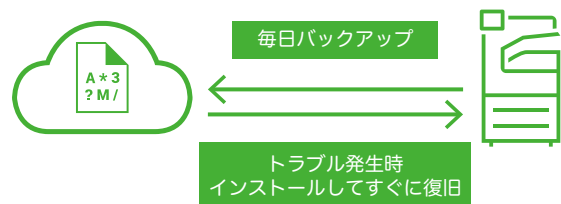

◎ApeosPort-VII C4422 / C3322 は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。
◎富士ゼロックスは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。
◎当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
◎ApeosPort-VII C4422 / C3322 はエコマーク認定商品です。

※記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touchとMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●HP-GLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。●Android、Google Cloud Printは、Google LLCの商標または登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●freeeおよび、クラウド会計ソフト freeeは、freee株式会社の登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●この装置は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

- 国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。
- 著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

⚠安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

Tel 03-6271-5111

<https://www.fujixerox.co.jp>

ソフトウェアやクラウドサービスの連携は、順次対応します。

最新の情報は、当社の公式サイトから各商品の対応機種をご確認ください。

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

FUJI XEROX

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは

お客様
相談センター **0120-27-4100**

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時、フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。